





LEUCHTENSYSTEM



OFFICE DOWN

Arbeitsplatzleuchte mit direktem Lichtaustritt
 Gehäuse aus Aluminium, struktur beschichtet
 Transluzente Lampenabdeckung
 Für direkte Decken- oder abgehängte Montage
 Befestigung über höhenverstellbare 2-Punkt oder
 4-Punkt Seilabhängungen (siehe Seite 75)
 Auch für Lichtbandmontage einsetzbar
 Netzteil eingebaut (nicht dimmbar)
 Energieeffizientes SMD-Modul CRI>80



3.000K LICHTFARBE 3.000K - WARMWEISS

Artikelnummer	Leistung	Lichtfarbe	Abmessungen	Gehäusefarbe
3.2200.0001	40 Watt	3.000K - warmweiss	1.200x170x44 mm	Weiss
3.2200.0006	40 Watt	3.000K - warmweiss	1.200x170x44 mm	Silber
3.2200.1001	49 Watt	3.000K - warmweiss	1.500x170x44 mm	Weiss
3.2200.1006	49 Watt	3.000K - warmweiss	1.500x170x44 mm	Silber

Dimmbare Versionen
 (Phasenanschnitt, Phasenabschnitt, Dali)
 auf Anfrage erhältlich



LICHT FARBEN	3.000K	4.000K		
	CE	SMD LED	230 V	IP20
GEHÄUSE FARBEN	RAL 9016	RAL 9006		

OFFICE DOWN

LEUCHTENSYSTEM



4.000K LICHTFARBE 4.000K - NEUTRALWEISS

Artikelnummer	Leistung	Lichtfarbe	Abmessungen	Gehäusefarbe
3.2200.0101	40 Watt	4.000K - neutralweiss	1.200x170x44 mm	Weiss
3.2200.0106	40 Watt	4.000K - neutralweiss	1.200x170x44 mm	Silber
3.2200.1101	49 Watt	4.000K - neutralweiss	1.500x170x44 mm	Weiss
3.2200.1106	49 Watt	4.000K - neutralweiss	1.500x170x44 mm	Silber



2-fache Seilabhängung

- stufenlos höhenverstellbar
- 1.500 bzw. 2.500 mm lang
- komplett mit Deckenbaldachin
- optional mit Kabeleinführung




1-fache Seilabhängung

- stufenlos höhenverstellbar
- 1.500 bzw. 2.500 mm lang
- komplett mit Deckenbaldachin
- optional mit Kabeleinführung



Artikelnummer	Beschreibung	Kabel	Gehäusefarbe
3.LS500.5015.01	1500 mm, Baldachin länglich	ohne Kabel	Weiss
3.LS500.5025.01	2500 mm, Baldachin länglich	ohne Kabel	Weiss
3.LS500.5115.01	1500 mm, Baldachin länglich	mit Kabel	Weiss
3.LS500.5125.01	2500 mm, Baldachin länglich	mit Kabel	Weiss
3.LS500.5015.06	1500 mm, Baldachin länglich	ohne Kabel	Silber
3.LS500.5025.06	2500 mm, Baldachin länglich	ohne Kabel	Silber
3.LS500.5115.06	1500 mm, Baldachin länglich	mit Kabel	Silber
3.LS500.5125.06	2500 mm, Baldachin länglich	mit Kabel	Silber

Artikelnummer	Beschreibung	Kabel	Gehäusefarbe
3.LS500.5215.01	1500 mm, Baldachin quadratisch	ohne Kabel	Weiss
3.LS500.5225.01	2500 mm, Baldachin quadratisch	ohne Kabel	Weiss
3.LS500.5315.01	1500 mm, Baldachin quadratisch	mit Kabel	Weiss
3.LS500.5325.01	2500 mm, Baldachin quadratisch	mit Kabel	Weiss
3.LS500.5215.06	1500 mm, Baldachin quadratisch	ohne Kabel	Silber
3.LS500.5225.06	2500 mm, Baldachin quadratisch	ohne Kabel	Silber
3.LS500.5315.06	1500 mm, Baldachin quadratisch	mit Kabel	Silber
3.LS500.5325.06	2500 mm, Baldachin quadratisch	mit Kabel	Silber

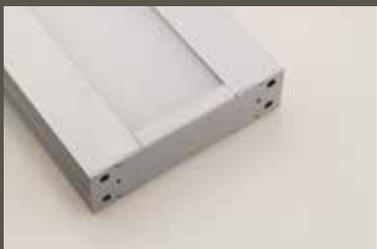

Verbindungssatz

- 2-teilig
- zur abstandlosen Verbindung von Profil-Einzeleuchten

3.LS500.4050.00 Verbindungssatz