

3-PHASEN-STROMSCHIENEN



TS-701

Aluminium-Strangpreßprofil


Pulverbeschichtet oder silber eloxiert

Schienen ohne Rückschneiden oder Biegen der Kupferleiter beliebig kürzbar

Als Ein- oder Aufbauversion lieferbar

Für den Handbereich zugelassen

230V Wechselstrom max. 16A oder 230V/380V Drehstrom, max. 3x16A



VERSION ANBAUMONTAGE, WEISS

Artikelnummer	Länge	Beschreibung	Farbe
3.TS701.3010.01	1000 mm	Anbaumontage	Weiss
3.TS701.3020.01	2000 mm	Anbaumontage	Weiss
3.TS701.3030.01	3000 mm	Anbaumontage	Weiss
3.TS701.3040.01	4000 mm	Anbaumontage	Weiss

VERSION ANBAUMONTAGE, ALU

Artikelnummer	Länge	Beschreibung	Farbe
3.TS701.3010.25	1000 mm	Anbaumontage	Alu
3.TS701.3020.25	2000 mm	Anbaumontage	Alu
3.TS701.3030.25	3000 mm	Anbaumontage	Alu
3.TS701.3040.25	4000 mm	Anbaumontage	Alu

VERSION ANBAUMONTAGE, SCHWARZ

Artikelnummer	Länge	Beschreibung	Farbe
3.TS701.3010.05	1000 mm	Anbaumontage	Schwarz
3.TS701.3020.05	2000 mm	Anbaumontage	Schwarz
3.TS701.3030.05	3000 mm	Anbaumontage	Schwarz
3.TS701.3040.05	4000 mm	Anbaumontage	Schwarz

VERSION EINBAUMONTAGE, WEISS

Artikelnummer	Länge	Beschreibung	Farbe
3.TS701.3220.01	2000 mm	Einbaumontage	Weiss
3.TS701.3230.01	3000 mm	Einbaumontage	Weiss
3.TS701.3240.01	4000 mm	Einbaumontage	Weiss

weiß

schwarz

alu

230 V

IP20



TS-701

3-PHASEN-STROMSCHIENEN

Endeinspeisung

- Schutzleiter rechts
- Schutzleiter links

3.TS701.4004.01	Schutzleiter rechts	Weiss
3.TS701.4004.05	Schutzleiter rechts	Schwarz
3.TS701.4004.08	Schutzleiter rechts	Grau
3.TS701.4006.01	Schutzleiter links	Weiss
3.TS701.4006.05	Schutzleiter links	Schwarz
3.TS701.4006.08	Schutzleiter links	Grau

Mitteinspeisung

3.TS701.4010.01	Weiss
3.TS701.4010.05	Schwarz
3.TS701.4010.08	Grau

Schienenverbinder

- gerade
- abstandslos

3.TS701.4015.01	Weiss
3.TS701.4015.05	Schwarz
3.TS701.4015.08	Grau

Schienenverbinder

- 90° Winkel
- Schutzleiter innen
- Schutzleiter aussen

3.TS701.4024.01	Schutzleiter innen	Weiss
3.TS701.4024.05	Schutzleiter innen	Schwarz
3.TS701.4024.08	Schutzleiter innen	Grau
3.TS701.4026.01	Schutzleiter aussen	Weiss
3.TS701.4026.05	Schutzleiter aussen	Schwarz
3.TS701.4026.08	Schutzleiter aussen	Grau

Schienenverbinder

- T-Stück
- mit Einspeismöglichkeit
- Schutzleiter rechts
- Schutzleiter links

3.TS701.4032.01	Schutzleiter innen links	Weiss
3.TS701.4032.05	Schutzleiter innen links	Schwarz
3.TS701.4032.08	Schutzleiter innen links	Grau
3.TS701.4034.01	Schutzleiter aussen links	Weiss
3.TS701.4034.05	Schutzleiter aussen links	Schwarz
3.TS701.4034.08	Schutzleiter aussen links	Grau
3.TS701.4036.01	Schutzleiter innen rechts	Weiss
3.TS701.4036.05	Schutzleiter innen rechts	Schwarz
3.TS701.4036.08	Schutzleiter innen rechts	Grau
3.TS701.4038.01	Schutzleiter aussen rechts	Weiss
3.TS701.4038.05	Schutzleiter aussen rechts	Schwarz
3.TS701.4038.08	Schutzleiter aussen rechts	Grau

Schienenverbinder

- Kreuzstück
- mit Einspeismöglichkeit


3.TS701.4045.01	Weiss
3.TS701.4045.05	Schwarz
3.TS701.4045.08	Grau

Schienenverbinder

- flexibel
- mit Einspeismöglichkeit
- stufenlos 30°-330°

3.TS701.4050.01	Weiss
3.TS701.4050.05	Schwarz
3.TS701.4050.08	Grau

Planungshinweis für Schutzleiterverlauf

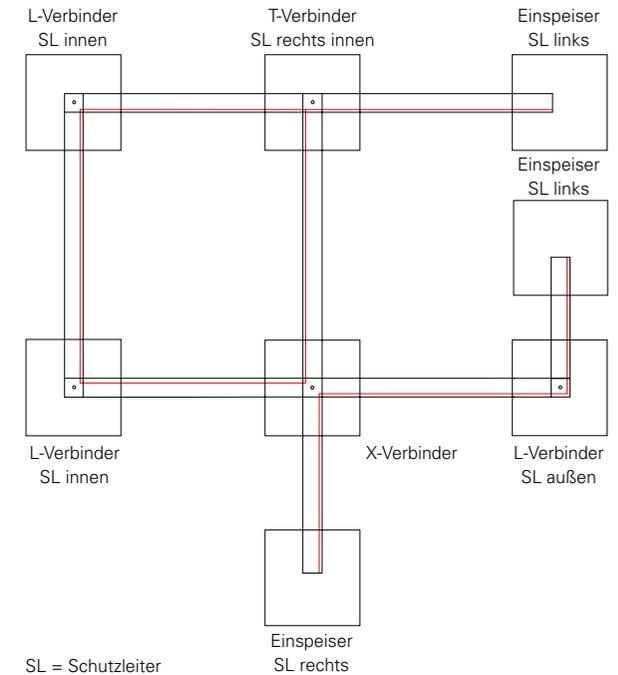

6,5
n
u
3


Endkappe

3.TS701.4060.01	Weiss
3.TS701.4060.05	Schwarz
3.TS701.4060.08	Grau

Zubehör für Einbaumontage auf Anfrage.

3-PHASEN-STROMSCHIENEN


TS-701



Universalbefestigung

- für Decken- oder Pendelmontage


3.TS701.5015.00	Verzinkt
3.TS701.5015.01	Weiss
3.TS701.5015.05	Schwarz
3.TS701.5015.25	Aluminium



Stoßstellenverbinder

- für Seil- oder Pendelmontage


3.TS701.5020.00	Verzinkt
3.TS701.5020.01	Weiss
3.TS701.5020.05	Schwarz
3.TS701.5020.25	Aluminium

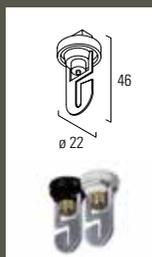

Dekohaken

- mechanische Belastbarkeit: max 10 kg

3.TS701.9010.01	Weiss
3.TS701.9010.05	Schwarz

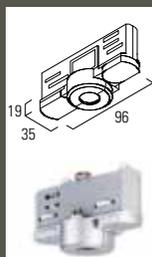

3-Phasen-Universaladapter


- Zulässige maximale elektrische Belastung 6A/250V
 - Je nach verwendetem Nippel mechanisch bis max. 10 Kilogramm Tragkraft
 - Zusätzlich benötigte Montagenippel bitte separat bestellen

3.TS701.7006.01	Weiss
3.TS701.7006.05	Schwarz
3.TS701.7006.08	Grau



Montagenippel für 3-Phasen-Universaladapter

3.TS701.7106.01	M10x1 IG	5 KG	Weiss
3.TS701.7106.05	M10x1 IG	5 KG	Schwarz
3.TS701.7106.08	M10x1 IG	5 KG	Grau
3.TS701.7206.01	M13x1 IG	5 KG	Weiss
3.TS701.7206.05	M13x1 IG	5 KG	Schwarz
3.TS701.7206.08	M13x1 IG	5 KG	Grau
3.TS701.7306.01	M10x 1 AG	5 KG	Weiss
3.TS701.7306.05	M10x1 AG	5 KG	Schwarz
3.TS701.7306.08	M10x1 AG	5 KG	Grau
3.TS701.7406.01	M13x 1 AG	10 KG	Weiss
3.TS701.7406.05	M13x1 AG	10 KG	Schwarz
3.TS701.7406.08	M13x1 AG	10 KG	Grau

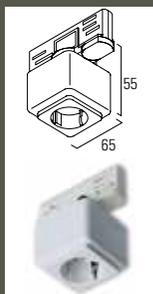

3-Phasen-Adapter

- mit Schuko-Steckdose
 - Für den Anschluss von Schutzkontakt- oder Flachsteckern
 - Maximale Belastung 6A

3.TS701.7020.01	Weiss
3.TS701.7020.05	Schwarz



3-Phasen-Adapter

- mit Schuko-Kupplung
 - Für den Anschluss von Schutzkontakt- oder Flachsteckern
 - Maximale Belastung 6A

3.TS701.7025.01	Weiss
3.TS701.7025.05	Schwarz



Abhängeklammer

- Komplett mit integrierter, stufenloser Höhenverstellung
 - Verwendbar für Seildurchmesser von 0,5 bis max. 1,2 mm

3.TS701.5011.00	Verzinkt
-----------------	----------



Drahtseilabhängung mit Befestigungsöse

3.TS701.6050.00	Öse	1,2 mm	500 mm
3.TS701.6100.00	Öse	1,2 mm	1.000 mm
3.TS701.6150.00	Öse	1,2 mm	1.500 mm
3.TS701.6250.00	Öse	1,2 mm	2.500 mm
3.TS701.6400.00	Öse	1,2 mm	4.000 mm



Drahtseilabhängung mit Nippel

3.TS701.6050.22	Nippel	1,2 mm	500 mm
3.TS701.6100.22	Nippel	1,2 mm	1.000 mm
3.TS701.6150.22	Nippel	1,2 mm	1.500 mm
3.TS701.6250.22	Nippel	1,2 mm	2.500 mm
3.TS701.6400.22	Nippel	1,2 mm	4.000 mm



Deckenbaldachin mit Schraubkappe

- 2-teilige, vernickelte Ausführung
 - Zur Aufnahme von Drahtseilen mit Nippel

3.TS701.5025.00	Vernickelt
-----------------	------------

Zubehör für Einbaumontage auf Anfrage.