


TECHNISCHE INNENLEUCHTEN 2024/2025



ZUBEHÖR

STECKVERBINDER-SYSTEM SCHUTZKONTAKT

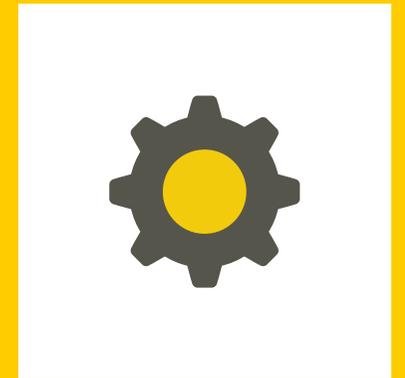

Steckdosenleisten



- 3- und 4-fache Ausführung
- Netzanschlussleitung 3.000 mm bzw. 5.000 mm
- 3 x 1,5 qmm

3.IZ200.0330.01	3.000 mm	3-fach	Weiß
3.IZ200.0330.05	3.000 mm	3-fach	Schwarz
3.IZ200.0430.01	3.000 mm	4-fach	Weiß
3.IZ200.0430.05	3.000 mm	4-fach	Schwarz
3.IZ200.0450.01	5.000 mm	4-fach	Weiß
3.IZ200.0450.05	5.000 mm	4-fach	Schwarz



- 4-fache Ausführung
- mit U-Klemme zur Montage an Rasterdecken von oben
- Netzanschlussleitung 3.000 mm bzw. 5.000 mm
- 3 x 1,5 qmm

3.IZ205.0430.01	3.000 mm	4-fach, Klemme oben	Weiß
3.IZ205.0430.05	3.000 mm	4-fach, Klemme oben	Schwarz
3.IZ205.0450.01	5.000 mm	4-fach, Klemme oben	Weiß
3.IZ205.0450.05	5.000 mm	4-fach, Klemme oben	Schwarz



- 4-fache Ausführung
- mit U-Klemme zur seitlichen Montage an Rasterdecken
- Netzanschlussleitung 3.000 mm bzw. 5.000 mm
- 3 x 1,5 qmm

3.IZ210.0430.01	3.000 mm	4-fach, Klemme seitlich	Weiß
3.IZ210.0430.05	3.000 mm	4-fach, Klemme seitlich	Schwarz
3.IZ210.0450.01	5.000 mm	4-fach, Klemme seitlich	Weiß
3.IZ210.0450.05	5.000 mm	4-fach, Klemme seitlich	Schwarz



- Kontakte um 45° verdreht
- 4- und 6-fache Ausführung
- Netzanschlussleitung 3.000 mm bzw. 5.000 mm
- 3 x 1,5 qmm
- Auf Anfrage auch mit zusätzlicher U-Klemme erhältlich

3.IZ215.0430.01	3.000 mm	4-fach	Weiß
3.IZ215.0430.05	3.000 mm	4-fach	Schwarz
3.IZ215.0450.01	5.000 mm	4-fach	Weiß
3.IZ215.0450.05	5.000 mm	4-fach	Schwarz
3.IZ215.0630.01	3.000 mm	6-fach	Weiß
3.IZ215.0630.05	3.000 mm	6-fach	Schwarz
3.IZ215.0650.01	5.000 mm	6-fach	Weiß
3.IZ215.0650.05	5.000 mm	6-fach	Schwarz

Verlängerungen



- 3.000 mm, 5.000 mm oder 10.000 mm
- 3 x 1,5 qmm
- mit Schutzkontakt-Stecker und Schutzkontakt-Kupplung

3.IZ230.0030.01	3.000 mm	Weiß
3.IZ230.0030.05	3.000 mm	Schwarz
3.IZ230.0050.01	5.000 mm	Weiß
3.IZ230.0050.05	5.000 mm	Schwarz
3.IZ230.0100.01	10.000 mm	Weiß
3.IZ230.0100.05	10.000 mm	Schwarz



- max. 2.500 mm bzw. 4.000 mm dehnbar
- 3 x 1,5 qmm
- mit Schutzkontakt-Stecker und Schutzkontakt-Kupplung

3.IZ250.0025.01	max. 2.500 mm	Weiß
3.IZ250.0025.05	max. 2.500 mm	Schwarz
3.IZ250.0040.01	max. 4.000 mm	Weiß
3.IZ250.0040.05	max. 4.000 mm	Schwarz

STECKVERBINDER-SYSTEM SCHUTZKONTAKT



Hohlwandsteckdosen



- 1-fache Ausführung
- zur Montage in Stellwänden
- mit Zugentlastung und Blende
- Netzanschlussleitung 5.000 mm bzw. 10.000 mm
- 3 x 1,5 qmm
- Ausschnittmaß ø 46 mm

3.IZ220.0050.01	5.000 mm	1-fach	Weiß
3.IZ220.0050.05	5.000 mm	1-fach	Schwarz
3.IZ220.0100.01	10.000 mm	1-fach	Weiß
3.IZ220.0100.05	10.000 mm	1-fach	Schwarz

Kabelklemmen



- Ausführung Kunststoff oder Federstahldraht, verzinkt
- zur einfachen Befestigung von Zuleitungen auf der Oberkante von Holzrasterdecken

3.IZ295.0010.01	Kunststoff-Kabelklemme Nr. 1	Weiß
3.IZ295.0010.05	Kunststoff-Kabelklemme Nr. 1	Schwarz
3.IZ295.0020.01	Kunststoff-Kabelklemme Nr. 2	Weiß
3.IZ295.0080.01	Metall-Kabelklemme	Verzinkt



- 2-fache Ausführung
- zur Montage in Stellwänden
- mit Zugentlastung und Blende
- Netzanschlussleitung 5.000 mm bzw. 10.000 mm
- 3 x 1,5 qmm
- Ausschnittmaß ø 50 mm
- Mittenabstand 59,5 mm

3.IZ225.0050.01	5.000 mm	2-fach	Weiß
3.IZ225.0050.05	5.000 mm	2-fach	Schwarz
3.IZ225.0100.01	10.000 mm	2-fach	Weiß
3.IZ225.0100.05	10.000 mm	2-fach	Schwarz

STECKVERBINDER-SYSTEM 3-POLIG (MAX. 250 V, 16 A)



Steckdosenleisten



- Kontakte um 45° verdreht
- 4- und 6-fache Ausführung
- Netzanschlussleitung 5.000 mm mit Stecker GST18/3
- 3 x 1,5 qmm
- Auf Anfrage auch mit zusätzlicher U-Klemme erhältlich

3.IZ280.0450.01	5.000 mm	4-fach	Weiß
3.IZ280.0450.05	5.000 mm	4-fach	Schwarz
3.IZ280.0650.01	5.000 mm	6-fach	Weiß
3.IZ280.0650.05	5.000 mm	6-fach	Schwarz

Hohlwandsteckdosen



- 1-fache Ausführung
- zur Montage in Stellwänden
- mit Zugentlastung und Blende
- Netzanschlussleitung 5.000 mm bzw. 10.000 mm mit Stecker GST18/3
- 3 x 1,5 qmm
- Ausschnittmaß \varnothing 46 mm

3.IZ221.0050.01	5.000 mm	1-fach	Weiß
3.IZ221.0050.05	5.000 mm	1-fach	Schwarz
3.IZ221.0100.01	10.000 mm	1-fach	Weiß
3.IZ221.0100.05	10.000 mm	1-fach	Schwarz

Einspeisungen



- 3.000 mm oder 5.000 mm lang
- 3 x 1,5 qmm
- Schutzkontakt-Stecker und Buchse GST18/3

3.IZ270.0030.01	3.000 mm	GST18/3	Weiß
3.IZ270.0030.05	3.000 mm	GST18/3	Schwarz
3.IZ270.0050.01	5.000 mm	GST18/3	Weiß
3.IZ270.0050.05	5.000 mm	GST18/3	Schwarz

Verlängerungen



- 3.000 mm oder 5.000 mm
- 3 x 1,5 qmm
- mit Stecker/Buchse GST18/3

3.IZ245.0030.01	3.000 mm	GST18/3	Weiß
3.IZ245.0030.05	3.000 mm	GST18/3	Schwarz
3.IZ245.0050.01	5.000 mm	GST18/3	Weiß
3.IZ245.0050.05	5.000 mm	GST18/3	Schwarz



- 2-fache Ausführung
- zur Montage in Stellwänden
- mit Zugentlastung und Blende
- Netzanschlussleitung 5.000 mm bzw. 10.000 mm mit Stecker GST18/3
- 3 x 1,5 qmm
- Ausschnittmaß \varnothing 50 mm
- Mittenabstand 59,5 mm

3.IZ226.0050.01	5.000 mm	2-fach	Weiß
3.IZ226.0050.05	5.000 mm	2-fach	Schwarz
3.IZ226.0100.01	10.000 mm	2-fach	Weiß
3.IZ226.0100.05	10.000 mm	2-fach	Schwarz



- 3.000 mm oder 5.000 mm lang
- 3 x 1,5 qmm
- Aderendhülsen
- Buchse GST18/3

3.IZ260.0030.01	3.000 mm	GST18/3	Weiß
3.IZ260.0030.05	3.000 mm	GST18/3	Schwarz
3.IZ260.0050.01	5.000 mm	GST18/3	Weiß
3.IZ260.0050.05	5.000 mm	GST18/3	Schwarz

STECKVERBINDER-SYSTEM 3-POLIG (MAX. 250 V, 16 A)



Anschlusssteile



- GST18/3
- 3-poliges Buchsen- bzw. Steckerteil
- komplett mit Zugentlastung
- 1 Anschluss pro Pol
- Berührungsschutz generell gewährleistet

3.IZ100.1000.01	GST18/3 Buchsenteil	Weiß
3.IZ100.1000.05	GST18/3 Buchsenteil	Schwarz
3.IZ100.2000.01	GST18/3 Steckerteil	Weiß
3.IZ100.2000.05	GST18/3 Steckerteil	Schwarz

T-Verbinder



- GST18/3
- für den Anschluss von 1 Steckerteil und 2 Buchsenteilen
- Zur Einspeisung bzw. Durchschleifung

3.IZ100.6000.01	GST18/3	Weiß
3.IZ100.6000.05	GST18/3	Schwarz

Verteilerblock



- GST18/3
- für den Anschluss von 1 Steckerteil und 5 Buchsenteilen
- Zur Einspeisung bzw. Durchschleifung

3.IZ100.5500.01	GST18/3	Weiß
3.IZ100.5500.05	GST18/3	Schwarz



- GST18/3
- Zur Einspeisung bzw. Durchschleifung
- komplett mit Zugentlastung

3.IZ100.1200.05	GST18/3 Buchsenteil 2-fach	Schwarz
3.IZ100.5000.05	GST18/3 Stecker- /Buchsenteil	Schwarz

STECKVERBINDER-SYSTEM 5-POLIG (MAX. 250/400 V, 16 A)



Verlängerungen



- 3.000 mm oder 5.000 mm
- 5 x 1,5 qmm
- mit Stecker/Buchse GST18/5

3.IZ150.3130.01	3.000 mm	GST18/5	Weiß
3.IZ150.3130.05	3.000 mm	GST18/5	Schwarz
3.IZ150.3150.01	5.000 mm	GST18/5	Weiß
3.IZ150.3150.05	5.000 mm	GST18/5	Schwarz

Einspeisungen



- 3.000 mm oder 5.000 mm lang
- 5 x 1,5 qmm
- Aderendhülsen
- Buchse GST18/5

3.IZ150.3030.01	3.000 mm	GST18/5	Weiß
3.IZ150.3030.05	3.000 mm	GST18/5	Schwarz
3.IZ150.3050.01	5.000 mm	GST18/5	Weiß
3.IZ150.3050.05	5.000 mm	GST18/5	Schwarz

Anschlusssteile



- GST18/5
- 5-poliges Buchsen- bzw. Steckerteil
- komplett mit Zugentlastung
- 1 Anschluss pro Pol
- Berührungsschutz generell gewährleistet

3.IZ150.1000.01	GST18/5 Buchsenteil	Weiß
3.IZ150.1000.05	GST18/5 Buchsenteil	Schwarz
3.IZ150.2000.01	GST18/5 Steckerteil	Weiß
3.IZ150.2000.05	GST18/5 Steckerteil	Schwarz

T-Verbinder



- GST18/5
- Zur Einspeisung bzw. Durchschleifung
- für den Anschluss von 1 Steckerteil und 2 Buchsenteilen

3.IZ150.6000.01	GST18/5	Weiß
3.IZ150.6000.05	GST18/5	Schwarz

Verteilerblock



- GST18/5
- Zur Einspeisung bzw. Durchschleifung
- für den Anschluss von 1 Steckerteil und 3 Buchsenteilen

3.IZ150.5500.01	GST18/5	Weiß
3.IZ150.5500.05	GST18/5	Schwarz



KONTAKT

elmotec&lbt
Lichttechnik

ELMOTEC & LBT LICHTTECHNIK GMBH & CO.KG

Liebigstrasse 9

74211 Leingarten

Telefon: 07131 20395-0

E-Mail: info@elmotec-lbt.de

www.elmotec-lbt.de

E1011-2024-V1.0 – 08.2023

Bilder ©: elmotec & lbt Lichttechnik GmbH & Co.KG"; Pixabay; Pexels

Konzept & Gestaltung: elmotec & lbt Lichttechnik GmbH & Co.KG

Auszug aus unseren Verkaufs- und Lieferbedingungen (Bitte fordern Sie das komplette Dokument bei Bedarf an)
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Gewerbetreibende und Großabnehmer aus Handel und Industrie. Die Berechnung erfolgt zu den am Tage der Lieferung gültigen Preisen und Bedingungen. Die Preise verstehen sich zzgl. gesetzlicher Mehrwert-Steuer, ab Werk. Bei einem Netto-Warenwert ab 1.500 EUR liefern wir innerhalb Deutschland frei Haus. Zahlung innerhalb 30 Tagen ab Rechnungsdatum netto oder innerhalb 8 Tagen mit 2 % Skonto. Wir machen der Ordnung halber darauf aufmerksam, dass sich unser Auftrag nur auf die Herstellung und Lieferung unserer Produkte bezieht. Eine Verantwortung für den ordnungsgemäßen Einbau oder eine Weiterverwendung unserer Produkte übernehmen wir nicht und liegt ausschließlich bei der ausführenden Firma.

Die in diesem Katalog enthaltenen technischen Angaben, Beschreibungen und Abbildungen sind unverbindlich. Technische Änderungen, Irrtümer und Druckfehler sind vorbehalten. Es gelten ausschließlich unsere Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen. Entgegenstehende Einkaufsbedingungen erkennen wir nicht an.

elmotec&lbt
Lichttechnik

TECHNISCHE
INNENLEUCHTEN
ENTWICKELT IN DEUTSCHLAND
SEIT ÜBER 50 JAHREN

WWW.ELMOTEC-LBT.DE