

TECHNISCHE INNENLEUCHTEN 2024/2025



HOCHWERTIGE LED-MODULE

Wir verarbeiten ausschließlich LED-Module der neuesten Generation von renommierten Markenherstellern wie Tridonic, Osram, Philips oder Vossloh-Schwabe. Diese Komponenten gewährleisten eine vorbildliche Energieeffizienz sowie eine lange Lebensdauer und Zuverlässigkeit. In Verbindung mit der Verwendung von hochwertigen Betriebsgeräten und einem guten Thermomanagement schaffen wir die Voraussetzungen für eine hohe Effizienz und einen langen Lebenszyklus.

OPTIMALE FARBWIEDERGABE

Die Wahrnehmung und das Wohlbefinden in Verkaufsräumen beeinflusst maßgeblich das Kundenverhalten. Licht ist hierbei ein wichtiges Gestaltungsmittel. Es vermittelt Emotionen und verleiht Räumen Atmosphäre. Um dies zu gewährleisten erzeugen unsere Leuchten eine optimale Farbwiedergabe. Diese liegt bei der überwiegenden Mehrzahl unserer Produkte $Ra > 90$. Die Farbkonsistenz entspricht mit bis zu 3 SCDM ebenfalls höchsten Ansprüchen. Neben den Standardlichtfarben warmweiß 3.000K und neutralweiß 4.000K sind ein Großteil unserer Leuchten optional auch in warmweiß 2.700K bzw. weiß 3.500K erhältlich.

LICHT FÜR FOOD UND FASHION

Für die optimale Präsentation von Lebensmitteln und Textilien bieten wir viele Leuchten in Speziallichtfarben an. Diese ermöglichen Ihnen eine optimale Präsentation der jeweiligen Exponate ohne dass spezielle Filter oder Reflektoren benötigt werden. So erhalten Sie für Ihr Verkaufsprodukt immer die passende und vorteilhafteste Lichtfarbe.

VIelfÄLTIGE DIMM-MÖGLICHKEITEN

Mit dimmbaren Leuchten ist es möglich verantwortungsvoll Ressourcen zu schonen und Kosten zu reduzieren. Durch die Dimmung erzeugen Sie individuelle Lichtstimmungen, zum Beispiel in Abhängigkeit von der Besucherfrequenz und dem Tageslicht. Dafür bieten wir Ihnen optional bei nahezu allen unserer Produkte vielfältige Möglichkeiten an, angepasst an Ihre jeweiligen individuellen Bedürfnisse.

PREIS UND LEISTUNG

Eine flexible und schlanke Produktion, kurze Vertriebswege sowie eine maßvolle Kalkulation garantieren Ihnen ein hervorragendes Preis-Leistungsverhältnis für unsere gesamte Produktpalette.

STROMSCHIENENSTRAHLER	6
EINBAUSTRAHLER	24
RASTERDECKENSTRAHLER	60
AUSLEGERSTRAHLER	68
PENDELLEUCHTEN	76
PANELE UND LICHTLEISTEN	94
STROMSCHIENEN	102
LED-STRIPS	114
ZUBEHÖR	128

STROMSCHIENENSTRAHLER



LINUS
8



SIRIUS
10



NAOS
12



THABUS
14



RODUS
16



FELIS
18



XERAS
20



TORAS
22

EINBAUSTRAHLER



CALYPSO
26



CAPELLA
28



CARPO
30



CARPO-DUO
32



CLEO
34



KERAS
36



ZETA
38



LEONIS MINI
40



LEONIS MEDI
42



LEONIS MAXI
44



CURSA MINI
46



CURSA MEDI
48



CURSA MAXI
50



CURSA
SQUARE
52



ROCCA
54



ROCCA-MINI
56



FULU
58

RASTERDECKENSTRAHLER



KARY
62



KARY-DUO
64



GALA
66



CEBUS
70



LEDA
72



JANUS
74

AUSLEGERSTRAHLER

PENDELLEUCHTEN



NORA
78



MIRA
80



KORE
82



POLARES
ROUND E27
84



POLARES
ROUND LED
86



POLARES
SQUARE E27
88



POLARES
SQUARE LED
90

PANELE UND LICHTLEISTEN



WEGA
96



WEGA-
DYNAMIC
98



NAVI
100

STROMSCHIENEN



TS-701
104



TS-701
106



TS-705
110

LED-STRIPS



METIS FLEX
WHITE IP20
116



METIS FLEX
WHITE IP53
118



METIS FLEX
COB
120



METIS FLEX
FOOD
122



METIS FLEX
RGBW
124

ZUBEHÖR



SYSTEM
SCHUKO
130




SYSTEM
3-POLIG
132



SYSTEM
5-POLIG
134




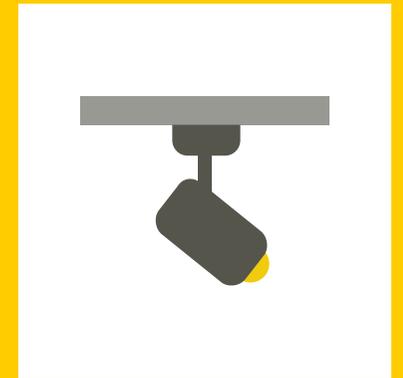


STROMSCHIENENSTRAHLER



STROMSCHIENENSTRAHLER LINUS

- LED-Strahler für 3-Phasen Stromschiene
- Kompakter Universal-3-Phasen-Adapter mit integriertem Netzteil
- Gehäuse Aluminium-Druckguss, struktur beschichtet
- Dreh- und schwenkbar
- Klares Schutzglas
- 4 verschiedene Ausstrahlungswinkel 13°/26°/38°/60°
- Energieeffizientes COB-Modul CRI 90 (CRI 80 auf Anfrage) in verschiedenen Lichtfarben
- Optimierte Lichtfarben für Lebensmittel und Bekleidung

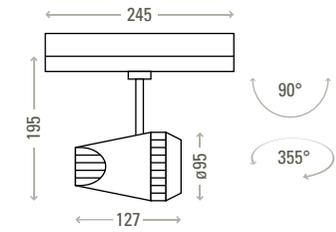

Dimmbare Versionen
(Phasenanschnitt, Phasenabschnitt, Dali)
auf Anfrage erhältlich


3.000K CRI 90	FASHION CRI 90	13°	RAL 9016	CE	COB LED	LED
3.500K CRI 90	FOOD CRI 80	26°	RAL 9006	230 V	IP20	DRIVEN
4.000K CRI 90	FOOD CRI 80	38°	RAL 9005		0,9 KG	
		60°				

Linus | 19 Watt | 500mA

Ausstrahlwinkel	Gehäusefarbe	3.000K - warmweiß	3.500K - weiß	4.000K - neutralweiß	Fashion	Food - Backwaren	Food - Fleischwaren
		2.490 Lumen	2.530 Lumen	2.620 Lumen	1.910 Lumen	1.920 Lumen	1.510 Lumen
13°	weiß	3.4727.3331	3.4727.3531	3.4727.3431	3.4727.3831	3.4727.3731	3.4727.3631
	silber	3.4727.3336	3.4727.3536	3.4727.3436	3.4727.3836	3.4727.3736	3.4727.3636
	schwarz	3.4727.3335	3.4727.3535	3.4727.3435	3.4727.3835	3.4727.3735	3.4727.3635
26°	weiß	3.4727.3341	3.4727.3541	3.4727.3441	3.4727.3841	3.4727.3741	3.4727.3641
	silber	3.4727.3346	3.4727.3546	3.4727.3446	3.4727.3846	3.4727.3746	3.4727.3646
	schwarz	3.4727.3345	3.4727.3545	3.4727.3445	3.4727.3845	3.4727.3745	3.4727.3645
38°	weiß	3.4727.3351	3.4727.3551	3.4727.3451	3.4727.3851	3.4727.3751	3.4727.3651
	silber	3.4727.3356	3.4727.3556	3.4727.3456	3.4727.3856	3.4727.3756	3.4727.3656
	schwarz	3.4727.3355	3.4727.3555	3.4727.3455	3.4727.3855	3.4727.3755	3.4727.3655
60°	weiß	3.4727.3381	3.4727.3581	3.4727.3481	3.4727.3881	3.4727.3781	3.4727.3681
	silber	3.4727.3386	3.4727.3586	3.4727.3486	3.4727.3886	3.4727.3786	3.4727.3686
	schwarz	3.4727.3385	3.4727.3585	3.4727.3485	3.4727.3885	3.4727.3785	3.4727.3685

STROMSCHIENENSTRAHLER

LINUS



Linus | 26 Watt | 700mA

Ausstrahlwinkel	Gehäusefarbe	3.000K - warmweiß	3.500K - weiß	4.000K - neutralweiß	Fashion	Food - Backwaren	Food - Fleischwaren
		3.440 Lumen	3.510 Lumen	3.600 Lumen	2.650 Lumen	2.670 Lumen	2.080 Lumen
13°	weiß	3.4727.0331	3.4727.0531	3.4727.0431	3.4727.0831	3.4727.0731	3.4727.0631
	silber	3.4727.0336	3.4727.0536	3.4727.0436	3.4727.0836	3.4727.0736	3.4727.0636
	schwarz	3.4727.0335	3.4727.0535	3.4727.0435	3.4727.0835	3.4727.0735	3.4727.0635
26°	weiß	3.4727.0341	3.4727.0541	3.4727.0441	3.4727.0841	3.4727.0741	3.4727.0641
	silber	3.4727.0346	3.4727.0546	3.4727.0446	3.4727.0846	3.4727.0746	3.4727.0646
	schwarz	3.4727.0345	3.4727.0545	3.4727.0445	3.4727.0845	3.4727.0745	3.4727.0645
38°	weiß	3.4727.0351	3.4727.0551	3.4727.0451	3.4727.0851	3.4727.0751	3.4727.0651
	silber	3.4727.0356	3.4727.0556	3.4727.0456	3.4727.0856	3.4727.0756	3.4727.0656
	schwarz	3.4727.0355	3.4727.0555	3.4727.0455	3.4727.0855	3.4727.0755	3.4727.0655
60°	weiß	3.4727.0381	3.4727.0581	3.4727.0481	3.4727.0881	3.4727.0781	3.4727.0681
	silber	3.4727.0386	3.4727.0586	3.4727.0486	3.4727.0886	3.4727.0786	3.4727.0686
	schwarz	3.4727.0385	3.4727.0585	3.4727.0485	3.4727.0885	3.4727.0785	3.4727.0685



Linus | 33 Watt | 900mA

Ausstrahlwinkel	Gehäusefarbe	3.000K - warmweiß	3.500K - weiß	4.000K - neutralweiß	Fashion	Food - Backwaren	Food - Fleischwaren
		4.290 Lumen	4.390 Lumen	4.510 Lumen	3.350 Lumen	3.330 Lumen	2.620 Lumen
13°	weiß	3.4727.1331	3.4727.1531	3.4727.1431	3.4727.1831	3.4727.1731	3.4727.1631
	silber	3.4727.1336	3.4727.1536	3.4727.1436	3.4727.1836	3.4727.1736	3.4727.1636
	schwarz	3.4727.1335	3.4727.1535	3.4727.1435	3.4727.1835	3.4727.1735	3.4727.1635
26°	weiß	3.4727.1341	3.4727.1541	3.4727.1441	3.4727.1841	3.4727.1741	3.4727.1641
	silber	3.4727.1346	3.4727.1546	3.4727.1446	3.4727.1846	3.4727.1746	3.4727.1646
	schwarz	3.4727.1345	3.4727.1545	3.4727.1445	3.4727.1845	3.4727.1745	3.4727.1645
38°	weiß	3.4727.1351	3.4727.1551	3.4727.1451	3.4727.1851	3.4727.1751	3.4727.1651
	silber	3.4727.1356	3.4727.1556	3.4727.1456	3.4727.1856	3.4727.1756	3.4727.1656
	schwarz	3.4727.1355	3.4727.1555	3.4727.1455	3.4727.1855	3.4727.1755	3.4727.1655
60°	weiß	3.4727.1381	3.4727.1581	3.4727.1481	3.4727.1881	3.4727.1781	3.4727.1681
	silber	3.4727.1386	3.4727.1586	3.4727.1486	3.4727.1886	3.4727.1786	3.4727.1686
	schwarz	3.4727.1385	3.4727.1585	3.4727.1485	3.4727.1885	3.4727.1785	3.4727.1685



STROMSCHIENENSTRAHLER SIRIUS

- LED-Strahler für 3-Phasen Stromschiene
- Universal-3-Phasen-Adapter
- Gehäuse Aluminium-Druckguss, struktur beschichtet
- Netzteil in Gehäuse integriert
- Klares Schutzglas
- 4 verschiedene Ausstrahlungswinkel 13°/26°/38°/60°
- Energieeffizientes COB-Modul CRI 90 (CRI 80 auf Anfrage) in verschiedenen Lichtfarben
- Optimierte Lichtfarben für Lebensmittel und Bekleidung

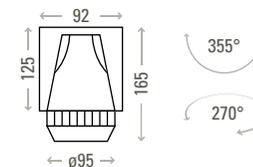

Dimmbare Versionen
(Phasenanschnitt, Phasenabschnitt, Dali)
auf Anfrage erhältlich

3.000K CRI 90	FASHION CRI 90	13°	RAL 9016	CE	COB LED	LED
3.500K CRI 90	FOOD CRI 80	26°	RAL 9006	230 V	IP20	DRIVEN
4.000K CRI 90	FOOD CRI 80	38°	RAL 9005		1,25 KG	
		60°				



Sirius | 19 Watt | 500mA

Ausstrahlwinkel	Gehäusefarbe	3.000K - warmweiß	3.500K - weiß	4.000K - neutralweiß	Fashion	Food - Backwaren	Food - Fleischwaren
		2.490 Lumen	2.530 Lumen	2.620 Lumen	1.910 Lumen	1.920 Lumen	1.510 Lumen
13°	weiß	3.4725.3331	3.4725.3531	3.4725.3431	3.4725.3831	3.4725.3731	3.4725.3631
	silber	3.4725.3336	3.4725.3536	3.4725.3436	3.4725.3836	3.4725.3736	3.4725.3636
	schwarz	3.4725.3335	3.4725.3535	3.4725.3435	3.4725.3835	3.4725.3735	3.4725.3635
26°	weiß	3.4725.3341	3.4725.3541	3.4725.3441	3.4725.3841	3.4725.3741	3.4725.3641
	silber	3.4725.3346	3.4725.3546	3.4725.3446	3.4725.3846	3.4725.3746	3.4725.3646
	schwarz	3.4725.3345	3.4725.3545	3.4725.3445	3.4725.3845	3.4725.3745	3.4725.3645
38°	weiß	3.4725.3351	3.4725.3551	3.4725.3451	3.4725.3851	3.4725.3751	3.4725.3651
	silber	3.4725.3356	3.4725.3556	3.4725.3456	3.4725.3856	3.4725.3756	3.4725.3656
	schwarz	3.4725.3355	3.4725.3555	3.4725.3455	3.4725.3855	3.4725.3755	3.4725.3655
60°	weiß	3.4725.3381	3.4725.3581	3.4725.3481	3.4725.3881	3.4725.3781	3.4725.3681
	silber	3.4725.3386	3.4725.3586	3.4725.3486	3.4725.3886	3.4725.3786	3.4725.3686
	schwarz	3.4725.3385	3.4725.3585	3.4725.3485	3.4725.3885	3.4725.3785	3.4725.3685

STROMSCHIENENSTRAHLER

SIRIUS



Sirius | 26 Watt | 700mA

Ausstrahlwinkel	Gehäusefarbe	3.000K - warmweiß	3.500K - weiß	4.000K - neutralweiß	Fashion	Food - Backwaren	Food - Fleischwaren
		3.460 Lumen	3.510 Lumen	3.630 Lumen	3.160 Lumen	3.210 Lumen	2.080 Lumen
13°	weiß	3.4725.0331	3.4725.0531	3.4725.0431	3.4725.0831	3.4725.0731	3.4725.0631
	silber	3.4725.0336	3.4725.0536	3.4725.0436	3.4725.0836	3.4725.0736	3.4725.0636
	schwarz	3.4725.0335	3.4725.0535	3.4725.0435	3.4725.0835	3.4725.0735	3.4725.0635
26°	weiß	3.4725.0341	3.4725.0541	3.4725.0441	3.4725.0841	3.4725.0741	3.4725.0641
	silber	3.4725.0346	3.4725.0546	3.4725.0446	3.4725.0846	3.4725.0746	3.4725.0646
	schwarz	3.4725.0345	3.4725.0545	3.4725.0445	3.4725.0845	3.4725.0745	3.4725.0645
38°	weiß	3.4725.0351	3.4725.0551	3.4725.0451	3.4725.0851	3.4725.0751	3.4725.0651
	silber	3.4725.0356	3.4725.0556	3.4725.0456	3.4725.0856	3.4725.0756	3.4725.0656
	schwarz	3.4725.0355	3.4725.0555	3.4725.0455	3.4725.0855	3.4725.0755	3.4725.0655
60°	weiß	3.4725.0381	3.4725.0581	3.4725.0481	3.4725.0881	3.4725.0781	3.4725.0681
	silber	3.4725.0386	3.4725.0586	3.4725.0486	3.4725.0886	3.4725.0786	3.4725.0686
	schwarz	3.4725.0385	3.4725.0585	3.4725.0485	3.4725.0885	3.4725.0785	3.4725.0685


Sirius | 33 Watt | 900mA

Ausstrahlwinkel	Gehäusefarbe	3.000K - warmweiß	3.500K - weiß	4.000K - neutralweiß	Fashion	Food - Backwaren	Food - Fleischwaren
		4.290 Lumen	4.390 Lumen	4.510 Lumen	3.290 Lumen	3.330 Lumen	2.620 Lumen
13°	weiß	3.4725.1331	3.4725.1531	3.4725.1431	3.4725.1831	3.4725.1731	3.4725.1631
	silber	3.4725.1336	3.4725.1536	3.4725.1436	3.4725.1836	3.4725.1736	3.4725.1636
	schwarz	3.4725.1335	3.4725.1535	3.4725.1435	3.4725.1835	3.4725.1735	3.4725.1635
26°	weiß	3.4725.1341	3.4725.1541	3.4725.1441	3.4725.1841	3.4725.1741	3.4725.1641
	silber	3.4725.1346	3.4725.1546	3.4725.1446	3.4725.1846	3.4725.1746	3.4725.1646
	schwarz	3.4725.1345	3.4725.1545	3.4725.1445	3.4725.1845	3.4725.1745	3.4725.1645
38°	weiß	3.4725.1351	3.4725.1551	3.4725.1451	3.4725.1851	3.4725.1751	3.4725.1651
	silber	3.4725.1356	3.4725.1556	3.4725.1456	3.4725.1856	3.4725.1756	3.4725.1656
	schwarz	3.4725.1355	3.4725.1555	3.4725.1455	3.4725.1855	3.4725.1755	3.4725.1655
60°	weiß	3.4725.1381	3.4725.1581	3.4725.1481	3.4725.1881	3.4725.1781	3.4725.1681
	silber	3.4725.1386	3.4725.1586	3.4725.1486	3.4725.1886	3.4725.1786	3.4725.1686
	schwarz	3.4725.1385	3.4725.1585	3.4725.1485	3.4725.1885	3.4725.1785	3.4725.1685



STROMSCHIENENSTRAHLER NAOS

- LED-Stromschiennenstrahler für 3-Phasen Stromschiene
- Universal-3-Phasen-Adapter
- Gehäuse Aluminium-Druckguss, struktur beschichtet
- Netzteil in Gehäuse integriert
- Dreh- und schwenkbar
- Klares Schutzglas
- 4 verschiedene Ausstrahlungswinkel 15°/24°/36°/60°
- Energieeffizientes, festverbautes COB-Modul
CRI 90 in verschiedenen Lichtfarben
- Dimmbar über Phasenanschnitt, Phasenabschnitt

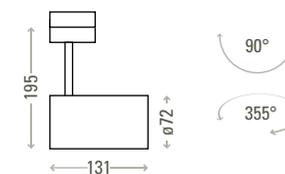

3.000K
CRI 90



RAL
9016



COB
LED



4.000K
CRI 90



RAL
9006

230 V

IP20



RAL
9005



0,51 KG





Naos | 15 Watt | 350mA



Ausstrahlwinkel	Gehäusefarbe	3.000K - warmweiß	4.000K - neutralweiß
		1.160 Lumen	1.250 Lumen
15°	weiß	3.4721.3331	3.4721.3431
	silber	3.4721.3336	3.4721.3436
	schwarz	3.4721.3335	3.4721.3435
24°	weiß	3.4721.3341	3.4721.3441
	silber	3.4721.3346	3.4721.3446
	schwarz	3.4721.3345	3.4721.3445
36°	weiß	3.4721.3351	3.4721.3451
	silber	3.4721.3356	3.4721.3456
	schwarz	3.4721.3355	3.4721.3455
60°	weiß	3.4721.3381	3.4721.3481
	silber	3.4721.3386	3.4721.3486
	schwarz	3.4721.3385	3.4721.3485



STROMSCHIENENSTRAHLER

THABUS

- LED-Linienleuchte in verschiedenen Größen für 3-Phasen Stromschiene
- Kompakter Universal-3-Phasen-Adapter mit integriertem Netzteil
- Gehäuse Aluminium, struktur beschichtet
- Dreh- und schwenkbar
- Reflektor-Einsatz mit integriertem Linsensystem, UGR19
- Energieeffizientes SMD-Modul CRI 80 in verschiedenen Lichtfarben

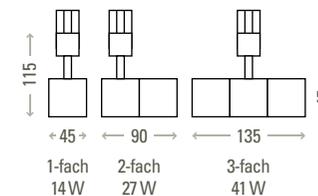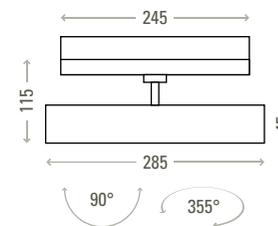

Dimmbare Versionen
(Phasenanschnitt, Phasenabschnitt, Dali)
auf Anfrage erhältlich

3.000K
CRI 80



RAL
9016



SMD
LED



4.000K
CRI 80

RAL
9006

230 V

IP20



RAL
9005



0,5 KG
0,8 KG
1,1 KG



Thabus | 14 Watt | 300mA

Ausstrahlwinkel	Gehäusefarbe	3.000K - warmweiß	4.000K - neutralweiß
		1.960 Lumen	2.040 Lumen
50°	weiß	3.4390.5071	3.4390.5171
	silber	3.4390.5076	3.4390.5176
	schwarz	3.4390.5075	3.4390.5175

Thabus | 27 Watt | 600mA

Ausstrahlwinkel	Gehäusefarbe	3.000K - warmweiß	4.000K - neutralweiß
		3.920 Lumen	4.080 Lumen
50°	weiß	3.4391.5071	3.4391.5171
	silber	3.4391.5076	3.4391.5176
	schwarz	3.4391.5075	3.4391.5175

Thabus | 41 Watt | 900mA



Ausstrahlwinkel	Gehäusefarbe	3.000K - warmweiß	4.000K - neutralweiß
		5.880 Lumen	6.120 Lumen
50°	weiß	3.4392.5071	3.4392.5171
	silber	3.4392.5076	3.4392.5176
	schwarz	3.4392.5075	3.4392.5175



STROMSCHIENENSTRAHLER RODUS

- LED-Strahler für 3-Phasen Stromschiene
- Kompakter Universal-3-Phasen-Adapter mit integriertem Netzteil
- Gehäuse Aluminium, struktur beschichtet
- Dreh- und schwenkbar
- Energieeffizientes SMD-Modul CRI 80 in verschiedenen Lichtfarben
- breitstrahlende Lichtverteilung (3.4852 ...)
- Integrierte Linsenoptik für gerichtetes, intensives Licht (3.4851 ...)

Dimmbare Versionen
(Phasenanschnitt, Phasenabschnitt, Dali)
auf Anfrage erhältlich

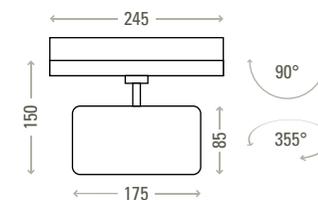

3.000K
CRI 80



RAL
9016



SMD
LED



4.000K
CRI 80



RAL
9006

230 V

IP20



RAL
9005



0,85 KG

STROMSCHIENENSTRAHLER RODUS



Rodus | 16 Watt | 600mA

Ausstrahlwinkel	Gehäusefarbe	3.000K - warmweiß	4.000K - neutralweiß
		1.980 Lumen	2.080 Lumen
120°	weiß	3.4852.3091	3.4852.3191
	silber	3.4852.3096	3.4852.3196
	schwarz	3.4852.3095	3.4852.3195

Rodus | 19 Watt | 700mA

Ausstrahlwinkel	Gehäusefarbe	3.000K - warmweiß	4.000K - neutralweiß
		2.360 Lumen	2.440 Lumen
52°	weiß	3.4851.0071	3.4851.0171
	silber	3.4851.0076	3.4851.0176
	schwarz	3.4851.0075	3.4851.0175

Rodus | 25 Watt | 900mA



Ausstrahlwinkel	Gehäusefarbe	3.000K - warmweiß	4.000K - neutralweiß
		2.880 Lumen	2.980 Lumen
52°	weiß	3.4851.1071	3.4851.1171
	silber	3.4851.1076	3.4851.1176
	schwarz	3.4851.1075	3.4851.1175



STROMSCHIENENSTRAHLER


FELIS

- Leistungsstarker LED-Strahler für 3-Phasen Stromschiene
- Kompakter Universal-3-Phasen-Adapter mit integriertem Netzteil
- Gehäuse Aluminium-Druckguss, struktur beschichtet
- Breitstrahlende Lichtverteilung
- Klares Schutzglas
- Energieeffizientes COB-Modul CRI 80/CRI 90 in verschiedenen Lichtfarben
- Optimierte Lichtfarben für Lebensmittel

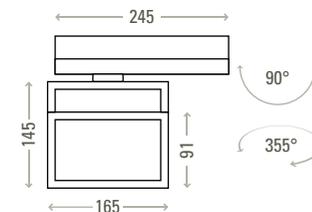

Dimmbare Versionen
(Phasenanschnitt, Phasenabschnitt, Dali)
auf Anfrage erhältlich

3.000K CRI 90	3.000K CRI 80	72°x98°	RAL 9016	CE	COB LED	LED
4.000K CRI 90	4.000K CRI 80		RAL 9006	230 V	IP20	DRIVEN
FOOD CRI 80	FOOD CRI 80		RAL 9005		1,07 KG	



Felis | 40 Watt | 1.050mA

CRI 80

Ausstrahlwinkel	Gehäusefarbe	3.000K - warmweiß	4.000K - neutralweiß	Food - Backwaren	Food - Fleischwaren
		5.745 Lumen	5.920 Lumen	4.720 Lumen	3.470 Lumen
72°x98°	weiß	3.4181.2091	3.4181.2191	3.4181.2791	3.4181.2691
	silber	3.4181.2096	3.4181.2196	3.4181.2796	3.4181.2696
	schwarz	3.4181.2095	3.4181.2195	3.4181.2795	3.4181.2695

Felis | 40 Watt | 1.050mA


CRI 90

Ausstrahlwinkel	Gehäusefarbe	3.000K - warmweiß	4.000K - neutralweiß
		4.770 Lumen	4.910 Lumen
72°x98°	weiß	3.4181.2391	3.4181.2491
	silber	3.4181.2396	3.4181.2496
	schwarz	3.4181.2395	3.4181.2495




STROMSCHIENENSTRAHLER XERAS

- Leistungsstarker LED-Strahler für 3-Phasen Stromschiene
- Universal-3-Phasen-Adapter
- Gehäuse Kunststoff
- Breitstrahlende Lichtverteilung
- Transparente Kunststoffabdeckung mit Entblendungsraster
- Energieeffizientes SMD-Modul CRI 80 in verschiedenen Lichtfarben

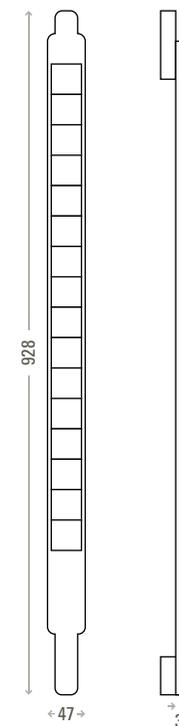

3.000K CRI 80	85°	RAL 9016	CE	SMD LED	LED NO X
4.000K CRI 80		RAL 9005	230 V	IP20	DRIVEN NO X
				0,97 KG	




Xeras | 55 Watt | 750mA

Ausstrahlwinkel	Gehäusefarbe	3.000K - warmweiß	4.000K - neutralweiß
		5.550 Lumen	5.750 Lumen
85°	weiß	3.4210.0091	3.4210.0191
	schwarz	3.4210.0095	3.4210.0195



STROMSCHIENENSTRAHLER TORAS

- LED-Strahler für 3-Phasen Stromschiene
- Kompakter Universal-3-Phasen-Adapter mit integriertem Netzteil
- Gehäuse Aluminium-Druckguss, struktur beschichtet
- Dreh- und schwenkbar
- Klares Schutzglas
- 4 verschiedene Ausstrahlungswinkel 15°/24°/36°/60°
- Energieeffizientes COB-Modul CRI 90 in verschiedenen Lichtfarben
- Optimierte Lichtfarben für Lebensmittel und Bekleidung

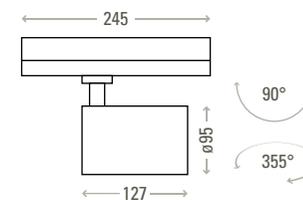

Dimmbare Versionen
(Phasenanschnitt, Phasenabschnitt, Dali)
auf Anfrage erhältlich

3.000K CRI 90	FASHION CRI 90	15°	RAL 9016	CE	COB LED	LED
4.000K CRI 90	FOOD CRI 80	24°	RAL 9006	230 V	IP20	DRIVEN
	FOOD CRI 80	36°	RAL 9005		0,94 KG	
		60°				

Toras | 20 Watt | 500mA

Ausstrahlwinkel	Gehäusefarbe	3.000K - warmweiß	4.000K - neutralweiß	Fashion	Food - Backwaren	Food - Fleischwaren
		2.450 Lumen	2.520 Lumen	1.910 Lumen	2.340 Lumen	1.740 Lumen
15°	weiß	3.4300.3331	3.4300.3431	3.4300.3831	3.4300.3731	3.4300.3631
	silber	3.4300.3336	3.4300.3436	3.4300.3836	3.4300.3736	3.4300.3636
	schwarz	3.4300.3335	3.4300.3435	3.4300.3835	3.4300.3735	3.4300.3635
24°	weiß	3.4300.3341	3.4300.3441	3.4300.3841	3.4300.3741	3.4300.3641
	silber	3.4300.3346	3.4300.3446	3.4300.3846	3.4300.3746	3.4300.3646
	schwarz	3.4300.3345	3.4300.3445	3.4300.3845	3.4300.3745	3.4300.3645
36°	weiß	3.4300.3351	3.4300.3451	3.4300.3851	3.4300.3751	3.4300.3651
	silber	3.4300.3356	3.4300.3456	3.4300.3856	3.4300.3756	3.4300.3656
	schwarz	3.4300.3355	3.4300.3455	3.4300.3855	3.4300.3755	3.4300.3655
60°	weiß	3.4300.3381	3.4300.3481	3.4300.3881	3.4300.3781	3.4300.3681
	silber	3.4300.3386	3.4300.3486	3.4300.3886	3.4300.3786	3.4300.3686
	schwarz	3.4300.3385	3.4300.3485	3.4300.3885	3.4300.3785	3.4300.3685

STROMSCHIENENSTRAHLER

TORAS




Toras | 28 Watt | 700mA

Ausstrahlwinkel	Gehäusefarbe	3.000K - warmweiß	4.000K - neutralweiß	Fashion	Food - Backwaren	Food - Fleischwaren
		3.305 Lumen	3.405 Lumen	2.650 Lumen	3.170 Lumen	2.350 Lumen
15°	weiß	3.4300.0331	3.4300.0431	3.4300.0831	3.4300.0731	3.4300.0631
	silber	3.4300.0336	3.4300.0436	3.4300.0836	3.4300.0736	3.4300.0636
	schwarz	3.4300.0335	3.4300.0435	3.4300.0835	3.4300.0735	3.4300.0635
24°	weiß	3.4300.0341	3.4300.0441	3.4300.0841	3.4300.0741	3.4300.0641
	silber	3.4300.0346	3.4300.0446	3.4300.0846	3.4300.0746	3.4300.0646
	schwarz	3.4300.0345	3.4300.0445	3.4300.0845	3.4300.0745	3.4300.0645
36°	weiß	3.4300.0351	3.4300.0451	3.4300.0851	3.4300.0751	3.4300.0651
	silber	3.4300.0356	3.4300.0456	3.4300.0856	3.4300.0756	3.4300.0656
	schwarz	3.4300.0355	3.4300.0455	3.4300.0855	3.4300.0755	3.4300.0655
60°	weiß	3.4300.0381	3.4300.0481	3.4300.0881	3.4300.0781	3.4300.0681
	silber	3.4300.0386	3.4300.0486	3.4300.0886	3.4300.0786	3.4300.0686
	schwarz	3.4300.0385	3.4300.0485	3.4300.0885	3.4300.0785	3.4300.0685

Toras | 31 Watt | 900mA

Ausstrahlwinkel	Gehäusefarbe	3.000K - warmweiß	4.000K - neutralweiß	Fashion	Food - Backwaren	Food - Fleischwaren
		3.690 Lumen	3.795 Lumen	3.350 Lumen	3.535 Lumen	2.510 Lumen
15°	weiß	3.4300.1331	3.4300.1431	3.4300.1831	3.4300.1731	3.4300.1631
	silber	3.4300.1336	3.4300.1436	3.4300.1836	3.4300.1736	3.4300.1636
	schwarz	3.4300.1335	3.4300.1435	3.4300.1835	3.4300.1735	3.4300.1635
24°	weiß	3.4300.1341	3.4300.1441	3.4300.1841	3.4300.1741	3.4300.1641
	silber	3.4300.1346	3.4300.1446	3.4300.1846	3.4300.1746	3.4300.1646
	schwarz	3.4300.1345	3.4300.1445	3.4300.1845	3.4300.1745	3.4300.1645
36°	weiß	3.4300.1351	3.4300.1451	3.4300.1851	3.4300.1751	3.4300.1651
	silber	3.4300.1356	3.4300.1456	3.4300.1856	3.4300.1756	3.4300.1656
	schwarz	3.4300.1355	3.4300.1455	3.4300.1855	3.4300.1755	3.4300.1655
60°	weiß	3.4300.1381	3.4300.1481	3.4300.1881	3.4300.1781	3.4300.1681
	silber	3.4300.1386	3.4300.1486	3.4300.1886	3.4300.1786	3.4300.1686
	schwarz	3.4300.1385	3.4300.1485	3.4300.1885	3.4300.1785	3.4300.1685





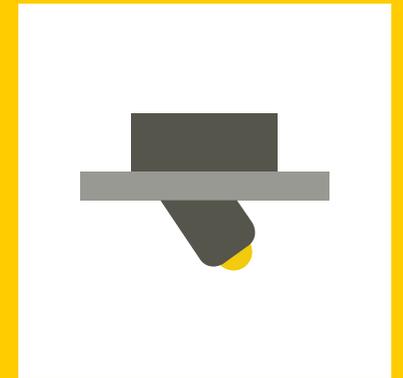


EINBAUSTRAHLER



EINBAUSTRALER CALYPSO

- LED-Einbaustrahler
- Ausziehbar, ca. 355° drehbar und 65° schwenkbar
- Werkzeuglose Einbaumontage für Deckenstärke von 1-30 mm
- Gehäuse Aluminium-Druckguss, struktur beschichtet
- Separates Netzteil mit Steckverbindung im Lieferumfang enthalten
- Klares Schutzglas
- 4 verschiedene Ausstrahlungswinkel 13°/26°/38°/60°
- Energieeffizientes, festverbautes COB-Modul
CRI 90 in verschiedenen Lichtfarben
- Optimierte Lichtfarben für Lebensmittel und Bekleidung

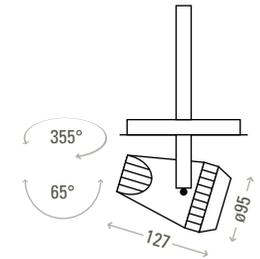

Dimmbare Versionen
(Phasenanschnitt, Phasenabschnitt, Dali)
auf Anfrage erhältlich

3.000K CRI 90	FASHION CRI 90	13°	RAL 9016	CE	COB LED	LED
3.500K CRI 90	FOOD CRI 80	26°	RAL 9006	230 V	IP20	DRIVEN
4.000K CRI 90	FOOD CRI 80	38°	RAL 9005	□	2,0 KG	
		60°				



EINBAUSTRAHLER CALYPSO



Calypso | 27 Watt | 700mA

Ausstrahlwinkel	Gehäusefarbe	3.000K - warmweiß	3.500K - weiß	4.000K - neutralweiß	Fashion	Food - Backwaren	Food - Fleischwaren
		3.440 Lumen	3.510 Lumen	3.600 Lumen	2.650 Lumen	2.670 Lumen	2.080 Lumen
13°	weiß	3.5700.0331	3.5700.0531	3.5700.0431	3.5700.0831	3.5700.0731	3.5700.0631
	silber	3.5700.0336	3.5700.0536	3.5700.0436	3.5700.0836	3.5700.0736	3.5700.0636
	schwarz	3.5700.0335	3.5700.0535	3.5700.0435	3.5700.0835	3.5700.0735	3.5700.0635
26°	weiß	3.5700.0341	3.5700.0541	3.5700.0441	3.5700.0841	3.5700.0741	3.5700.0641
	silber	3.5700.0346	3.5700.0546	3.5700.0446	3.5700.0846	3.5700.0746	3.5700.0646
	schwarz	3.5700.0345	3.5700.0545	3.5700.0445	3.5700.0845	3.5700.0745	3.5700.0645
38°	weiß	3.5700.0351	3.5700.0551	3.5700.0451	3.5700.0851	3.5700.0751	3.5700.0651
	silber	3.5700.0356	3.5700.0556	3.5700.0456	3.5700.0856	3.5700.0756	3.5700.0656
	schwarz	3.5700.0355	3.5700.0555	3.5700.0455	3.5700.0855	3.5700.0755	3.5700.0655
60°	weiß	3.5700.0381	3.5700.0581	3.5700.0481	3.5700.0881	3.5700.0781	3.5700.0681
	silber	3.5700.0386	3.5700.0586	3.5700.0486	3.5700.0886	3.5700.0786	3.5700.0686
	schwarz	3.5700.0385	3.5700.0585	3.5700.0485	3.5700.0885	3.5700.0785	3.5700.0685




Calypso | 35 Watt | 900mA

Ausstrahlwinkel	Gehäusefarbe	3.000K - warmweiß	3.500K - weiß	4.000K - neutralweiß	Fashion	Food - Backwaren	Food - Fleischwaren
		4.290 Lumen	4.390 Lumen	4.510 Lumen	3.350 Lumen	3.330 Lumen	2.620 Lumen
13°	weiß	3.5700.1331	3.5700.1531	3.5700.1431	3.5700.1831	3.5700.1731	3.5700.1631
	silber	3.5700.1336	3.5700.1536	3.5700.1436	3.5700.1836	3.5700.1736	3.5700.1636
	schwarz	3.5700.1335	3.5700.1535	3.5700.1435	3.5700.1835	3.5700.1735	3.5700.1635
26°	weiß	3.5700.1341	3.5700.1541	3.5700.1441	3.5700.1841	3.5700.1741	3.5700.1641
	silber	3.5700.1346	3.5700.1546	3.5700.1446	3.5700.1846	3.5700.1746	3.5700.1646
	schwarz	3.5700.1345	3.5700.1545	3.5700.1445	3.5700.1845	3.5700.1745	3.5700.1645
38°	weiß	3.5700.1351	3.5700.1551	3.5700.1451	3.5700.1851	3.5700.1751	3.5700.1651
	silber	3.5700.1356	3.5700.1556	3.5700.1456	3.5700.1856	3.5700.1756	3.5700.1656
	schwarz	3.5700.1355	3.5700.1555	3.5700.1455	3.5700.1855	3.5700.1755	3.5700.1655
60°	weiß	3.5700.1381	3.5700.1581	3.5700.1481	3.5700.1881	3.5700.1781	3.5700.1681
	silber	3.5700.1386	3.5700.1586	3.5700.1486	3.5700.1886	3.5700.1786	3.5700.1686
	schwarz	3.5700.1385	3.5700.1585	3.5700.1485	3.5700.1885	3.5700.1785	3.5700.1685



EINBAUSTRALER CAPELLA

- LED-Einbaustrahler
- Kardanisch ca. 30° dreh- und schwenkbar
- Werkzeuglose Einbaumontage für Deckenstärke von 1-30 mm
- Gehäuse Aluminium-Druckguss, struktur beschichtet
- Separates Netzteil mit Steckverbindung im Lieferumfang enthalten
- Klares Schutzglas
- 2 verschiedene Ausstrahlungswinkel 26°/38°
- Energieeffizientes, festverbautes COB-Modul
CRI 90 in verschiedenen Lichtfarben
- Optimierte Lichtfarben für Lebensmittel und Bekleidung

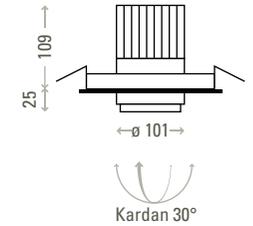

Dimmbare Versionen
(Phasenanschnitt, Phasenabschnitt, Dali)
auf Anfrage erhältlich

3.000K CRI 90	FASHION CRI 90	26°	RAL 9016	CE	COB LED	LED
4.000K CRI 90	FOOD CRI 80	38°	RAL 9006	230 V	IP20	DRIVEN
	FOOD CRI 80		RAL 9005		1,8 KG	



EINBAUSTRALER CAPELLA



Capella | 27 Watt | 700mA

Ausstrahlwinkel	Gehäusefarbe	3.000K - warmweiß	4.000K - neutralweiß	Fashion	Food - Backwaren	Food - Fleischwaren
		3.440 Lumen	3.600 Lumen	2.650 Lumen	2.670 Lumen	2.080 Lumen
26°	weiß	3.5515.0341	3.5515.0441	3.5515.0841	3.5515.0741	3.5515.0641
	silber	3.5515.0346	3.5515.0446	3.5515.0846	3.5515.0746	3.5515.0646
	schwarz	3.5515.0345	3.5515.0445	3.5515.0845	3.5515.0745	3.5515.0645
38°	weiß	3.5515.0351	3.5515.0451	3.5515.0851	3.5515.0751	3.5515.0651
	silber	3.5515.0356	3.5515.0456	3.5515.0856	3.5515.0756	3.5515.0656
	schwarz	3.5515.0355	3.5515.0455	3.5515.0855	3.5515.0755	3.5515.0655




Capella | 35 Watt | 900mA

Ausstrahlwinkel	Gehäusefarbe	3.000K - warmweiß	4.000K - neutralweiß	Fashion	Food - Backwaren	Food - Fleischwaren
		4.290 Lumen	4.510 Lumen	3.350 Lumen	3.330 Lumen	2.620 Lumen
26°	weiß	3.5515.1341	3.5515.1441	3.5515.1841	3.5515.1741	3.5515.1641
	silber	3.5515.1346	3.5515.1446	3.5515.1846	3.5515.1746	3.5515.1646
	schwarz	3.5515.1345	3.5515.1445	3.5515.1845	3.5515.1745	3.5515.1645
38°	weiß	3.5515.1351	3.5515.1451	3.5515.1851	3.5515.1751	3.5515.1651
	silber	3.5515.1356	3.5515.1456	3.5515.1856	3.5515.1756	3.5515.1656
	schwarz	3.5515.1355	3.5515.1455	3.5515.1855	3.5515.1755	3.5515.1655



EINBAUSTRALER CARPO

- LED-Einbaustrahler
- Kardanisch ca. 30° dreh- und schwenkbar
- Einbaumontage für Deckenstärke von 1-30 mm
- Gehäuse Aluminium-Druckguss, struktur beschichtet
- Separates Netzteil mit Steckverbindung im Lieferumfang enthalten
- Klares Schutzglas
- 2 verschiedene Ausstrahlungswinkel 26°/38°
- Energieeffizientes, festverbautes COB-Modul
CRI 90 in verschiedenen Lichtfarben
- Optimierte Lichtfarben für Lebensmittel und Bekleidung



Dimmbare Versionen
(Phasenanschnitt, Phasenabschnitt, Dali)
auf Anfrage erhältlich

3.000K CRI 90	FASHION CRI 90	26°	RAL 9016	CE	COB LED	LED
4.000K CRI 90	FOOD CRI 80	38°	RAL 9006	230 V	IP20	DRIVEN
	FOOD CRI 80		RAL 9005		2,0 KG	



EINBAUSTRAHLER CARPO




Carpo | 27 Watt | 700mA

Ausstrahlwinkel	Gehäusefarbe	3.000K - warmweiß	4.000K - neutralweiß	Fashion	Food - Backwaren	Food - Fleischwaren
		3.440 Lumen	3.600 Lumen	2.650 Lumen	2.670 Lumen	2.080 Lumen
26°	weiß	3.5510.0341	3.5510.0441	3.5510.0841	3.5510.0741	3.5510.0641
	silber	3.5510.0346	3.5510.0446	3.5510.0846	3.5510.0746	3.5510.0646
	schwarz	3.5510.0345	3.5510.0445	3.5510.0845	3.5510.0745	3.5510.0645
38°	weiß	3.5510.0351	3.5510.0451	3.5510.0851	3.5510.0751	3.5510.0651
	silber	3.5510.0356	3.5510.0456	3.5510.0856	3.5510.0756	3.5510.0656
	schwarz	3.5510.0355	3.5510.0455	3.5510.0855	3.5510.0755	3.5510.0655

Carpo | 35 Watt | 900mA




Ausstrahlwinkel	Gehäusefarbe	3.000K - warmweiß	4.000K - neutralweiß	Fashion	Food - Backwaren	Food - Fleischwaren
		4.290 Lumen	4.510 Lumen	3.350 Lumen	3.330 Lumen	2.620 Lumen
26°	weiß	3.5510.1341	3.5510.1441	3.5510.1841	3.5510.1741	3.5510.1641
	silber	3.5510.1346	3.5510.1446	3.5510.1846	3.5510.1746	3.5510.1646
	schwarz	3.5510.1345	3.5510.1445	3.5510.1845	3.5510.1745	3.5510.1645
38°	weiß	3.5510.1351	3.5510.1451	3.5510.1851	3.5510.1751	3.5510.1651
	silber	3.5510.1356	3.5510.1456	3.5510.1856	3.5510.1756	3.5510.1656
	schwarz	3.5510.1355	3.5510.1455	3.5510.1855	3.5510.1755	3.5510.1655



EINBAUSTRALER CARPO-DUO

- LED-Duo-Einbaustrahler
- Kardanisch ca. 30° dreh- und schwenkbar
- Einbaumontage für Deckenstärke von 1-30 mm
- Gehäuse Aluminium-Druckguss, struktur beschichtet
- Separates Netzteil mit Steckverbindung im Lieferumfang enthalten
- Klares Schutzglas
- 2 verschiedene Ausstrahlungswinkel 26°/38°
- Energieeffizientes COB-Modul CRI 90 in verschiedenen Lichtfarben

Dimmbare Versionen
(Phasenanschnitt, Phasenabschnitt, Dali)
auf Anfrage erhältlich

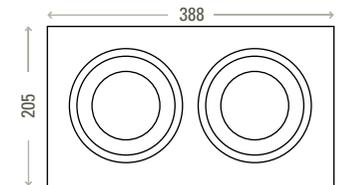

3.000K
CRI 90



RAL
9016



COB
LED



4.000K
CRI 90



RAL
9006

230 V

IP20



RAL
9005



4,1 KG



EINBAUSTRALER CARPO-DUO




Carpo-Duo | 52 Watt | 1.400mA

Ausstrahlwinkel	Gehäusefarbe	3.000K - warmweiß	4.000K - neutralweiß
		6.880 Lumen	7.200 Lumen
 26°	weiß	3.5511.0341	3.5511.0441
	silber	3.5511.0346	3.5511.0446
	schwarz	3.5511.0345	3.5511.0445
 38°	weiß	3.5511.0351	3.5511.0451
	silber	3.5511.0356	3.5511.0456
	schwarz	3.5511.0355	3.5511.0455



Carpo-Duo | 70 Watt | 1.800mA

Ausstrahlwinkel	Gehäusefarbe	3.000K - warmweiß	4.000K - neutralweiß
		8.580 Lumen	9.020 Lumen
 26°	weiß	3.5511.1341	3.5511.1441
	silber	3.5511.1346	3.5511.1446
	schwarz	3.5511.1345	3.5511.1445
 38°	weiß	3.5511.1351	3.5511.1451
	silber	3.5511.1356	3.5511.1456
	schwarz	3.5511.1355	3.5511.1455



EINBAUSTRAHLER CLEO

- LED-Einbaustrahler
- In Achse ca. 25° schwenkbar
- Werkzeuglose Einbaumontage für Deckenstärke von 1-30 mm
- Gehäuse Aluminium-Druckguss, struktur beschichtet
- Separates Netzteil mit Steckverbindung im Lieferumfang enthalten
- Klares Schutzglas
- Energieeffizientes COB-Modul CRI 80 in verschiedenen Lichtfarben



Dimmbare Versionen
(Phasenanschnitt, Phasenabschnitt, Dali)
auf Anfrage erhältlich


3.000K
CRI 80



RAL
9016



COB
LED



4.000K
CRI 80

RAL
9006

230 V


IP54



RAL
9005



0,3 KG





Cleo | 8 Watt | 185 mA

Ausstrahlwinkel	Gehäusefarbe	3.000K - warmweiß	4.000K - neutralweiß
		550 Lumen	590 Lumen
36°	weiß	3.5500.0051	3.5500.0151
	silber	3.5500.0056	3.5500.0156
	schwarz	3.5500.0055	3.5500.0155



EINBAUSTRALER KERAS

- LED-Einbaustrahler
- Ausziehbar, ca. 355° drehbar und 45° schwenkbar
- Werkzeuglose Einbaumontage für Deckenstärke von 1-30 mm
- Gehäuse Aluminium-Druckguss, beschichtet
- Separates Netzteil mit Steckverbindung im Lieferumfang enthalten
- Klares Schutzglas
- Ausstrahlungswinkel 24°
- Energieeffizientes COB-Modul CRI 80 in verschiedenen Lichtfarben

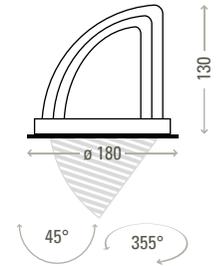

Dimmbare Versionen
(Phasenanschnitt, Phasenabschnitt, Dali)
auf Anfrage erhältlich


3.000K
CRI 80



RAL
9016



COB
LED



4.000K
CRI 80

230 V

IP20




1,1 KG




EINBAUSTRALER

KERAS






Keras | 35 Watt | 800mA

Ausstrahlwinkel	Gehäusefarbe	3.000K - warmweiß 3.450 Lumen	4.000K - neutralweiß 3.550 Lumen
 24°	weiß	3.5520.0031	3.5520.0131

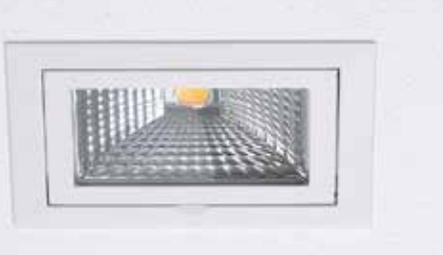

EINBAUWANDFLUTER ZETA

- LED-Einbauwandfluter
- Ausziehbar ca. 60° schwenkbar
- Werkzeuglose Einbaumontage für Deckenstärke von 1-30 mm
- Gehäuse Aluminium-Druckguss, struktur beschichtet
- Separates Netzteil mit Steckverbindung im Lieferumfang enthalten
- Klares Schutzglas
- Breitstrahlende Lichtverteilung
- Energieeffizientes COB-Modul CRI 90 in verschiedenen Lichtfarben
- Optimierte Lichtfarben für Lebensmittel und Bekleidung

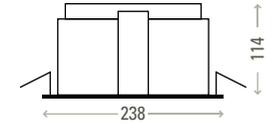

Dimmbare Versionen
(Phasenanschnitt, Phasenabschnitt, Dali)
auf Anfrage erhältlich

3.000K CRI 90	FASHION CRI 90	72°x98°	RAL 9016	CE	COB LED	LED
4.000K CRI 90	FOOD CRI 80		RAL 9006	230 V	IP20	DRIVEN
	FOOD CRI 80		RAL 9005		1,6 KG	






Zeta | 37 Watt | 1.050mA

Ausstrahlwinkel	Gehäusefarbe	3.000K - warmweiß	4.000K - neutralweiß	Fashion	Food - Backwaren	Food - Fleischwaren
		4.375 Lumen	4.505 Lumen	4.285 Lumen	4.315 Lumen	3.175 Lumen
72°x98°	weiß	3.5660.2391	3.5660.2491	3.5660.2891	3.5660.2791	3.5660.2691
	silber	3.5660.2396	3.5660.2496	3.5660.2896	3.5660.2796	3.5660.2696
	schwarz	3.5660.2395	3.5660.2495	3.5660.2895	3.5660.2795	3.5660.2695



EINBAUSTRALER LEONIS MINI

- LED-Einbaudownlight
- Starre Ausführung
- Werkzeuglose Einbaumontage für Deckenstärke von 1-30 mm
- Gehäuse Aluminium-Druckguss, struktur beschichtet
- Separates Netzteil mit Steckverbindung im Lieferumfang enthalten
- Klares Schutzglas
- Breitstrahlender Reflektor
- Energieeffizientes COB-Modul CRI 80 in verschiedenen Lichtfarben



Dimmbare Versionen
(Phasenanschnitt, Phasenabschnitt, Dali)
auf Anfrage erhältlich


3.000K
CRI 80



RAL
9016



COB
LED



4.000K
CRI 80

RAL
9006

230 V

IP20
IP44




RAL
9005



0,6 KG

EINBAUSTRALER LEONIS MINI





Leonis Mini | 13 Watt | 300mA

Ausstrahlwinkel	Gehäusefarbe	3.000K - warmweiß		4.000K - neutralweiß	
		810 Lumen		820 Lumen	
60°	weiß	3.5420.0081			3.5420.0181
	silber	3.5420.0086			3.5420.0186
	schwarz	3.5420.0085			3.5420.0185



EINBAUSTRALER LEONIS MEDI

- LED-Einbaudownlight
- Starre Ausführung
- Werkzeuglose Einbaumontage für Deckenstärke von 1-30 mm
- Gehäuse Aluminium-Druckguss, struktur beschichtet
- Separates Netzteil mit Steckverbindung im Lieferumfang enthalten
- Klares Schutzglas
- Breitstrahlender Reflektor
- Energieeffizientes COB-Modul CRI 80 in verschiedenen Lichtfarben



Dimmbare Versionen
(Phasenanschnitt, Phasenabschnitt, Dali)
auf Anfrage erhältlich


3.000K
CRI 80



RAL
9016



COB
LED



4.000K
CRI 80

RAL
9006

230 V

IP20
IP44



RAL
9005



1,4 KG




EINBAUSTRALER
LEONIS MEDI





Leonis Medi | 18 Watt | 500mA

Ausstrahlwinkel	Gehäusefarbe	3.000K - warmweiß	4.000K - neutralweiß
		1.310 Lumen	1.370 Lumen
60°	weiß	3.5425.0081	3.5425.0181
	silber	3.5425.0086	3.5425.0186
	schwarz	3.5425.0085	3.5425.0185



EINBAUSTRALER LEONIS MAXI

- LED-Einbaudownlight
- Starre Ausführung
- Werkzeuglose Einbaumontage für Deckenstärke von 1-30 mm
- Gehäuse Aluminium-Druckguss, struktur beschichtet
- Separates Netzteil mit Steckverbindung im Lieferumfang enthalten
- Klares Schutzglas
- Breitstrahlender Reflektor
- Energieeffizientes COB-Modul CRI 80 in verschiedenen Lichtfarben



Dimmbare Versionen
(Phasenanschnitt, Phasenabschnitt, Dali)
auf Anfrage erhältlich

3.000K
CRI 80


4.000K
CRI 80



RAL
9016



COB
LED



RAL
9006

230 V

IP20
IP44




RAL
9005



1,6 KG

EINBAUSTRALER
LEONIS MAXI





Leonis Maxi | 35 Watt | 800mA

Ausstrahlwinkel	Gehäusefarbe	3.000K - warmweiß	4.000K - neutralweiß
		2.500 Lumen	2.620 Lumen
 60°	weiß	3.5430.0081	3.5430.0181
	silber	3.5430.0086	3.5430.0186
	schwarz	3.5430.0085	3.5430.0185



EINBAUSTRALER CURSA MINI

- LED-Einbaudownlight
- Starre Ausführung
- Werkzeuglose Einbaumontage für Deckenstärke von 1-30 mm
- Gehäuse Aluminium-Druckguss, struktur beschichtet
- Separates Netzteil mit Steckverbindung im Lieferumfang enthalten
- Opalabdeckung für homogene Lichtverteilung
- Breitstrahlender Reflektor
- Energieeffizientes SMD-Modul CRI 80 in verschiedenen Lichtfarben



Dimmbare Versionen
(Phasenanschnitt, Phasenabschnitt, Dali)
auf Anfrage erhältlich


3.000K
CRI 80



RAL
9016



SMD
LED



4.000K
CRI 80

RAL
9006

230 V

IP20
IP44



RAL
9005



0,7 KG




EINBAUSTRALER
CURSA MINI



Cursa Mini | 18 Watt | 500mA


Ausstrahlwinkel	Gehäusefarbe	3.000K - warmweiß	4.000K - neutralweiß
		1.400 Lumen	1.430 Lumen
90°	weiß	3.5450.0091	3.5450.0191
	silber	3.5450.0096	3.5450.0196
	schwarz	3.5450.0095	3.5450.0195



EINBAUSTRALER

CURSA MEDI

- LED-Einbaudownlight
- Starre Ausführung
- Werkzeuglose Einbaumontage für Deckenstärke von 1-30 mm
- Gehäuse Aluminium-Druckguss, struktur beschichtet
- Separates Netzteil mit Steckverbindung im Lieferumfang enthalten
- Opalabdeckung für homogene Lichtverteilung
- Breitstrahlender Reflektor
- Energieeffizientes SMD-Modul CRI 80 in verschiedenen Lichtfarben



Dimmbare Versionen
(Phasenanschnitt, Phasenabschnitt, Dali)
auf Anfrage erhältlich

3.000K
CRI 80


4.000K
CRI 80



RAL
9016



SMD
LED



RAL
9006

230 V

IP20
IP44



RAL
9005



0,8 KG

EINBAUSTRAHLER CURSA MEDI




Cursa Medi | 18 Watt | 500mA

Ausstrahlwinkel	Gehäusefarbe	3.000K - warmweiß	4.000K - neutralweiß
		1.430 Lumen	1.460 Lumen
90°	weiß	3.5455.0091	3.5455.0191
	silber	3.5455.0096	3.5455.0196
	schwarz	3.5455.0095	3.5455.0195



Cursa Medi | 25 Watt | 700mA

Ausstrahlwinkel	Gehäusefarbe	3.000K - warmweiß	4.000K - neutralweiß
		1.930 Lumen	1.990 Lumen
90°	weiß	3.5455.1091	3.5455.1191
	silber	3.5455.1096	3.5455.1196
	schwarz	3.5455.1095	3.5455.1195



EINBAUSTRALER CURSA MAXI

- LED-Einbaudownlight
- Starre Ausführung
- Werkzeuglose Einbaumontage für Deckenstärke von 1-30 mm
- Gehäuse Aluminium-Druckguss, struktur beschichtet
- Separates Netzteil mit Steckverbindung im Lieferumfang enthalten
- Opalabdeckung für homogene Lichtverteilung
- Breitstrahlender Reflektor
- Energieeffizientes SMD-Modul CRI 80 in verschiedenen Lichtfarben



Dimmbare Versionen
(Phasenanschnitt, Phasenabschnitt, Dali)
auf Anfrage erhältlich


3.000K
CRI 80



RAL
9016



SMD
LED



4.000K
CRI 80

RAL
9006

230 V

IP20
IP44



RAL
9005



1,1 KG



EINBAUSTRAHLER CURSA MAXI



Cursa Maxi | 18 Watt | 500mA

Ausstrahlwinkel	Gehäusefarbe	3.000K - warmweiß	4.000K - neutralweiß
		1.390 Lumen	1.430 Lumen
90°	weiß	3.5460.0091	3.5460.0191
	silber	3.5460.0096	3.5460.0196
	schwarz	3.5460.0095	3.5460.0195

Cursa Maxi | 25 Watt | 700mA

Ausstrahlwinkel	Gehäusefarbe	3.000K - warmweiß	4.000K - neutralweiß
		1.900 Lumen	1.960 Lumen
90°	weiß	3.5460.1091	3.5460.1191
	silber	3.5460.1096	3.5460.1196
	schwarz	3.5460.1095	3.5460.1195

Cursa Maxi | 32 Watt | 800mA




Ausstrahlwinkel	Gehäusefarbe	3.000K - warmweiß	4.000K - neutralweiß
		2.590 Lumen	2.640 Lumen
90°	weiß	3.5460.2091	3.5460.2191
	silber	3.5460.2096	3.5460.2196
	schwarz	3.5460.2095	3.5460.2195



EINBAUSTRALER

CURSA SQUARE

- LED-Einbaudownlight
- Starre Ausführung
- Werkzeuglose Einbaumontage für Deckenstärke von 1-30 mm
- Gehäuse Aluminium-Druckguss, struktur beschichtet
- Separates Netzteil mit Steckverbindung im Lieferumfang enthalten
- Opalabdeckung für homogene Lichtverteilung
- Breitstrahlender Reflektor
- Energieeffizientes SMD-Modul CRI 80 in verschiedenen Lichtfarben



Dimmbare Versionen
(Phasenanschnitt, Phasenabschnitt, Dali)
auf Anfrage erhältlich

3.000K
CRI 80



RAL
9016



SMD
LED



4.000K
CRI 80

RAL
9006

230 V

IP20
IP44



RAL
9005



1,1 KG

EINBAUSTRALER

CURSA SQUARE





Cursa Square | 25 Watt | 700mA

Ausstrahlwinkel	Gehäusefarbe	3.000K - warmweiß	4.000K - neutralweiß
		2.000 Lumen	2.040 Lumen
90°	weiß	3.5480.1091	3.5480.1191
	silber	3.5480.1096	3.5480.1196
	schwarz	3.5480.1095	3.5480.1195



EINBAUSTRALER ROCCA

- LED-Einbaustrahler
- Dreh- und schwenkbar
- Werkzeuglose Einbaumontage für Deckenstärke von 1-30 mm
- Gehäuse Aluminium-Druckguss, struktur beschichtet
- Separates Netzteil mit Steckverbindung im Lieferumfang enthalten (Standardeinstellung 28 W, über DIP-Schalter 4-stufig einstellbar (18/23/26/28 Watt))
- Klares Schutzglas
- 2 verschiedene Ausstrahlungswinkel 24°/36°
- Energieeffizientes COB-Modul CRI 90 in verschiedenen Lichtfarben
- Optimierte Lichtfarben für Lebensmittel

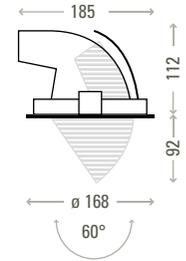

Dimmbare Versionen
(Phasenanschnitt, Phasenabschnitt, Dali)
auf Anfrage erhältlich

3.000K CRI 90	FOOD CRI 80	24°	RAL 9016	CE	COB LED	LED
3.500K CRI 90	FOOD CRI 80	36°	RAL 9006	230 V	IP20	DRIVEN
4.000K CRI 90			RAL 9005		1,2 KG	





Rocca | 18-28 Watt

Ausstrahlwinkel	Gehäusefarbe	3.000K - warmweiß	3.500K - weiß	4.000K - neutralweiß	Food - Backwaren	Food - Fleischwaren
		2.435-3.330 Lumen	2.460-3.360 Lumen	2.505-3.425 Lumen	2.375-3.260 Lumen	1.745-2.400 Lumen
24°	weiß	3.5671.0341	3.5671.0541	3.5671.0441	3.5671.0741	3.5671.0641
	silber	3.5671.0346	3.5671.0546	3.5671.0446	3.5671.0746	3.5671.0646
	schwarz	3.5671.0345	3.5671.0545	3.5671.0445	3.5671.0745	3.5671.0645
36°	weiß	3.5671.0351	3.5671.0551	3.5671.0451	3.5671.0751	3.5671.0651
	silber	3.5671.0356	3.5671.0556	3.5671.0456	3.5671.0756	3.5671.0656
	schwarz	3.5671.0355	3.5671.0555	3.5671.0455	3.5671.0755	3.5671.0655



Zubehör

3.5901.0001	Netzteil dimmbar, DALI
3.5902.0004	Netzteil dimmbar, TRIAC



EINBAUSTRAHLER ROCCA-MINI


- LED-Einbaustrahler
- Dreh- und schwenkbar
- Werkzeuglose Einbaumontage für Deckenstärke von 1-30 mm (mit Steckverbinder)
- Gehäuse Aluminium-Druckguss, struktur beschichtet
- Separates Netzteil mit Steckverbindung im Lieferumfang enthalten (Standardeinstellung 20 W, über DIP-Schalter 4-stufig einstellbar (10/14/18/20 Watt))
- Klares Schutzglas
- Energieeffizientes COB-Modul CRI 90 in verschiedenen Lichtfarben
- Optimierte Lichtfarben für Lebensmittel



Dimmbare Versionen
(Phasenanschnitt, Phasenabschnitt, Dali)
auf Anfrage erhältlich

3.000K CRI 90	FOOD CRI 80	36°	RAL 9016	CE	COB LED	LED
3.500K CRI 90	FOOD CRI 80		RAL 9005	230 V	IP20	DRIVEN
4.000K CRI 90						
					0,7 KG	

EINBAUSTRAHLER ROCCA-MINI




Rocca-Mini I 10-20 Watt

Ausstrahlwinkel	Gehäusefarbe	3.000K - warmweiß	3.500K - weiß	4.000K - neutralweiß	Food - Backwaren	Food - Fleischwaren
		1.215-2.230 Lumen	1.230-2.355 Lumen	1.255-2.400 Lumen	1.165-2.230 Lumen	865-1.660 Lumen
 36°	weiß	3.5672.0351	3.5672.0551	3.5672.0451	3.5672.0751	3.5672.0651
	schwarz	3.5672.0355	3.5672.0555	3.5672.0455	3.5672.0755	3.5672.0655



EINBAUSTRALER FULU


- LED-Einbaustrahler
- Kardanisch dreh- und schwenkbar
- Werkzeuglose Einbaumontage für Deckenstärke von 1-30 mm
- Gehäuse Aluminium-Druckguss, struktur beschichtet
- Separates Netzteil mit Steckverbindung im Lieferumfang enthalten (Standardeinstellung 20 W, über DIP-Schalter 4-stufig einstellbar (10/14/18/20 Watt))
- Klares Schutzglas
- 3 verschiedene Ausstrahlungswinkel 24°/40°/60°
- Energieeffizientes COB-Modul CRI 90 in verschiedenen Lichtfarben
- Optimierte Lichtfarben für Lebensmittel



Dimmbare Versionen
(Phasenanschnitt, Phasenabschnitt, Dali)
auf Anfrage erhältlich

3.000K CRI 90	FOOD CRI 80	24°	RAL 9016	CE	COB LED	LED
3.500K CRI 90	FOOD CRI 80	40°	RAL 9006	230 V	IP20	DRIVEN
4.000K CRI 90		60°	RAL 9005		0,7 KG	





Fulu | 10-20 Watt

Ausstrahlwinkel	Gehäusefarbe	3.000K - warmweiß	3.500K - weiß	4.000K - neutralweiß	Food - Backwaren	Food - Fleischwaren
		1.215-2.230 Lumen	1.230-2.355 Lumen	1.255-2.400 Lumen	1.165-2.230 Lumen	865-1.660 Lumen
24°	weiß	3.5580.0341	3.5580.0541	3.5580.0441	3.5580.0741	3.5580.0641
	silber	3.5580.0346	3.5580.0546	3.5580.0446	3.5580.0746	3.5580.0646
	schwarz	3.5580.0345	3.5580.0545	3.5580.0445	3.5580.0745	3.5580.0645
40°	weiß	3.5580.0361	3.5580.0561	3.5580.0461	3.5580.0761	3.5580.0661
	silber	3.5580.0366	3.5580.0566	3.5580.0466	3.5580.0766	3.5580.0666
	schwarz	3.5580.0365	3.5580.0565	3.5580.0465	3.5580.0765	3.5580.0665
60°	weiß	3.5580.0381	3.5580.0581	3.5580.0481	3.5580.0781	3.5580.0681
	silber	3.5580.0386	3.5580.0586	3.5580.0486	3.5580.0786	3.5580.0686
	schwarz	3.5580.0385	3.5580.0585	3.5580.0485	3.5580.0785	3.5580.0685


HAUSHALTSWAREN ARTICLES MÉNAGERS

MEGA
WOCHE

MEGA
AKTIONSPREIS

MEGA
AKTIONSPREIS
Therapie Essent 375ml
1€



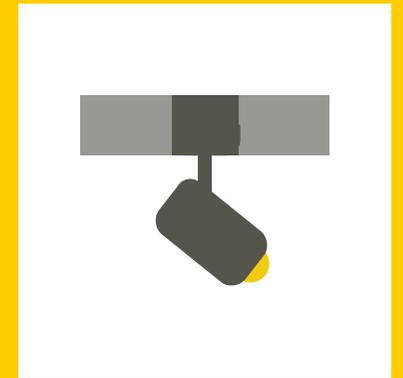


RASTERDECKENSTRAHLER



RASTERDECKENSTRAHLER

KARY

- LED-Rasterdeckenstrahler
- Einhängetechnik für Holzrasterdecke
- Gehäuse Stahlblech / Aluminium-Druckguss, struktur beschichtet
- Netzteil in Gehäuse integriert
- Klares Schutzglas
- 4 verschiedene Ausstrahlungswinkel 13°/26°/38°/60°
- Energieeffizientes COB-Modul CRI 90 (CRI 80 auf Anfrage) in verschiedenen Lichtfarben
- Netzanschlussleitung 3 m lang mit Konturen-Stecker (andere Systeme auf Anfrage)

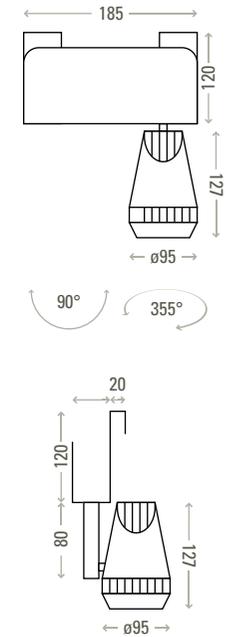

2.700K CRI 90	3.500K CRI 90	13°	RAL 9016	CE	COB LED	LED
3.000K CRI 90	4.000K CRI 90	26°	RAL 9006	230 V	IP20	DRIVEN
		38°	RAL 9005		1,75 KG	
		60°				



Kary | 19 Watt | 500 mA

Ausstrahlwinkel	Gehäusefarbe	2.700K - warmton	3.000K - warmweiß	3.500K - weiß	4.000K - neutralweiß
		2.340 Lumen	2.490 Lumen	2.530 Lumen	2.620 Lumen
 13°	weiß	3.4821.3231	3.4821.3331	3.4821.3531	3.4821.3431
	silber	3.4821.3236	3.4821.3336	3.4821.3536	3.4821.3436
	schwarz	3.4821.3235	3.4821.3335	3.4821.3535	3.4821.3435
 26°	weiß	3.4821.3241	3.4821.3341	3.4821.3541	3.4821.3441
	silber	3.4821.3246	3.4821.3346	3.4821.3546	3.4821.3446
	schwarz	3.4821.3245	3.4821.3345	3.4821.3545	3.4821.3445
 38°	weiß	3.4821.3251	3.4821.3351	3.4821.3551	3.4821.3451
	silber	3.4821.3256	3.4821.3356	3.4821.3556	3.4821.3456
	schwarz	3.4821.3255	3.4821.3355	3.4821.3555	3.4821.3455
 60°	weiß	3.4821.3281	3.4821.3381	3.4821.3581	3.4821.3481
	silber	3.4821.3286	3.4821.3386	3.4821.3586	3.4821.3486
	schwarz	3.4821.3285	3.4821.3385	3.4821.3585	3.4821.3485

Kary | 26 Watt | 700 mA


Ausstrahlwinkel	Gehäusefarbe	2.700K - warmton	3.000K - warmweiß	3.500K - weiß	4.000K - neutralweiß
		3.125 Lumen	3.440 Lumen	3.510 Lumen	3.600 Lumen
 13°	weiß	3.4821.0231	3.4821.0331	3.4821.0531	3.4821.0431
	silber	3.4821.0236	3.4821.0336	3.4821.0536	3.4821.0436
	schwarz	3.4821.0235	3.4821.0335	3.4821.0535	3.4821.0435
 26°	weiß	3.4821.0241	3.4821.0341	3.4821.0541	3.4821.0441
	silber	3.4821.0246	3.4821.0346	3.4821.0546	3.4821.0446
	schwarz	3.4821.0245	3.4821.0345	3.4821.0545	3.4821.0445
 38°	weiß	3.4821.0251	3.4821.0351	3.4821.0551	3.4821.0451
	silber	3.4821.0256	3.4821.0356	3.4821.0556	3.4821.0456
	schwarz	3.4821.0255	3.4821.0355	3.4821.0555	3.4821.0455
 60°	weiß	3.4821.0281	3.4821.0381	3.4821.0581	3.4821.0481
	silber	3.4821.0286	3.4821.0386	3.4821.0586	3.4821.0486
	schwarz	3.4821.0285	3.4821.0385	3.4821.0585	3.4821.0485

Kary | 33 Watt | 900 mA

Ausstrahlwinkel	Gehäusefarbe	2.700K - warmton	3.000K - warmweiß	3.500K - weiß	4.000K - neutralweiß
		3.890 Lumen	4.290 Lumen	4.390 Lumen	4.510 Lumen
 13°	weiß	3.4821.1231	3.4821.1331	3.4821.1531	3.4821.1431
	silber	3.4821.1236	3.4821.1336	3.4821.1536	3.4821.1436
	schwarz	3.4821.1235	3.4821.1335	3.4821.1535	3.4821.1435
 26°	weiß	3.4821.1241	3.4821.1341	3.4821.1541	3.4821.1441
	silber	3.4821.1246	3.4821.1346	3.4821.1546	3.4821.1446
	schwarz	3.4821.1245	3.4821.1345	3.4821.1545	3.4821.1445
 38°	weiß	3.4821.1251	3.4821.1351	3.4821.1551	3.4821.1451
	silber	3.4821.1256	3.4821.1356	3.4821.1556	3.4821.1456
	schwarz	3.4821.1255	3.4821.1355	3.4821.1555	3.4821.1455
 60°	weiß	3.4821.1281	3.4821.1381	3.4821.1581	3.4821.1481
	silber	3.4821.1286	3.4821.1386	3.4821.1586	3.4821.1486
	schwarz	3.4821.1285	3.4821.1385	3.4821.1585	3.4821.1485

RASTERDECKENSTRAHLER



KARY






RASTERDECKENSTRAHLER KARY-DUO

- LED-Rasterdeckenstrahler
- Einhängetechnik für Holzrasterdecke
- Gehäuse Stahlblech / Aluminium-Druckguss, struktur beschichtet
- Netzteil in Gehäuse integriert
- Klares Schutzglas
- 4 verschiedene Ausstrahlungswinkel 13°/26°/38°/60°
- Energieeffizientes COB-Modul CRI 90 (CRI 80 auf Anfrage) in verschiedenen Lichtfarben
- Netzanschlussleitung 3 m lang mit Konturen-Stecker (andere Systeme auf Anfrage)

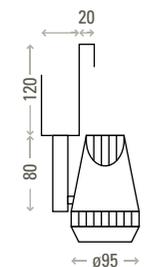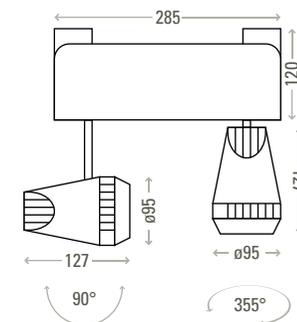

2.700K CRI 90	3.500K CRI 90	13°	RAL 9016	CE	COB LED	LED
3.000K CRI 90	4.000K CRI 90	26°	RAL 9006	230 V	IP20	DRIVEN
		38°	RAL 9005		2,85 KG	
		60°				






Kary-Duo | 38 Watt | 1.000 mA

Ausstrahlwinkel	Gehäusefarbe	2.700K - warmton	3.000K - warmweiß	3.500K - weiß	4.000K - neutralweiß
		4.680 Lumen	4.980 Lumen	5.060 Lumen	5.240 Lumen
13°	weiß	3.4822.3231	3.4822.3331	3.4822.3531	3.4822.3431
	silber	3.4822.3236	3.4822.3336	3.4822.3536	3.4822.3436
	schwarz	3.4822.3235	3.4822.3335	3.4822.3535	3.4822.3435
26°	weiß	3.4822.3241	3.4822.3341	3.4822.3541	3.4822.3441
	silber	3.4822.3246	3.4822.3346	3.4822.3546	3.4822.3446
	schwarz	3.4822.3245	3.4822.3345	3.4822.3545	3.4822.3445
38°	weiß	3.4822.3251	3.4822.3351	3.4822.3551	3.4822.3451
	silber	3.4822.3256	3.4822.3356	3.4822.3556	3.4822.3456
	schwarz	3.4822.3255	3.4822.3355	3.4822.3555	3.4822.3455
60°	weiß	3.4822.3281	3.4822.3381	3.4822.3581	3.4822.3481
	silber	3.4822.3286	3.4822.3386	3.4822.3586	3.4822.3486
	schwarz	3.4822.3285	3.4822.3385	3.4822.3585	3.4822.3485

Kary-Duo | 52 Watt | 1.400 mA



Ausstrahlwinkel	Gehäusefarbe	2.700K - warmton	3.000K - warmweiß	3.500K - weiß	4.000K - neutralweiß
		6.250 Lumen	6.880 Lumen	7.020 Lumen	7.200 Lumen
13°	weiß	3.4822.0231	3.4822.0331	3.4822.0531	3.4822.0431
	silber	3.4822.0236	3.4822.0336	3.4822.0536	3.4822.0436
	schwarz	3.4822.0235	3.4822.0335	3.4822.0535	3.4822.0435
26°	weiß	3.4822.0241	3.4822.0341	3.4822.0541	3.4822.0441
	silber	3.4822.0246	3.4822.0346	3.4822.0546	3.4822.0446
	schwarz	3.4822.0245	3.4822.0345	3.4822.0545	3.4822.0445
38°	weiß	3.4822.0251	3.4822.0351	3.4822.0551	3.4822.0451
	silber	3.4822.0256	3.4822.0356	3.4822.0556	3.4822.0456
	schwarz	3.4822.0255	3.4822.0355	3.4822.0555	3.4822.0455
60°	weiß	3.4822.0281	3.4822.0381	3.4822.0581	3.4822.0481
	silber	3.4822.0286	3.4822.0386	3.4822.0586	3.4822.0486
	schwarz	3.4822.0285	3.4822.0385	3.4822.0585	3.4822.0485



RASTERDECKENSTRAHLER

GALA

- LED-Einhängestrahler
- Einhängetechnik für Metallrasterdecke bzw. Kabelpritsche
- Gehäuse Stahlblech / Aluminium-Druckguss, struktur beschichtet
- Separates Netzteil in Zuleitung integriert
- Klares Schutzglas
- 4 verschiedene Ausstrahlungswinkel 13°/26°/38°/60°
- Energieeffizientes COB-Modul CRI 90 (CRI 80 auf Anfrage) in verschiedenen Lichtfarben
- Netzanschlussleitung 3 m lang mit Konturen-Stecker (andere Systeme auf Anfrage)

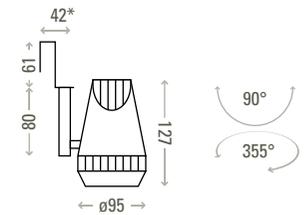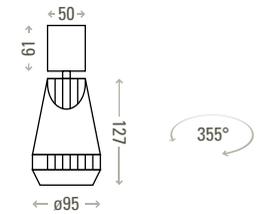

2.700K CRI 90	3.500K CRI 90	13°	RAL 9016	CE	COB LED	LED
3.000K CRI 90	4.000K CRI 90	26°	RAL 9006	230 V	IP20	DRIVEN
		38°	RAL 9005		1,65 KG	
		60°				



Gala | 19 Watt | 500 mA

Ausstrahlwinkel	Gehäusefarbe	2.700K - warmton	3.000K - warmweiß	3.500K - weiß	4.000K - neutralweiß
		2.340 Lumen	2.490 Lumen	2.530 Lumen	2.620 Lumen
 13°	weiß	3.4900.3231	3.4900.3331	3.4900.3531	3.4900.3431
	silber	3.4900.3236	3.4900.3336	3.4900.3536	3.4900.3436
	schwarz	3.4900.3235	3.4900.3335	3.4900.3535	3.4900.3435
 26°	weiß	3.4900.3241	3.4900.3341	3.4900.3541	3.4900.3441
	silber	3.4900.3246	3.4900.3346	3.4900.3546	3.4900.3446
	schwarz	3.4900.3245	3.4900.3345	3.4900.3545	3.4900.3445
 38°	weiß	3.4900.3251	3.4900.3351	3.4900.3551	3.4900.3451
	silber	3.4900.3256	3.4900.3356	3.4900.3556	3.4900.3456
	schwarz	3.4900.3255	3.4900.3355	3.4900.3555	3.4900.3455
 60°	weiß	3.4900.3281	3.4900.3381	3.4900.3581	3.4900.3481
	silber	3.4900.3286	3.4900.3386	3.4900.3586	3.4900.3486
	schwarz	3.4900.3285	3.4900.3385	3.4900.3585	3.4900.3485

Gala | 26 Watt | 700 mA


Ausstrahlwinkel	Gehäusefarbe	2.700K - warmton	3.000K - warmweiß	3.500K - weiß	4.000K - neutralweiß
		3.125 Lumen	3.440 Lumen	3.510 Lumen	3.600 Lumen
 13°	weiß	3.4900.0231	3.4900.0331	3.4900.0531	3.4900.0431
	silber	3.4900.0236	3.4900.0336	3.4900.0536	3.4900.0436
	schwarz	3.4900.0235	3.4900.0335	3.4900.0535	3.4900.0435
 26°	weiß	3.4900.0241	3.4900.0341	3.4900.0541	3.4900.0441
	silber	3.4900.0246	3.4900.0346	3.4900.0546	3.4900.0446
	schwarz	3.4900.0245	3.4900.0345	3.4900.0545	3.4900.0445
 38°	weiß	3.4900.0251	3.4900.0351	3.4900.0551	3.4900.0451
	silber	3.4900.0256	3.4900.0356	3.4900.0556	3.4900.0456
	schwarz	3.4900.0255	3.4900.0355	3.4900.0555	3.4900.0455
 60°	weiß	3.4900.0281	3.4900.0381	3.4900.0581	3.4900.0481
	silber	3.4900.0286	3.4900.0386	3.4900.0586	3.4900.0486
	schwarz	3.4900.0285	3.4900.0385	3.4900.0585	3.4900.0485

Gala | 33 Watt | 900 mA


Ausstrahlwinkel	Gehäusefarbe	2.700K - warmton	3.000K - warmweiß	3.500K - weiß	4.000K - neutralweiß
		3.890 Lumen	4.290 Lumen	4.390 Lumen	4.510 Lumen
 13°	weiß	3.4900.1231	3.4900.1331	3.4900.1531	3.4900.1431
	silber	3.4900.1236	3.4900.1336	3.4900.1536	3.4900.1436
	schwarz	3.4900.1235	3.4900.1335	3.4900.1535	3.4900.1435
 26°	weiß	3.4900.1241	3.4900.1341	3.4900.1541	3.4900.1441
	silber	3.4900.1246	3.4900.1346	3.4900.1546	3.4900.1446
	schwarz	3.4900.1245	3.4900.1345	3.4900.1545	3.4900.1445
 38°	weiß	3.4900.1251	3.4900.1351	3.4900.1551	3.4900.1451
	silber	3.4900.1256	3.4900.1356	3.4900.1556	3.4900.1456
	schwarz	3.4900.1255	3.4900.1355	3.4900.1555	3.4900.1455
 60°	weiß	3.4900.1281	3.4900.1381	3.4900.1581	3.4900.1481
	silber	3.4900.1286	3.4900.1386	3.4900.1586	3.4900.1486
	schwarz	3.4900.1285	3.4900.1385	3.4900.1585	3.4900.1485

RASTERDECKENSTRAHLER

GALA






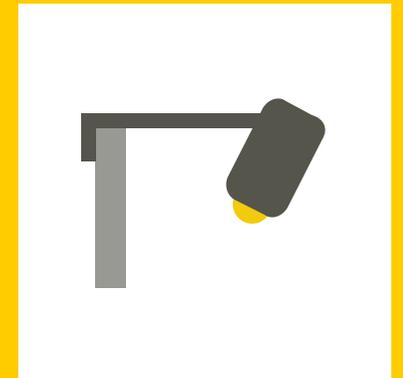


AUSLEGERSTRAHLER



AUSLEGERSTRAHLER CEBUS

- Universell einsetzbarer LED-Auslegerstrahler in zwei Ausführungen
- Auslegerstab 550 mm Edelstahl-optik
- Gehäuse Aluminium, struktur beschichtet
- Befestigungsklemme 7-35 mm (optional 7-55 mm)
- Netzanschlussleitung 3 m lang mit Stecker
- Netzteil (nicht dimmbar) in Zuleitung integriert
- Energieeffizientes SMD-Modul CRI 80 in verschiedenen Lichtfarben
- Integrierte Linsenoptik für gerichtetes, intensives Licht ((3.6851...)
- Breitstrahlende Lichtverteilung (3.6852...)

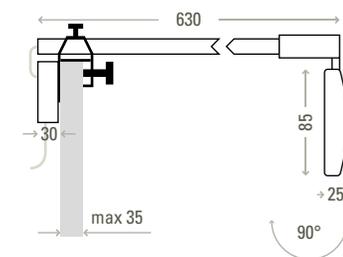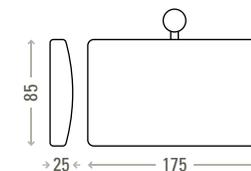

Zubehör

Befestigungsklemme für Stellwandmontage
Klemmbereich 7-55 mm

weiß	3.6800.0011
silber	3.6800.0016
schwarz	3.6800.0015

3.000K
CRI 80

120°

RAL
9016

CE

SMD
LED



4.000K
CRI 80

69°

RAL
9006

230 V

IP20



RAL
9005

1,6 KG



AUSLEGERSTRAHLER CEBUS



Unterschiedliche Befestigungsmöglichkeiten für Netzteil und Bügel



Cebus | 17 Watt | 600mA

Ausstrahlwinkel	Gehäusefarbe	
	3.000K - warmweiß	4.000K - neutralweiß
	1.980 Lumen	2.080 Lumen
120°	weiß	3.6852.3091
	silber	3.6852.3096
	schwarz	3.6852.3095
	1.980 Lumen	2.080 Lumen





Cebus | 21 Watt | 700mA

Ausstrahlwinkel	Gehäusefarbe	
	3.000K - warmweiß	4.000K - neutralweiß
	2.360 Lumen	2.440 Lumen
69°	weiß	3.6851.0071
	silber	3.6851.0076
	schwarz	3.6851.0075
	2.360 Lumen	2.440 Lumen



AUSLEGERSTRAHLER LEDA

- Universell einsetzbarer LED-Auslegerstrahler
- Auslegerstab 550 mm verchromt
- Gehäuse Aluminium, struktur beschichtet
- Befestigungsklemme 7-35 mm (optional 7-55 mm)
- Netzanschlussleitung 3 m lang mit Stecker
- Netzteil (nicht dimmbar) in Zuleitung integriert
- Energieeffizientes SMD-Modul CRI 80 in verschiedenen Lichtfarben
- Breitstrahlende Lichtverteilung

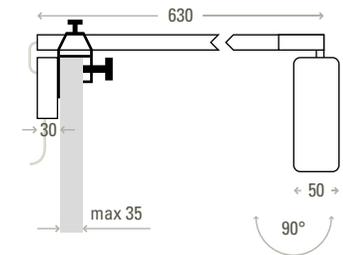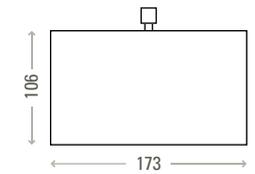


Zubehör

Befestigungsklemme für Stellwandmontage
Klemmbereich 7-55 mm

weiß	3.6800.0011
silber	3.6800.0016
schwarz	3.6800.0015

3.000K CRI 80	120°	RAL 9016	CE	SMD LED	LED
4.000K CRI 80		RAL 9006	230 V	IP20	DRIVEN
		RAL 9005		1,5 KG	



Unterschiedliche Befestigungsmöglichkeiten für Netzteil und Bügel





Leda | 17 Watt | 600mA

Ausstrahlwinkel	Gehäusefarbe	3.000K - warmweiß	4.000K - neutralweiß
		1.980 Lumen	2.080 Lumen
120°	weiß	3.6840.0091	3.6840.0191
	silber	3.6840.0096	3.6840.0196
	schwarz	3.6840.0095	3.6840.0195



AUSLEGERSTRAHLER JANUS

- Universell einsetzbarer LED-Auslegerstrahler
- Auslegerstab 550 mm verchromt
- Gehäuse Aluminium, struktur beschichtet
- 3 verschiedene Ausstrahlungswinkel 26°/38°/60°
- Befestigungsklemme 7-35 mm (optional 7-55 mm)
- Netzanschlussleitung 3 m lang mit Konturenstecker
- Netzteil (nicht dimmbar) in Zuleitung integriert
- Energieeffizientes COB-Modul CRI 80 (CRI 90 auf Anfrage)

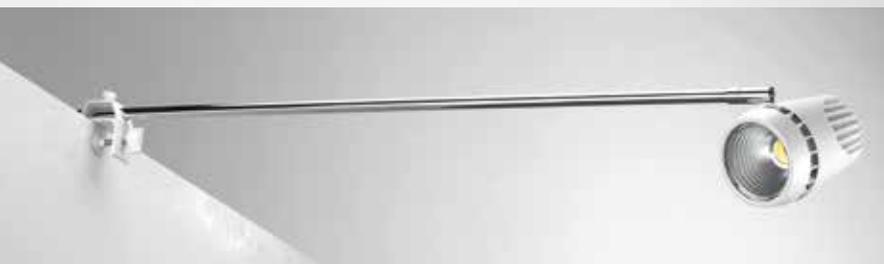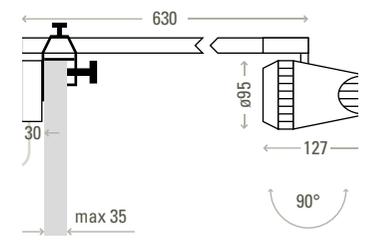

Zubehör

Befestigungsklemme für Stellwandmontage
Klemmbereich 7-55 mm

weiß	3.6800.0011
silber	3.6800.0016
schwarz	3.6800.0015

3.000K CRI 80	26°	RAL 9016	CE	COB LED	LED
4.000K CRI 80	38°	RAL 9006	230 V	IP20	DRIVEN
	60°	RAL 9005		1,6 KG	



AUSLEGERSTRAHLER JANUS



Unterschiedliche Befestigungsmöglichkeiten für Netzteil und Bügel




Janus | 26 Watt | 700mA

Ausstrahlwinkel	Gehäusefarbe	3.000K - warmweiß	4.000K - neutralweiß
		4.000 Lumen	4.210 Lumen
26°	weiß	3.6830.0041	3.6830.0141
	silber	3.6830.0046	3.6830.0146
	schwarz	3.6830.0045	3.6830.0145
38°	weiß	3.6830.0051	3.6830.0151
	silber	3.6830.0056	3.6830.0156
	schwarz	3.6830.0055	3.6830.0155
60°	weiß	3.6830.0081	3.6830.0181
	silber	3.6830.0086	3.6830.0186
	schwarz	3.6830.0085	3.6830.0185


Janus | 33 Watt | 900mA

Ausstrahlwinkel	Gehäusefarbe	3.000K - warmweiß	4.000K - neutralweiß
		5.030 Lumen	5.250 Lumen
26°	weiß	3.6830.1041	3.6830.1141
	silber	3.6830.1046	3.6830.1146
	schwarz	3.6830.1045	3.6830.1145
38°	weiß	3.6830.1051	3.6830.1151
	silber	3.6830.1056	3.6830.1156
	schwarz	3.6830.1055	3.6830.1155
60°	weiß	3.6830.1081	3.6830.1181
	silber	3.6830.1086	3.6830.1186
	schwarz	3.6830.1085	3.6830.1185



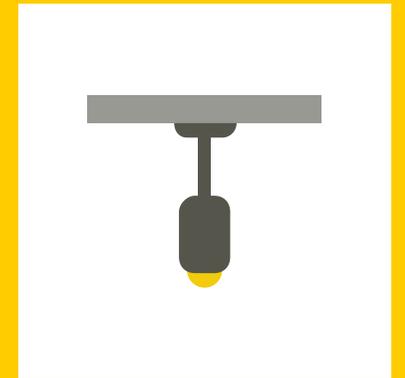



PENDELLEUCHTEN

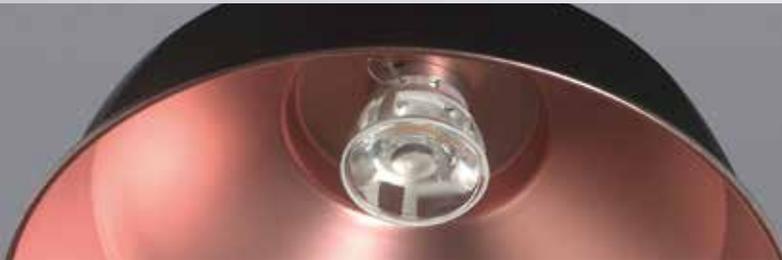

PENDELLEUCHE NORA

- LED-Pendelleuchte
- Verschiedene Befestigungsmöglichkeiten
- Gehäuse Stahlblech, schwarz / kupferfarben
- Netzteil im Lieferumfang enthalten (wahlweise integriert in Baldachin, Adapter oder separat in Zwischendecke)
- Eingebaute-Linse für breite Lichtverteilung
- Pendelabhängung höhenverstellbar, standardmäßig max. 1.500 mm
- Energieeffizientes COB-Modul CRI 90 in verschiedenen Lichtfarben
- Optimierte Lichtfarben für Lebensmittel

Dimmbare Versionen
(Phasenanschnitt, Phasenabschnitt, Dali)
auf Anfrage erhältlich

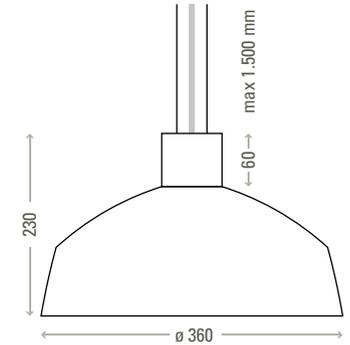

3.000K
CRI 90

FOOD
CRI 80



RAL
9005



COB
LED



4.000K
CRI 90

FOOD
CRI 80


230 V

IP20



2,1 KG





Deckenbaldachin

Nora | 27 Watt | 700mA

Ausstrahlwinkel	Gehäusefarbe	3.000K - warmweiß 3.460 Lumen	4.000K - neutralweiß 3.630 Lumen	Food - Backwaren 3.210 Lumen	Food - Fleischwaren 2.080 Lumen
36°	schwarz	3.3510.0355	3.3510.0455	3.3510.0755	3.3510.0655

Nora | 35 Watt | 900mA

Ausstrahlwinkel	Gehäusefarbe	3.000K - warmweiß 4.320 Lumen	4.000K - neutralweiß 4.550 Lumen	Food - Backwaren 4.010 Lumen	Food - Fleischwaren 2.620 Lumen
36°	schwarz	3.3510.1355	3.3510.1455	3.3510.1755	3.3510.1655

Betriebsgerät separat

Nora | 27 Watt | 700mA

Ausstrahlwinkel	Gehäusefarbe	3.000K - warmweiß 3.460 Lumen	4.000K - neutralweiß 3.630 Lumen	Food - Backwaren 3.210 Lumen	Food - Fleischwaren 2.080 Lumen
36°	schwarz	3.3511.0355	3.3511.0455	3.3511.0755	3.3511.0655

Nora | 35 Watt | 900mA

Ausstrahlwinkel	Gehäusefarbe	3.000K - warmweiß 4.320 Lumen	4.000K - neutralweiß 4.550 Lumen	Food - Backwaren 4.010 Lumen	Food - Fleischwaren 2.620 Lumen
36°	schwarz	3.3511.1355	3.3511.1455	3.3511.1755	3.3511.1655

Stromschienenadapter

Nora | 27 Watt | 700mA

Ausstrahlwinkel	Gehäusefarbe	3.000K - warmweiß 3.460 Lumen	4.000K - neutralweiß 3.630 Lumen	Food - Backwaren 3.210 Lumen	Food - Fleischwaren 2.080 Lumen
36°	schwarz	3.3512.0355	3.3512.0455	3.3512.0755	3.3512.0655



Nora | 35 Watt | 900mA

Ausstrahlwinkel	Gehäusefarbe	3.000K - warmweiß 4.320 Lumen	4.000K - neutralweiß 4.550 Lumen	Food - Backwaren 4.010 Lumen	Food - Fleischwaren 2.620 Lumen
36°	schwarz	3.3512.1355	3.3512.1455	3.3512.1755	3.3512.1655



PENDELLEUCHE MIRA

- LED-Pendelleuchte
- Verschiedene Befestigungsmöglichkeiten
- Gehäuse Aluminium, struktur beschichtet
- Glaszylinder aus Opalglas
- Netzteil im Lieferumfang enthalten (wahlweise integriert in Baldachin, Adapter oder separat in Zwischendecke)
- Pendelabhängung höhenverstellbar, standardmäßig max. 1.500 mm
- Energieeffizientes COB-Modul CRI 90 in verschiedenen Lichtfarben
- Optimierte Lichtfarben für Lebensmittel

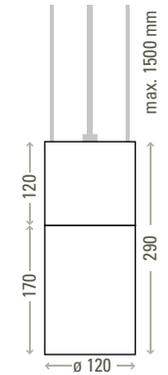

Dimmbare Versionen
(Phasenanschnitt, Phasenabschnitt, Dali)
auf Anfrage erhältlich

3.000K
CRI 90

FOOD
CRI 80



RAL
9016



COB
LED



4.000K
CRI 90

FOOD
CRI 80

RAL
9006

230 V

IP20



RAL
9005



3,0 KG





Deckenbaldachin

Mira | 27 Watt | 700mA

Ausstrahlwinkel	Gehäusefarbe	3.000K - warmweiß	4.000K - neutralweiß	Food - Backwaren	Food - Fleischwaren
		3.460 Lumen	3.630 Lumen	3.210 Lumen	2.080 Lumen
36°	weiß	3.3100.0351	3.3100.0451	3.3100.0751	3.3100.0651
	silber	3.3100.0356	3.3100.0456	3.3100.0756	3.3100.0656
	schwarz	3.3100.0355	3.3100.0455	3.3100.0755	3.3100.0655

Mira | 35 Watt | 900mA

Ausstrahlwinkel	Gehäusefarbe	3.000K - warmweiß	4.000K - neutralweiß	Food - Backwaren	Food - Fleischwaren
		4.320 Lumen	4.550 Lumen	4.010 Lumen	2.620 Lumen
36°	weiß	3.3100.1351	3.3100.1451	3.3100.1751	3.3100.1651
	silber	3.3100.1356	3.3100.1456	3.3100.1756	3.3100.1656
	schwarz	3.3100.1355	3.3100.1455	3.3100.1755	3.3100.1655

Betriebsgerät separat

Mira | 27 Watt | 700mA

Ausstrahlwinkel	Gehäusefarbe	3.000K - warmweiß	4.000K - neutralweiß	Food - Backwaren	Food - Fleischwaren
		3.460 Lumen	3.630 Lumen	3.210 Lumen	2.080 Lumen
36°	weiß	3.3101.0351	3.3101.0451	3.3101.0751	3.3101.0651
	silber	3.3101.0356	3.3101.0456	3.3101.0756	3.3101.0656
	schwarz	3.3101.0355	3.3101.0455	3.3101.0755	3.3101.0655

Mira | 35 Watt | 900mA

Ausstrahlwinkel	Gehäusefarbe	3.000K - warmweiß	4.000K - neutralweiß	Food - Backwaren	Food - Fleischwaren
		4.320 Lumen	4.550 Lumen	4.010 Lumen	2.620 Lumen
36°	weiß	3.3101.1351	3.3101.1451	3.3101.1751	3.3101.1651
	silber	3.3101.1356	3.3101.1456	3.3101.1761	3.3101.1656
	schwarz	3.3101.1355	3.3101.1455	3.3101.1755	3.3101.1655

Stromschienenadapter

Mira | 27 Watt | 700mA

Ausstrahlwinkel	Gehäusefarbe	3.000K - warmweiß	4.000K - neutralweiß	Food - Backwaren	Food - Fleischwaren
		3.460 Lumen	3.630 Lumen	3.210 Lumen	2.080 Lumen
36°	weiß	3.3102.0351	3.3102.0451	3.3102.0751	3.3102.0651
	silber	3.3102.0356	3.3102.0456	3.3102.0756	3.3102.0656
	schwarz	3.3102.0355	3.3102.0455	3.3102.0755	3.3102.0655



Mira | 35 Watt | 900mA

Ausstrahlwinkel	Gehäusefarbe	3.000K - warmweiß	4.000K - neutralweiß	Food - Backwaren	Food - Fleischwaren
		4.320 Lumen	4.550 Lumen	4.010 Lumen	2.620 Lumen
36°	weiß	3.3102.1351	3.3102.1451	3.3102.1751	3.3102.1651
	silber	3.3102.1356	3.3102.1456	3.3102.1756	3.3102.1656
	schwarz	3.3102.1355	3.3102.1455	3.3102.1755	3.3102.1655



PENDELLEUCHE KORE

- LED-Pendelleuchte
- Verschiedene Befestigungsmöglichkeiten
- Gehäuse Aluminium-Druckguss, struktur beschichtet
- 3 verschiedene Ausstrahlungswinkel 26°/38°/60°
- Netzteil im Lieferumfang enthalten (wahlweise integriert in Baldachin, Adapter oder separat in Zwischendecke)
- Pendelabhängung höhenverstellbar, standardmäßig max. 1.500 mm
- Energieeffizientes COB-Modul CRI 90 in verschiedenen Lichtfarben
- Optimierte Lichtfarben für Lebensmittel

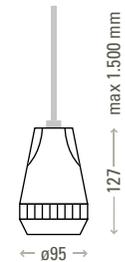

Dimmbare Versionen
(Phasenanschnitt, Phasenabschnitt, Dali)
auf Anfrage erhältlich

3.000K CRI 90	FOOD CRI 80	26°	RAL 9016	CE	COB LED	LED
4.000K CRI 90	FOOD CRI 80	38°	RAL 9006	230 V	IP20	DRIVEN
		60°	RAL 9005		1,0 KG	

PENDELLEUCHE KORE



Deckenbaldachin

Kore | 19 Watt | 500mA

Ausstrahlwinkel	Gehäusefarbe	3.000K - warmweiß	4.000K - neutralweiß
		2.490 Lumen	2.620 Lumen
26°	weiß	3.3450.3341	3.3450.3441
	silber	3.3450.3346	3.3450.3446
	schwarz	3.3450.3345	3.3450.3445
38°	weiß	3.3450.3351	3.3450.3451
	silber	3.3450.3356	3.3450.3456
	schwarz	3.3450.3355	3.3450.3455
60°	weiß	3.3450.3381	3.3450.3481
	silber	3.3450.3386	3.3450.3486
	schwarz	3.3450.3385	3.3450.3485

Betriebsgerät separat

Kore | 19 Watt | 500mA

Ausstrahlwinkel	Gehäusefarbe	3.000K - warmweiß	4.000K - neutralweiß
		2.490 Lumen	2.620 Lumen
26°	weiß	3.3451.3341	3.3451.3441
	silber	3.3451.3346	3.3451.3446
	schwarz	3.3451.3345	3.3451.3445
38°	weiß	3.3451.3351	3.3451.3451
	silber	3.3451.3356	3.3451.3456
	schwarz	3.3451.3355	3.3451.3455
60°	weiß	3.3451.3381	3.3451.3481
	silber	3.3451.3386	3.3451.3486
	schwarz	3.3451.3385	3.3451.3485

Stromschienenadapter

Kore | 19 Watt | 500mA

Ausstrahlwinkel	Gehäusefarbe	3.000K - warmweiß	4.000K - neutralweiß
		2.490 Lumen	2.620 Lumen
26°	weiß	3.3452.3341	3.3452.3441
	silber	3.3452.3346	3.3452.3446
	schwarz	3.3452.3345	3.3452.3445
38°	weiß	3.3452.3351	3.3452.3451
	silber	3.3452.3356	3.3452.3456
	schwarz	3.3452.3355	3.3452.3455
60°	weiß	3.3452.3381	3.3452.3481
	silber	3.3452.3386	3.3452.3486
	schwarz	3.3452.3385	3.3452.3485

Kore | 26 Watt | 700mA

Ausstrahlwinkel	Gehäusefarbe	3.000K - warmweiß	4.000K - neutralweiß
		3.460 Lumen	3.630 Lumen
26°	weiß	3.3450.0341	3.3450.0441
	silber	3.3450.0346	3.3450.0446
	schwarz	3.3450.0345	3.3450.0445
38°	weiß	3.3450.0351	3.3450.0451
	silber	3.3450.0356	3.3450.0456
	schwarz	3.3450.0355	3.3450.0455
60°	weiß	3.3450.0381	3.3450.0481
	silber	3.3450.0386	3.3450.0486
	schwarz	3.3450.0385	3.3450.0485

Kore | 26 Watt | 700mA

Ausstrahlwinkel	Gehäusefarbe	3.000K - warmweiß	4.000K - neutralweiß
		3.460 Lumen	3.630 Lumen
26°	weiß	3.3451.0341	3.3451.0441
	silber	3.3451.0346	3.3451.0446
	schwarz	3.3451.0345	3.3451.0445
38°	weiß	3.3451.0351	3.3451.0451
	silber	3.3451.0356	3.3451.0456
	schwarz	3.3451.0355	3.3451.0455
60°	weiß	3.3451.0381	3.3451.0481
	silber	3.3451.0386	3.3451.0486
	schwarz	3.3451.0385	3.3451.0485

Kore | 26 Watt | 700mA



Ausstrahlwinkel	Gehäusefarbe	3.000K - warmweiß	4.000K - neutralweiß
		3.460 Lumen	3.630 Lumen
26°	weiß	3.3452.0341	3.3452.0441
	silber	3.3452.0346	3.3452.0446
	schwarz	3.3452.0345	3.3452.0445
38°	weiß	3.3452.0351	3.3452.0451
	silber	3.3452.0356	3.3452.0456
	schwarz	3.3452.0355	3.3452.0455
60°	weiß	3.3452.0381	3.3452.0481
	silber	3.3452.0386	3.3452.0486
	schwarz	3.3452.0385	3.3452.0485



PENDELLEUCHE TEXTIL

POLARES ROUND E27

- Dekorative Stoffschirmleuchte in runder Ausführung zur Raumgestaltung
- Lieferbar in 6 Standardgrößen (andere Abmessungen auf Anfrage)
- Rückseitig offen, Vorderseitig transluzente Abdeckung (abnehmbar)
- Stoffausführung Chintz laut Farbkarte, optional auch schwer entflammbarer Stoff gemäß B1
- Transparente Anschlussleitung 1.500 mm
- Fassung E 27 für LED Retrofit-Leuchtmittel

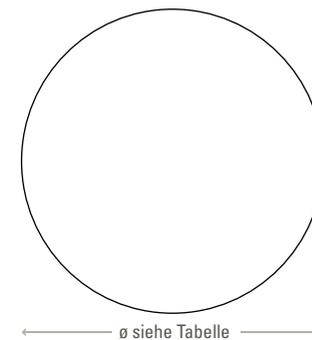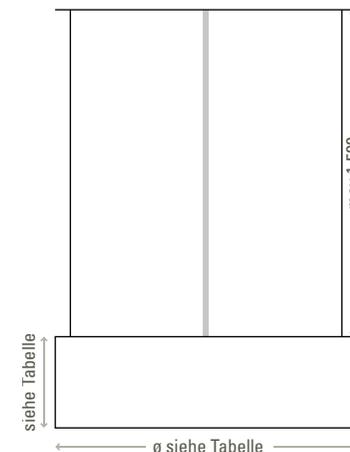

Gehäusefarben

Stofffarben laut Farbkarte auf Seite 92.

Bitte ergänzen Sie die Artikelnummer (XX) um die entsprechende Farbnummer.

CE

E27


230 V

IP20

1500



POLARES ROUND E27



Polares Round E27 | ø 300 mm | 1 x E27

Stoffhöhe	
300 mm	3.3070.3030XX
400 mm	3.3070.3040XX
600 mm	3.3070.3060XX

Polares Round E27 | ø 800 mm | 1 x E27

Stoffhöhe	
300 mm	3.3070.8030XX
400 mm	3.3070.8040XX
600 mm	3.3070.8060XX

Polares Round E27 | ø 400 mm | 1 x E27

Stoffhöhe	
300 mm	3.3070.4030XX
400 mm	3.3070.4040XX
600 mm	3.3070.4060XX

Polares Round E27 | ø 1.000 mm | 3 x E27

Stoffhöhe	
300 mm	3.3070.1030XX
400 mm	3.3070.1040XX
600 mm	3.3070.1060XX

Polares Round E27 | ø 600 mm | 1 x E27

Stoffhöhe	
300 mm	3.3070.6030XX
400 mm	3.3070.6040XX
600 mm	3.3070.6060XX

Polares Round E27 | ø 1.200 mm | 5 x E27



Stoffhöhe	
300 mm	3.3070.1230XX
400 mm	3.3070.1240XX
600 mm	3.3070.1260XX



PENDELLEUCHE TEXTIL

POLARES ROUND LED

- Dekorative LED-Stoffschirmleuchte in runder Ausführung zur Raumgestaltung
- Lieferbar in 4 Standardgrößen (andere Abmessungen auf Anfrage)
- Rückseitig geschlossen, Vorderseitig transluzente Abdeckung (abnehmbar)
- Stoffausführung Chintz laut Farbkarte, optional auch schwer entflammbarer Stoff gemäß B1
- Höhenverstellbare Drahtseilabhangung 3.000 mm mit Deckenbaldachin
- Transparente Anschlussleitung 3.000 mm
- Energieeffizientes SMD-Modul CRI 80 mit Netzteil (dimmbaar auf Anfrage)

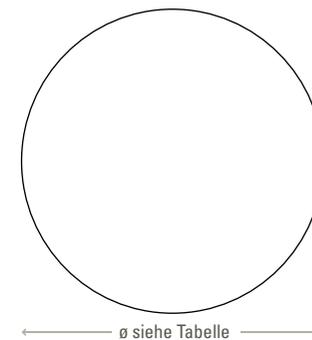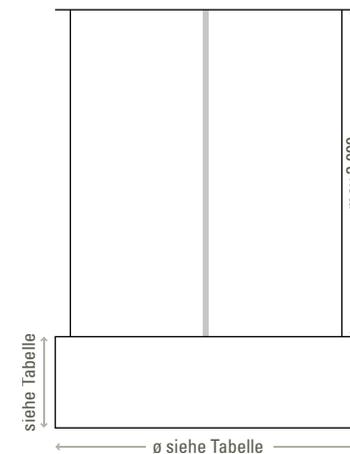

Gehausefarben

Stofffarben laut Farbkarte auf Seite 92.

Bitte erganzen Sie die Artikelnummer (XX) um die entsprechende Farbnummer.

3.000K



SMD
LED

4.000K

230 V

IP20

3000



POLARES ROUND LED



Polares Round LED | ø 600 mm | 11 Watt

Stoffhöhe	3.000K - warmweiß	4.000K - neutralweiß
	1.750 Lumen	1.840 Lumen
300 mm	3.3071.6030XX	3.3171.6030XX
400 mm	3.3071.6040XX	3.3171.6040XX
600 mm	3.3071.6060XX	3.3171.6060XX

Polares Round LED | ø 1.000 mm | 33 Watt

Stoffhöhe	3.000K - warmweiß	4.000K - neutralweiß
	5.250 Lumen	5.520 Lumen
300 mm	3.3071.1030XX	3.3171.1030XX
400 mm	3.3071.1040XX	3.3171.1040XX
600 mm	3.3071.1060XX	3.3171.1060XX
800 mm	3.3071.1080XX	3.3171.1080XX

Polares Round LED | ø 800 mm | 33 Watt

Stoffhöhe	3.000K - warmweiß	4.000K - neutralweiß
	5.250 Lumen	5.520 Lumen
300 mm	3.3071.8030XX	3.3171.8030XX
400 mm	3.3071.8040XX	3.3171.8040XX
600 mm	3.3071.8060XX	3.3171.8060XX

Polares Round LED | ø 1.200 mm | 65 Watt

Stoffhöhe	3.000K - warmweiß	4.000K - neutralweiß
	10.500 Lumen	11.040 Lumen
300 mm	3.3071.1230XX	3.3171.1230XX
400 mm	3.3071.1240XX	3.3171.1240XX
600 mm	3.3071.1260XX	3.3171.1260XX
800 mm	3.3071.1280XX	3.3171.1280XX



PENDELLEUCHE TEXTIL



POLARES SQUARE E27

- Dekorative Stoffschirmleuchte in quadratischer Ausführung zur Raumgestaltung
- Lieferbar in 5 Standardgrößen (andere Abmessungen auf Anfrage)
- Rückseitig offen, Vorderseitig transluzente Abdeckung (abnehmbar)
- Stoffausführung Chintz laut Farbkarte, optional auch schwer entflammbarer Stoff gemäß B1
- Transparente Anschlussleitung 1.500 mm
- Fassung E 27 für LED Retrofit-Leuchtmittel

Gehäusefarben

Stofffarben laut Farbkarte auf Seite 92.

Bitte ergänzen Sie die Artikelnummer (XX) um die entsprechende Farbnummer.

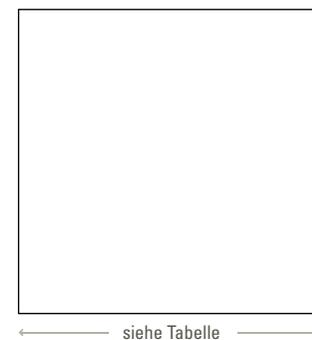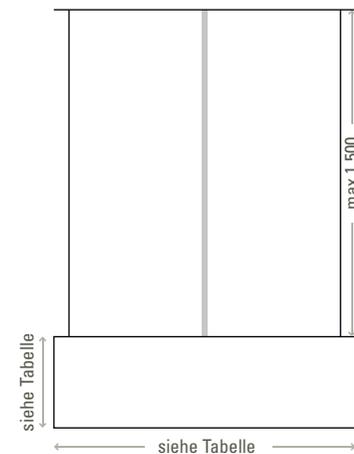

CE

E27


230 V

IP20

1500



POLARES SQUARE E27



Polares Square E27 | 400x400 mm | 1 x E27

Stoffhöhe

300 mm	3.3072.4030XX
400 mm	3.3072.4040XX
600 mm	3.3072.4060XX

Polares Square E27 | 600x600 mm | 1 x E27

Stoffhöhe

300 mm	3.3072.6030XX
400 mm	3.3072.6040XX
600 mm	3.3072.6060XX

Polares Square E27 | 800x800 mm | 1 x E27

Stoffhöhe

300 mm	3.3072.8030XX
400 mm	3.3072.8040XX
600 mm	3.3072.8060XX

Polares Square E27 | 1.000x1.000 mm | 3 x E27

Stoffhöhe

300 mm	3.3072.1030XX
400 mm	3.3072.1040XX
600 mm	3.3072.1060XX

Polares Square E27 | 1.200x1.200 mm | 5 x E27

Stoffhöhe

300 mm	3.3072.1230XX
400 mm	3.3072.1240XX
600 mm	3.3072.1260XX



PENDELLEUCHE TEXTIL



POLARES SQUARE LED

- Dekorative LED-Stoffschirmleuchte in quadratischer Ausführung zur Raumgestaltung
- Lieferbar in 4 Standardgrößen (andere Abmessungen auf Anfrage)
- Rückseitig geschlossen, Vorderseitig transluzente Abdeckung (abnehmbar)
- Stoffausführung Chintz laut Farbkarte, optional auch schwer entflammbarer Stoff gemäß B1
- Höhenverstellbare Drahtseilabhangung 3.000 mm mit Deckenbaldachin
- Transparente Anschlussleitung 3.000 mm
- Energieeffizientes SMD-Modul CRI 80 mit Netzteil (dimmbaar auf Anfrage)

Gehausefarben

Stofffarben laut Farbkarte auf Seite 92.

Bitte erganzen Sie die Artikelnummer (XX) um die entsprechende Farbnummer.

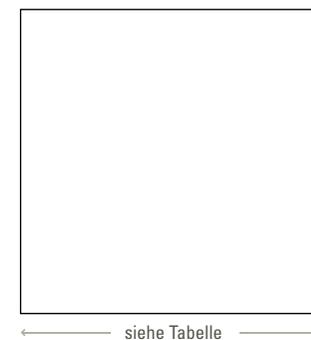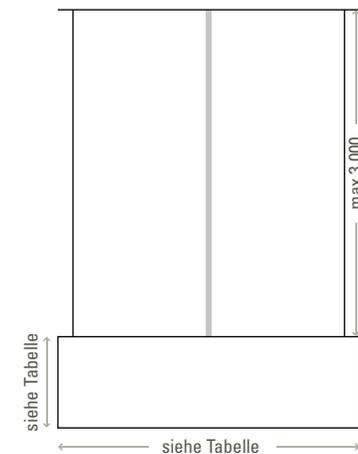

3.000K



SMD
LED

4.000K


230 V

IP20

3000



POLARES SQUARE LED



Polares Square LED | 600x600 mm | 33 Watt

Stoffhöhe	3.000K - warmweiß	4.000K - neutralweiß
	5.000 Lumen	5.240 Lumen
300 mm	3.3073.6030XX	3.3173.6030XX
400 mm	3.3073.6040XX	3.3173.6040XX
600 mm	3.3073.6060XX	3.3173.6060XX

Polares Square LED | 1.000x1.000 mm | 44 Watt

Stoffhöhe	3.000K - warmweiß	4.000K - neutralweiß
	7.000 Lumen	7.360 Lumen
300 mm	3.3073.1030XX	3.3173.1030XX
400 mm	3.3073.1040XX	3.3173.1040XX
600 mm	3.3073.1060XX	3.3173.1060XX
800 mm	3.3073.1080XX	3.3173.1080XX




Polares Square LED | 800x800 mm | 50 Watt

Stoffhöhe	3.000K - warmweiß	4.000K - neutralweiß
	7.500 Lumen	7.860 Lumen
300 mm	3.3073.8030XX	3.3173.8030XX
400 mm	3.3073.8040XX	3.3173.8040XX
600 mm	3.3073.8060XX	3.3173.8060XX

Polares Square LED | 1.200x1.200 mm | 44 Watt

Stoffhöhe	3.000K - warmweiß	4.000K - neutralweiß
	7.000 Lumen	7.360 Lumen
300 mm	3.3073.1230XX	3.3173.1230XX
400 mm	3.3073.1240XX	3.3173.1240XX
600 mm	3.3073.1260XX	3.3173.1260XX
800 mm	3.3073.1280XX	3.3173.1280XX


POLARES FARBKARTE

	01 Weiß		02 creme		03 sonnengelb		04 mintgrün		07 hellbraun
	08 beige		09 weinrot		10 gebr. weiß		11 gebr. weiß		12 dunkelbeige
	13 hellgelb		14 dunkelblau		15 Barbie Pink		16 lachs creme		17 rosa
	18 hellgrau		19 ziegelrot		20 schwarz		21 offenes weiß		22 vanille beige
	23 offenes weiß		24 blau		25 hell lila		26 lachs		27 violett
	28 dunkel lila		29 fuchsia		30 gelb		31 hellgelb		32 kanariengelb
	33 senf		34 türkis		35 aquablau		36 aquablau dunkel		37 hellblau
	38 hellrosa		42 dunkelgrün		43 herbstgrün		44 limettengrün		45 herbstgrün
	46 sommergrün		47 grün		48 apfelgrün		50 olivegrün		52 dkl. graubraun
	54 dunkelblau		55 blau klassisch		62 orange		63 orange blass		64 orange
	65 hell orange		66 altrosa		70 flieder		71 grau lila		72 lavendel
	73 hell lila		76 milkschokolade		77 dunkelbraun		80 hellgrau		81 grau
	82 braun grau		83 dkl. braun grau		84 hellbeige		85 gelbbeige		86 sandbeige
	87 dunkelbeige		88 terracotta		90 rot		91 dunkelrot		92 scharlachrot
	93 ziegelrot		94 dkl. terracotta		95 weihnachtsrot		96 rot klassisch		97 altweinrot




HERZLICH
WILLKOMMEN!





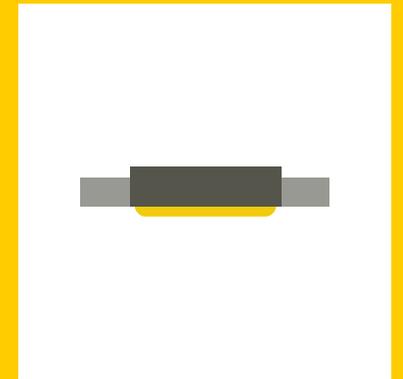


PANELE UND LICHTLEISTEN

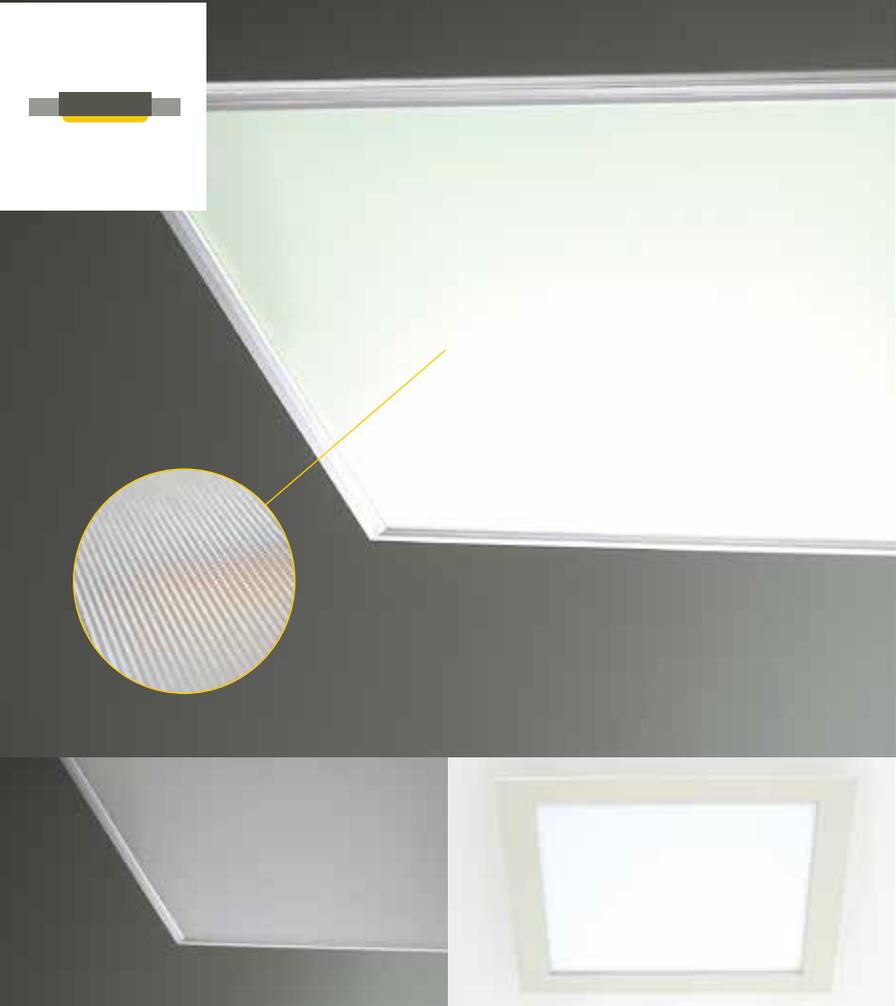

LED-PANEL WEGA

- Universell einsetzbares LED-Panel in verschiedenen Abmessungen
- Extrem flache Bauform mit geringer Einbautiefe
- Mikroprismatische Abdeckung für homogene Lichtverteilung
- Zur Beleuchtung von Bildschirmarbeitsplätzen geeignet (UGR<19)
- Separates Netzteil im Lieferumfang enthalten
- Energieeffizientes SMD-Modul CRI 80
- Mittels Zubehör als Aufbau- oder Pendelleuchte nutzbar

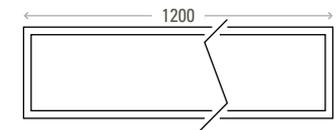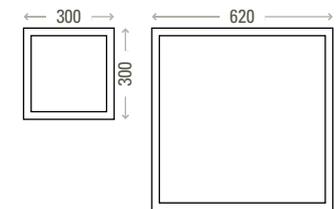

Dimmbare Versionen
(Phasenanschnitt, Phasenabschnitt, Dali)
auf Anfrage erhältlich



3.000K CRI 80	90°	RAL 9016	CE	SMD LED	ROHS
4.000K CRI 80			230 V	IP20	LED NO X
			III		



Wega | 18 Watt | 420mA

Abmessung 300x300 mm

Ausstrahlwinkel	Gehäusefarbe	3.000K - warmweiß 1.200 Lumen	4.000K - neutralweiß 1.250 Lumen
90°	weiß	3.1130.0001	3.1130.0101

Wega | 35 Watt | 800mA

Abmessung 1.200x300mm

Ausstrahlwinkel	Gehäusefarbe	3.000K - warmweiß 3.620 Lumen	4.000K - neutralweiß 3.670 Lumen
90°	weiß	3.1140.0001	3.1140.0101

Wega | 35 Watt | 800mA

Abmessung 620x620 mm

Ausstrahlwinkel	Gehäusefarbe	3.000K - warmweiß 3.620 Lumen	4.000K - neutralweiß 3.670 Lumen
90°	weiß	3.1139.0001	3.1139.0101


Zubehör

3.9370.0000	Aufbaurahmen	passend zu 3.1130 und 3.1120	300x300x50 mm	weiß
3.9370.0001	Aufbaurahmen	passend zu 3.1139 und 3.1121	620x620x50 mm	weiß
3.9370.0002	Aufbaurahmen	passend zu 3.1140 und 3.1122	1.200x300x50 mm	weiß
3.9371.0000	Seilabhängung	komplett mit Höhenversteller und Deckenbaldachin	1.500 mm	
3.9371.0001	Montageset Holzrasterdecke			



LED-PANEL WEGA-DYNAMIC

- LED-Panel mit dynamischer Lichtfarbe in verschiedenen Abmessungen
- Extrem flache Bauform mit geringer Einbautiefe
- Separates Netzteil im Lieferumfang enthalten
- Lichtfarbe über optionale Fernbedienung stufenlos von 3.000-6.000K einstellbar
- Dimmbar 0-100%
- Energieeffizientes SMD-Modul CRI 80
- Mittels Zubehör als Aufbau- oder Pendelleuchte nutzbar

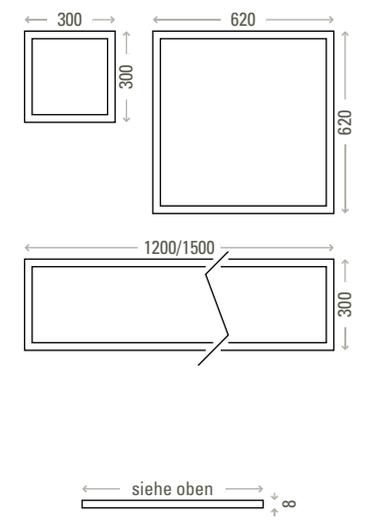

Dimmbare Versionen
(Phasenanschnitt, Phasenabschnitt, Dali)
auf Anfrage erhältlich

DYNAMIC
WHITE

110°

RAL
9016

CE

SMD
LED



230 V

IP20



WEGA-DYNAMIC



Wega-Dynamic | 18 Watt | 420mA

Abmessung 300x300 mm

Ausstrahlwinkel	Gehäusefarbe	3.000 - 6.000K Dynamic max. 1.750 Lumen
110°	weiß	3.1120.0091

Wega-Dynamic | 36 Watt | 850mA

Abmessung 620x620 mm

Ausstrahlwinkel	Gehäusefarbe	3.000 - 6.000K Dynamic max. 3.420 Lumen
110°	weiß	3.1121.0091

Wega-Dynamic | 36 Watt | 850mA

Abmessung 1.200x300 mm

Ausstrahlwinkel	Gehäusefarbe	3.000 - 6.000K Dynamic max. 3.420 Lumen
110°	weiß	3.1122.0091

Wega-Dynamic | 48 Watt | 1.100mA

Abmessung 1.500x300 mm

Ausstrahlwinkel	Gehäusefarbe	3.000 - 6.000K Dynamic max. 4.560 Lumen
110°	weiß	3.1123.0091

Zubehör


3.9370.0000	Aufbaurahmen	passend zu 3.1130 und 3.1120	300x300x50 mm	weiß
3.9370.0001	Aufbaurahmen	passend zu 3.1139 und 3.1121	620x620x50 mm	weiß
3.9370.0002	Aufbaurahmen	passend zu 3.1140 und 3.1122	1.200x300x50 mm	weiß
3.9370.0003	Aufbaurahmen	passend zu 3.1123	1.500x300x50 mm	weiß
3.9371.0000	Seilabhängung	komplett mit Höhenversteller und Deckenbaldachin	1.500 mm	
3.9375.0001	Funkfernbedienung	zur Steuerung der Lichtfarbe und Helligkeit		



LED-LICHTLEISTE NAVI

- LED-Mini-Lichtleiste
- Kompaktes Gehäuse in verschiedenen Längen
- Mit Einbauwippschalter und integriertem Netzteil
- Opal-transluzente Lampenabdeckung für homogene Lichtverteilung
- Abstandlose Verbindungsmöglichkeit mit bis zu 10 Leuchten pro Installation
- Energieeffizientes, festverbautes SMD-Modul
CRI 80 in verschiedenen Lichtfarben
- Netzzuleitung, Verbindungskabel und Befestigungszubehör
im Lieferumfang enthalten

Dimmbare Versionen
(Phasenanschnitt, Phasenabschnitt, Dali)
auf Anfrage erhältlich

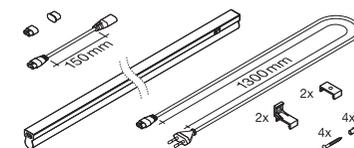

3.000K
CRI 80

140°

RAL
9016

CE

SMD
LED

LED NO
X

4.000K
CRI 80

230 V

IP20

DRIVEN NO
X





Navi | 4 Watt | 50mA

Länge 313 mm

Ausstrahlwinkel	Gehäusefarbe	3.000K - warmweiß 400 Lumen	4.000K - neutralweiß 450 Lumen
140°	weiß	3.1271.0001	3.1271.0101

Navi | 8 Watt | 100mA

Länge 573 mm

Ausstrahlwinkel	Gehäusefarbe	3.000K - warmweiß 800 Lumen	4.000K - neutralweiß 800 Lumen
140°	weiß	3.1271.1001	3.1271.1101

Navi | 12 Watt | 160mA

Länge 873 mm

Ausstrahlwinkel	Gehäusefarbe	3.000K - warmweiß 1.200 Lumen	4.000K - neutralweiß 1.200 Lumen
140°	weiß	3.1271.2001	3.1271.2101

Navi | 14 Watt | 190mA

Länge 1.173 mm


Ausstrahlwinkel	Gehäusefarbe	3.000K - warmweiß 1.400 Lumen	4.000K - neutralweiß 1.500 Lumen
140°	weiß	3.1271.3001	3.1271.3101

Navi | 17 Watt | 130mA

Länge 1.473 mm

Ausstrahlwinkel	Gehäusefarbe	3.000K - warmweiß 1.800 Lumen	4.000K - neutralweiß 1.900 Lumen
140°	weiß	3.1271.4001	3.1271.4101



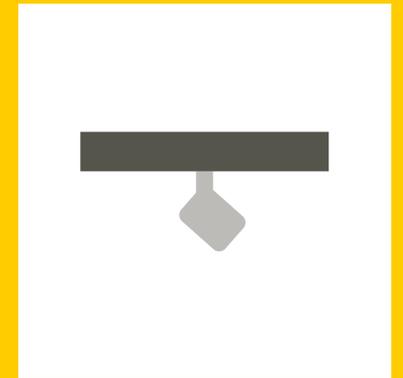

STROMSCHIENEN




3-PHASEN-STROMSCHIENE

TS-701

Anbaumontage

- Aluminium-Strangpressprofil
- Silber eloxiert oder pulverbeschichtet in weiß oder schwarz
- Schiene ohne Rückschneiden oder Biegen der Kupferleiter beliebig kürzbar
- Kupferleiter 2,5 qmm für 3 Stromkreise
- 230V Wechselstrom max. 16A oder 230/380V Drehstrom max. 3x16A
- Vorgestanzte Befestigungslöcher
- Für direkte oder abgehängte Deckenmontage



weiß	CE
schwarz	EN 505
silber	IP20

TS-701 | Schiene

Farbe	Länge 1.000 mm Gewicht 0,9 kg	Länge 2.000 mm Gewicht 1,9 kg	Länge 3.000 mm Gewicht 2,8 kg	Länge 4.000 mm Gewicht 3,8 kg
weiß	3.TS701.3010.01	3.TS701.3020.01	3.TS701.3030.01	3.TS701.3040.01
schwarz	3.TS701.3010.05	3.TS701.3020.05	3.TS701.3030.05	3.TS701.3040.05
silber	3.TS701.3010.25	3.TS701.3020.25	3.TS701.3030.25	3.TS701.3040.25


ANBAUMONTAGE TS-701





TS-701 | Einspeisung


Farbe	 Endeinspeisung - Schutzleiter rechts	 Endeinspeisung - Schutzleiter links	 Mitteleinspeisung
weiß	3.TS701.4004.01	3.TS701.4006.01	3.TS701.4010.01
schwarz	3.TS701.4004.05	3.TS701.4006.05	3.TS701.4010.05
silber	3.TS701.4004.08	3.TS701.4006.08	3.TS701.4010.08

TS-701 | Schienenverbinder

Farbe	 Schienenverbinder - gerade - abstandslos	 Schienenverbinder - 90° Winkel - mit Einspeisemöglichkeit - Schutzleiter innen	 Schienenverbinder - 90° Winkel - mit Einspeisemöglichkeit - Schutzleiter aussen
weiß	3.TS701.4015.01	3.TS701.4024.01	3.TS701.4026.01
schwarz	3.TS701.4015.05	3.TS701.4024.05	3.TS701.4026.05
silber	3.TS701.4015.08	3.TS701.4024.08	3.TS701.4026.08

TS-701 | Befestigung

Farbe	 Universalbefestigung - für Decken- oder Pendelmontage	 Stoßstellenverbinder - für Seil- oder Pendelmontage
weiß	3.TS701.5015.01	3.TS701.5020.01
schwarz	3.TS701.5015.05	3.TS701.5020.05
silber	3.TS701.5015.08	3.TS701.5020.08
verzinkt	3.TS701.5015.00	3.TS701.5020.00

Farbe	 Schienenverbinder - T-Stück - mit Einspeisemöglichkeit - Schutzleiter innen links	 Schienenverbinder - T-Stück - mit Einspeisemöglichkeit - Schutzleiter aussen links	 Schienenverbinder - T-Stück - mit Einspeisemöglichkeit - Schutzleiter innen rechts	 Schienenverbinder - T-Stück - mit Einspeisemöglichkeit - Schutzleiter aussen rechts
weiß	3.TS701.4032.01	3.TS701.4034.01	3.TS701.4036.01	3.TS701.4038.01
schwarz	3.TS701.4032.05	3.TS701.4034.05	3.TS701.4036.05	3.TS701.4038.05
silber	3.TS701.4032.08	3.TS701.4034.08	3.TS701.4036.08	3.TS701.4038.08

Farbe	 Abhängeset - bestehend aus Drahtseil 3.000 mm mit Öse und Abhängeklammer mit Höhenversteller	 Abhängeset - bestehend aus Drahtseil 3.000 mm mit Nippel, Abhängeklammer mit Höhenversteller und Deckenbaldachin
vernickelt	3.TS701.5230.00	3.TS701.5230.22

Farbe	 Schienenverbinder - Kreuzstück - mit Einspeisemöglichkeit	 Schienenverbinder - flexibel, stufenlos 30°-330° - mit Einspeisemöglichkeit	 Endkappe
weiß	3.TS701.4045.01	3.TS701.4050.01	3.TS701.4060.01
schwarz	3.TS701.4045.05	3.TS701.4050.05	3.TS701.4060.05
silber	3.TS701.4045.08	3.TS701.4050.08	3.TS701.4060.08




3-PHASEN-STROMSCHIENE

TS-701

Einbaumontage

- Aluminium-Strangpressprofil
- Pulverbeschichtet in weiß oder schwarz
- Schiene ohne Rückschneiden oder Biegen der Kupferleiter beliebig kürzbar
- Kupferleiter 2,5 qmm für 3 Stromkreise
- 230V Wechselstrom max. 16A oder 230/380V Drehstrom max. 3x16A

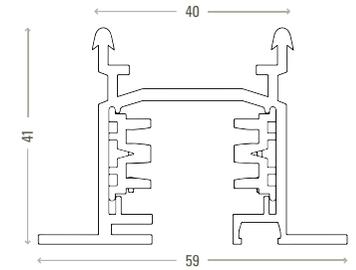

TS-701 | Schiene

Farbe	Länge 2.000 mm Gewicht 2,3 kg	Länge 3.000 mm Gewicht 3,5 kg	Länge 4.000 mm Gewicht 4,6 kg
weiß	3.TS701.3220.01	3.TS701.3230.01	3.TS701.3240.01
schwarz	3.TS701.3220.05	3.TS701.3230.05	3.TS701.3240.05


EINBAUMONTAGE TS-701



TS-701 | Einspeisung



Endeinspeisung
- Schutzleiter rechts
- mit Deckenauflage



Endeinspeisung
- Schutzleiter links
- mit Deckenauflage



Mitteinspeisung
- mit Deckenauflage


Farbe

weiß	3.TS701.4204.01	3.TS701.4206.01	3.TS701.4210.01
schwarz	3.TS701.4204.05	3.TS701.4206.05	3.TS701.4210.05

TS-701 | Schienenverbinder



Schienenverbinder
- gerade
- abstandslos



Schienenverbinder
- 90° Winkel
- mit Einspeisemöglichkeit
- Schutzleiter innen
- mit Deckenauflage



Schienenverbinder
- 90° Winkel
- mit Einspeisemöglichkeit
- Schutzleiter aussen
- mit Deckenauflage

Farbe

weiß	3.TS701.4215.01	3.TS701.4224.01	3.TS701.4226.01
schwarz	3.TS701.4215.05	3.TS701.4224.05	3.TS701.4226.05

TS-701 | Befestigung



Einhängeclip
- für bauseitige Abhänger

Farbe

vernickelt	3.TS701.5014.00
------------	-----------------



Schienenverbinder
- T-Stück
- mit Einspeisemöglichkeit
- Schutzleiter innen links
- mit Deckenauflage



Schienenverbinder
- T-Stück
- mit Einspeisemöglichkeit
- Schutzleiter aussen links
- mit Deckenauflage




Schienenverbinder
- T-Stück
- mit Einspeisemöglichkeit
- Schutzleiter innen rechts
- mit Deckenauflage



Schienenverbinder
- T-Stück
- mit Einspeisemöglichkeit
- Schutzleiter aussen rechts
- mit Deckenauflage

Farbe

weiß	3.TS701.4232.01	3.TS701.4234.01	3.TS701.4236.01	3.TS701.4238.01
schwarz	3.TS701.4232.05	3.TS701.4234.05	3.TS701.4236.05	3.TS701.4238.05



Schienenverbinder
- Kreuzstück
- mit Einspeisemöglichkeit
- mit Deckenauflage

Farbe

weiß	3.TS701.4245.01	3.TS701.4260.01
schwarz	3.TS701.4245.05	3.TS701.4260.05



Endkappe

ZUBEHÖR FÜR 3-PHASEN-STROMSCHIENE

TS-701



3-Phasen-Universaladapter



3-Phasen-Universaladapter
 - Zulässige maximale elektrische Belastung 6A/250V
 - Je nach verwendetem Nippel mechanisch bis max. 10 kg Tragkraft
 - Nippel und Zugentlastung bitte separat bestellen



Steckdose
 - mit 3-Phasen-Adapter

Farbe		
weiß	3.TS701.7007.01	3.TS701.7021.01
schwarz	3.TS701.7007.05	3.TS701.7021.05
silber	3.TS701.7007.08	



Montagenippel
 - für 3-Phasen-Universaladapter
 - 5 kg Tragkraft
 - M10x1 AG



Montagenippel
 - für 3-Phasen-Universaladapter
 - 10 kg Tragkraft
 - M13x1 AG



Zugentlastung M10 IG



Zugentlastung M13 IG

Farbe		
weiß	3.TS701.7316.01	3.TS701.7416.01
schwarz	3.TS701.7316.05	3.TS701.7416.05
silber	3.TS701.7316.08	3.TS701.7416.08
alu	3.TS701.7306.00	3.TS701.7406.00

Dekohaken



Dekohaken
 - mechanische Belastung max. 10 kg



Abdeckkappe für Dekohaken

weiß	3.TS701.9010.01	3.TS701.9011.01
schwarz	3.TS701.9010.05	3.TS701.9011.05

Drahtseilabhangung



Drahtseilabhangung mit se
 - Seildurchmesser 1,2 mm
 - verzinkt



Drahtseilabhangung mit Nippel
 - Seildurchmesser 1,2 mm
 - verzinkt



Abhangeklammer
 - Komplett mit integrierter, stufenloser Hohenverstellung
 - Verwendbar fur Seildurchmesser von 0,5 bis max. 1,2 mm
 - vernickelt

Lange			
500 mm	3.TS701.6050.00	3.TS701.6050.22	3.TS701.5011.00
1.000 mm	3.TS701.6100.00	3.TS701.6100.22	
1.500 mm	3.TS701.6150.00	3.TS701.6150.22	
2.500 mm	3.TS701.6250.00	3.TS701.6250.22	
4.000 mm	3.TS701.6400.00	3.TS701.6400.22	
5.000 mm	3.TS701.6500.00	3.TS701.6500.22	

Baldachin und Clip



Deckenbaldachin mit Schraubkappe
 - 2-teilige, vernickelte Ausfuhrung
 - Zur Aufnahme von Drahtseilen mit Nippel



Deckenclip
 - fur Systemrasterdecken mit Stegbreite 24 mm
 - Zur Aufnahme von Drahtseilen mit Nippel



Deckenclip
 - fur Systemrasterdecken mit Stegbreite 24 mm
 - fur direkte Stromschienenmontage


weiß		3.TS701.5013.01	
vernickelt	3.TS701.5025.00		3.TS701.5012.00



Planungshinweis für Schutzleiterverlauf System TS-701


Die Stromschiene besitzt einen Schutzleiter, der innen auf einer Seite des Profils mitgeführt wird. Bei der Planung von Anlagen ist darauf zu achten, daß die Führung des Schutzleiters durchgängig ist. Die Lage des Schutzleiters ist in Blickrichtung zur Stromschieneöffnung definiert. Seitenrichtig wird der Grundriss von oben betrachtet. Als Planungshilfe dient die untenstehende Zeichnung.

Die erforderlichen Einspeiser und Verbindungsteile können aus den folgenden Abbildungen abgeleitet werden. Schienensystem aus Sicht des Planers von oben gesehen. Öffnung der Schiene zeigt nach unten.

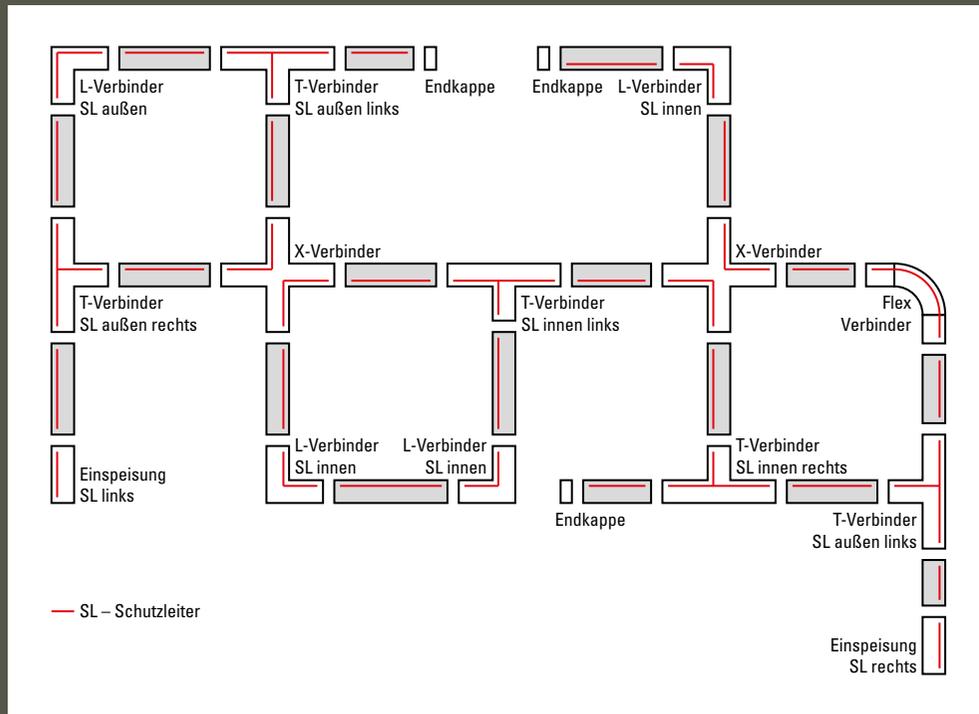

Belastbarkeit


Die Schiene kann, bei einer Entfernung von max. 1.000 mm zwischen den Befestigungspunkten, eine Belastung von 3 kg alle 333 mm tragen.

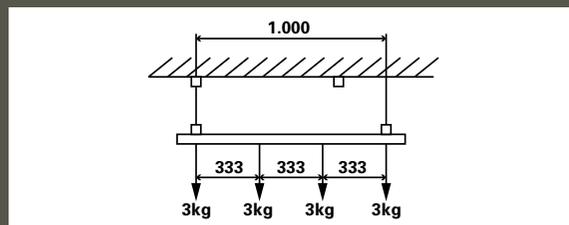

Anschlussschema


Der Anschluss am Wechselstromnetz 230 V erlaubt eine Höchstbelastung von ca. 3.600 W, welche beliebig auf 3 Stromkreise verteilt werden kann.

Absicherung: 1 X 16 A
Zuleitung: min. 3 x 1,5 qmm
max. 3 x 2,5 qmm

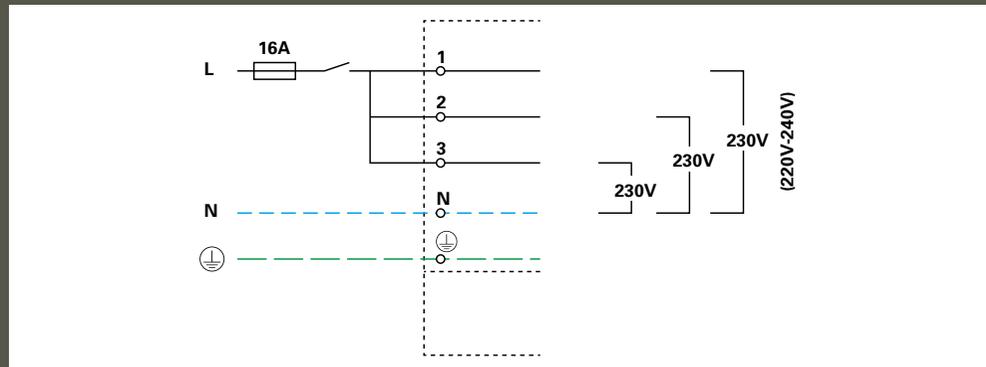

Der Anschluss am Drehstromnetz 380 V ermöglicht eine Höchstbelastung von ca. $3 \times 3.600 \text{ W} = 10.800 \text{ W}$. Einzelabsicherung aller drei Phasen, auf gleichmäßige Lastverteilung der einzelnen Phasen L1, L2, L3 achten.

Absicherung: 3 X 16 A
Zuleitung: min. 5 x 1,5 qmm
max. 5 x 2,5 qmm

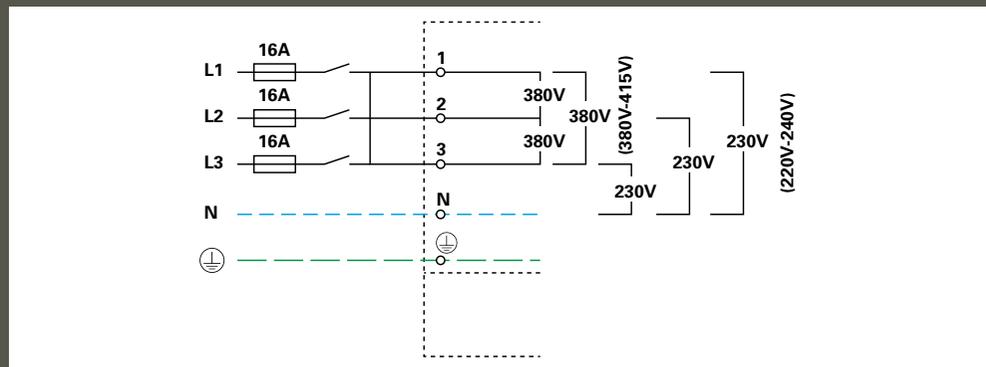



3-PHASEN-STROMSCHIENE MIT DATENBUS

TS-705



- Aluminium-Strangpressprofil
- Silber eloxiert oder pulverbeschichtet in weiß oder schwarz
- Kupferleiter 2,5 qmm für 3 Stromkreise
- 230V Wechselstrom max. 16A oder 230/380V Drehstrom max. 3x16A
- 2 zusätzliche Datenleiter (DALI, DMX, 1-10V)

Anbaumontage

- Vorgestanzte Befestigungslöcher
- Für direkte oder abgehängte Deckenmontage

Einbaumontage

- Für den bündigen Deckeneinbau

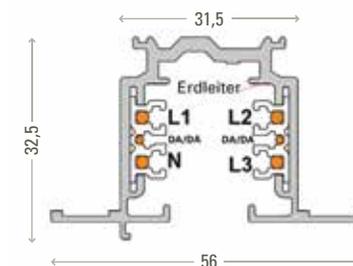


TS-705 | Schiene | Anbaumontage

Farbe	Länge 1.000 mm Gewicht 0,9 kg	Länge 2.000 mm Gewicht 1,9 kg	Länge 3.000 mm Gewicht 2,8 kg
weiß	3.TS705.3010.01	3.TS705.3020.01	3.TS705.3030.01
schwarz	3.TS705.3010.05	3.TS705.3020.05	3.TS705.3030.05
silber	3.TS705.3010.25	3.TS705.3020.25	3.TS705.3030.25


TS-705 | Schiene | Einbaumontage

Farbe	Länge 1.000 mm Gewicht 1,1 kg	Länge 2.000 mm Gewicht 2,3 kg	Länge 3.000 mm Gewicht 3,5 kg
weiß	3.TS705.3210.01	3.TS705.3220.01	3.TS705.3230.01
schwarz	3.TS705.3210.05	3.TS705.3220.05	3.TS705.3230.05
silber	3.TS705.3210.25	3.TS705.3220.25	3.TS705.3230.25





weiß	CE	DALI
schwarz	EN 505	DMX
silber	IP20	1-10 V






TS-705 | Einspeisung




Farbe			
	Endeinspeisung - Schutzleiter rechts	Endeinspeisung - Schutzleiter links	Mitteinspeisung
weiß	3.TS705.4004.01	3.TS705.4006.01	3.TS705.4010.01
schwarz	3.TS705.4004.05	3.TS705.4006.05	3.TS705.4010.05
silber	3.TS705.4004.08	3.TS705.4006.08	3.TS705.4010.08

TS-705 | Schienenverbinder

Farbe				
	Schienenverbinder - T-Stück - mit Einspeisemöglichkeit - Schutzleiter innen links	Schienenverbinder - T-Stück - mit Einspeisemöglichkeit - Schutzleiter aussen links	Schienenverbinder - T-Stück - mit Einspeisemöglichkeit - Schutzleiter innen rechts	Schienenverbinder - T-Stück - mit Einspeisemöglichkeit - Schutzleiter aussen rechts
weiß	3.TS705.4032.01	3.TS705.4034.01	3.TS705.4036.01	3.TS705.4038.01
schwarz	3.TS705.4032.05	3.TS705.4034.05	3.TS705.4036.05	3.TS705.4038.05
silber	3.TS705.4032.08	3.TS705.4034.08	3.TS705.4036.08	3.TS705.4038.08

TS-705 | Schienenverbinder


Farbe			
	Schienenverbinder - gerade - abstandslos	Schienenverbinder - 90° Winkel - mit Einspeisemöglichkeit - Schutzleiter innen	Schienenverbinder - 90° Winkel - mit Einspeisemöglichkeit - Schutzleiter aussen
weiß	3.TS705.4015.01	3.TS705.4024.01	3.TS705.4026.01
schwarz	3.TS705.4015.05	3.TS705.4024.05	3.TS705.4026.05
silber	3.TS705.4015.08	3.TS705.4024.08	3.TS705.4026.08

Farbe			
	Schienenverbinder - Kreuzstück - mit Einspeisemöglichkeit	Schienenverbinder - flexibel, stufenlos 30°-330° - mit Einspeisemöglichkeit	Endkappe
weiß	3.TS705.4045.01	3.TS705.4050.01	3.TS705.4060.01
schwarz	3.TS705.4045.05	3.TS705.4050.05	3.TS705.4060.05
silber	3.TS705.4045.08	3.TS705.4050.08	3.TS705.4060.08


TS-705



TS-705 | Abdeckplatten für Einbaumontage



Abdeckplatte
- für End- und Mitteleinspeisung
- Einbauschiene




Abdeckplatte
- für Winkel-, T- und Kreuzverbinder
- Einbauschiene

Farbe

weiß	3.TS705.6100.01	3.TS705.6300.01
schwarz	3.TS705.6100.05	3.TS705.6300.05
silber	3.TS705.6100.08	3.TS705.6300.08

TS-705 | Befestigung



Deckenbefestigung
- für Deckenmontage



Stoßstellenverbinder
- für Seil- oder
Pendelmontage



Abhängeklammer
- Komplett mit integrierter, stufenloser Höhenverstellung
- Verwendbar für Seildurchmesser von 0,5 bis max. 1,2mm

Farbe

weiß	3.TS705.5015.01	3.TS705.5020.01	
schwarz	3.TS705.5015.05	3.TS705.5020.05	
silber	3.TS705.5015.08	3.TS705.5020.08	
verzinkt			3.TS705.5011.00

TS-705 | Werkzeug



Biegewerkzeug
- zum Biegen der Kupferleiter bei individueller Kürzung der Schiene TS-705

3.TS705.5000.00



Abhängeset
- bestehend aus Drahtseil 3.000 mm mit Öse und Abhängeklammer mit Höhenversteller



Abhängeset
- bestehend aus Drahtseil 3.000 mm mit Nippel, Abhängeklammer mit Höhenversteller und Deckenbaldachin



Deckenclip
- für Systemrasterdecken mit Stegbreite 24 mm
- für direkte Stromschienenmontage

Farbe


vernickelt	3.TS705.5230.00	3.TS705.5230.22	3.TS705.5012.00
------------	-----------------	-----------------	-----------------



Planungshinweis für Schutzleiterverlauf System TS-705

Die Stromschiene besitzt einen Schutzleiter, der innen auf einer Seite des Profils mitgeführt wird. Bei der Planung von Anlagen ist darauf zu achten, daß die Führung des Schutzleiters durchgängig ist. Die Lage des Schutzleiters ist in Blickrichtung zur Stromschieneöffnung definiert. Seitenrichtig wird der Grundriss von oben betrachtet. Als Planungshilfe dient die untenstehende Zeichnung.


Die erforderlichen Einspeiser und Verbindungsteile können aus den folgenden Abbildungen abgeleitet werden. Schienensystem aus Sicht des Planers von oben gesehen. Öffnung der Schiene zeigt nach unten.

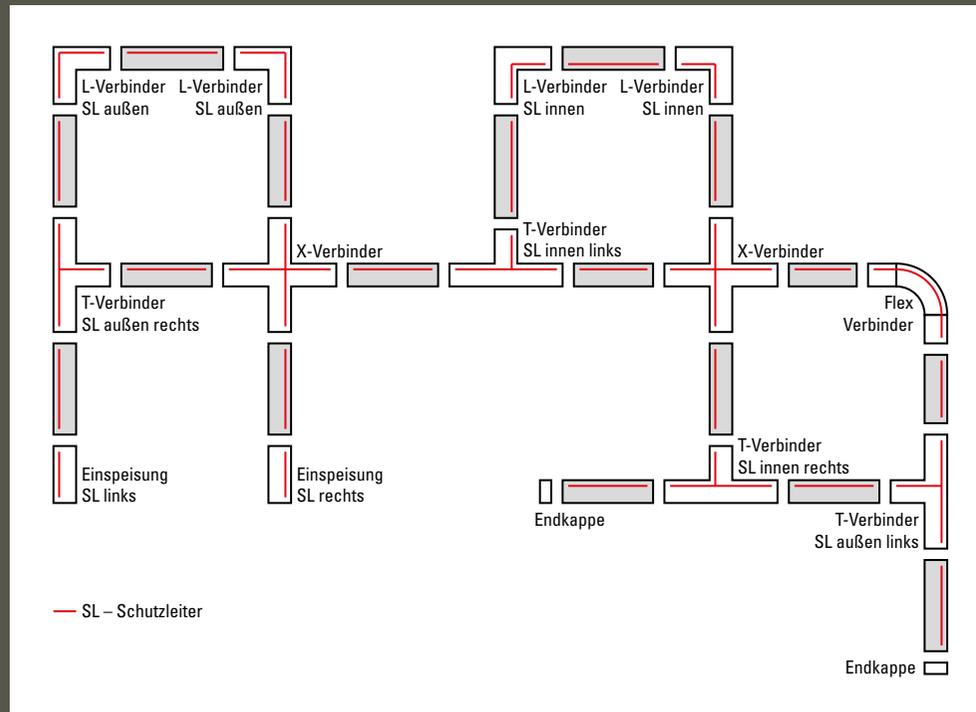

Anschlussschema


Der Anschluss am Wechselstromnetz 230 V erlaubt eine Höchstbelastung von ca. 3.600 W, welche beliebig auf 3 Stromkreise verteilt werden kann.

Absicherung: 1 X 16 A

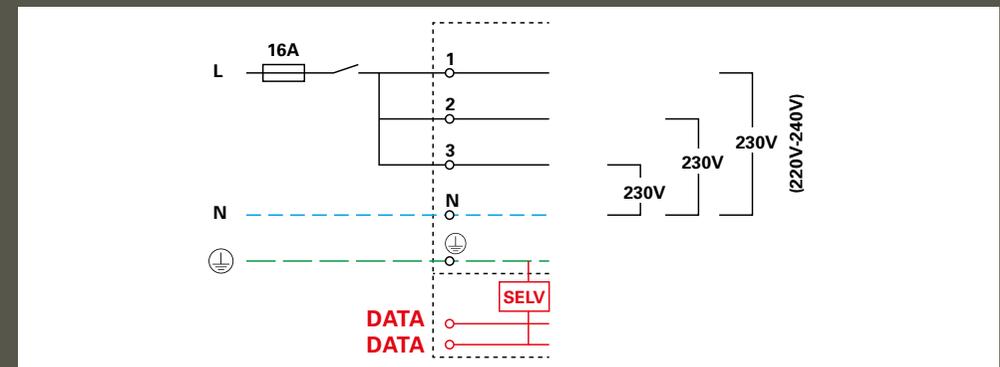


Der Anschluss am Drehstromnetz 380 V ermöglicht eine Höchstbelastung von ca. $3 \times 3.600 \text{ W} = 10.800 \text{ W}$. Einzelabsicherung aller drei Phasen, auf gleichmäßige Lastverteilung der einzelnen Phasen L1, L2, L3 achten.

Absicherung: 3 X 16 A

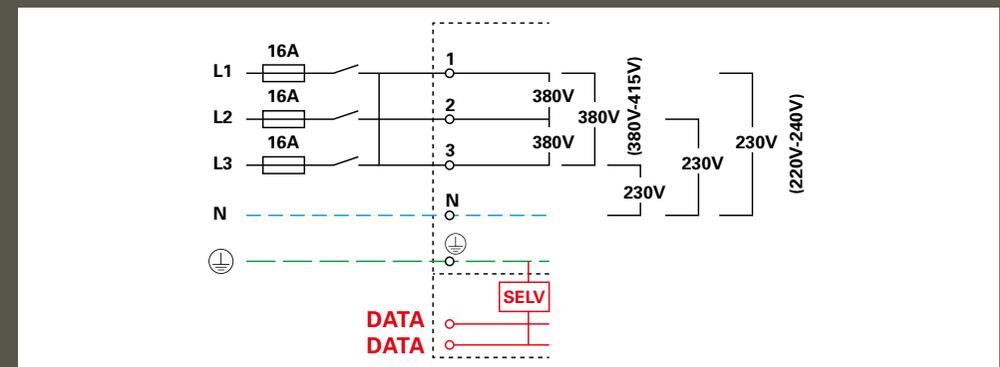


Belastbarkeit

Die Schiene kann, bei einer Entfernung von max. 1.000 mm zwischen den Befestigungspunkten, eine Belastung von 2 kg alle 250 mm tragen.

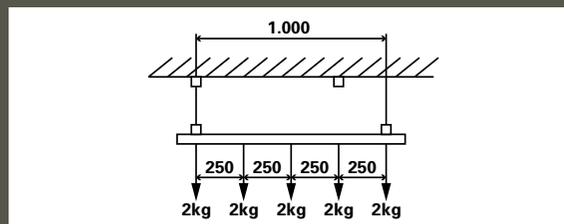



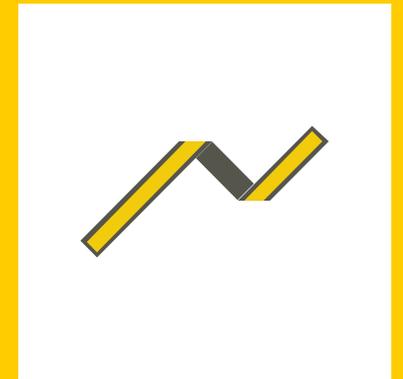


LED-STRIPS

LED-STRIP




METIS FLEX WHITE IP20



- Flexibles, teilbares LED-Band
- Lieferung als 5-Meter-Rolle mit Anschlusslitze
- In verschiedenen Weißtönen und Leistungsstärken verfügbar
- Rückseitig selbstklebend
- Externes 24 V Netzteil erforderlich
- Werkzeugloser Anschluss durch optional erhältliches Zubehör

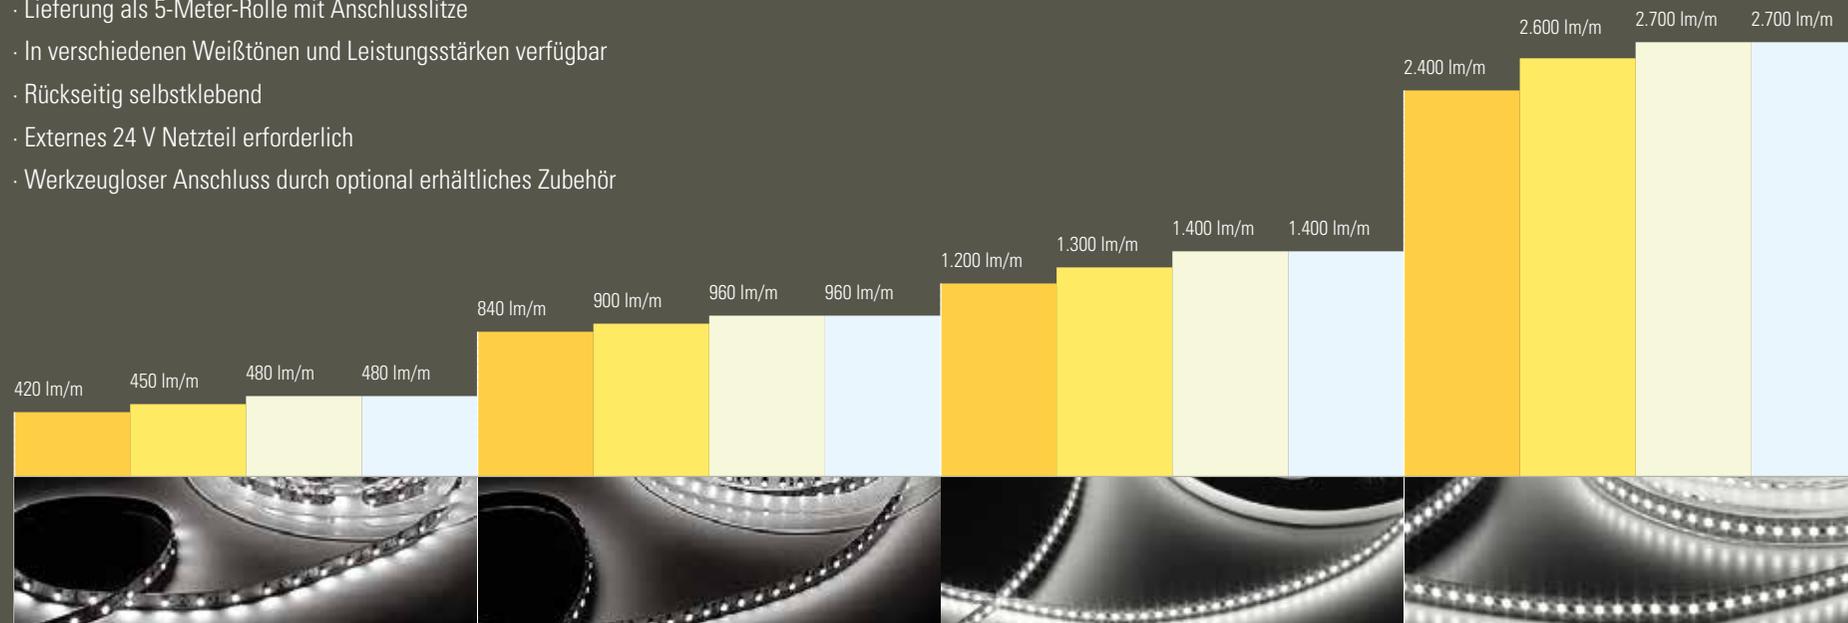

Name	METIS FLEX WHITE - ECO				METIS FLEX WHITE - MEDIUM				METIS FLEX WHITE - HIGH				METIS FLEX WHITE - POWER			
Artikelnummer	3.7400.2200	3.7400.2000	3.7400.2100	3.7400.2400	3.7405.2200	3.7405.2000	3.7405.2100	3.7405.2400	3.7410.2200	3.7410.2000	3.7410.2100	3.7410.2400	3.7415.2200	3.7415.2000	3.7415.2100	3.7415.2400
Lichtfarben	2.700K	3.000K	4.000K	6.000K	2.700K	3.000K	4.000K	6.000K	2.700K	3.000K	4.000K	6.000K	2.700K	3.000K	4.000K	6.000K
Lichtstrom/Meter	420 Lumen	450 Lumen	480 Lumen	480 Lumen	840 Lumen	900 Lumen	960 Lumen	960 Lumen	1.200 Lumen	1.300 Lumen	1.400 Lumen	1.400 Lumen	2.400 Lumen	2.600 Lumen	2.700 Lumen	2.700 Lumen
Lichtstrom/Rolle	2.100 Lumen	2.250 Lumen	2.400 Lumen	2.400 Lumen	4.200 Lumen	4.500 Lumen	4.800 Lumen	4.800 Lumen	6.000 Lumen	6.500 Lumen	7.000 Lumen	7.000 Lumen	12.000 Lumen	13.000 Lumen	13.500 Lumen	13.500 Lumen
CRI	90				90				90				90			
Leistung/Meter	4,8 Watt				9,6 Watt				10 Watt				20 Watt			
Leistung/Rolle	24 Watt				48 Watt				50 Watt				100 Watt			
Spannung	24 Volt				24 Volt				24 Volt				24 Volt			
Rollenlänge	5.000 mm				5.000 mm				5.000 mm				5.000 mm			
Abstrahlwinkel	120°				120°				120°				120°			
IP-Schutzart	IP 20				IP 20				IP 20				IP 20			

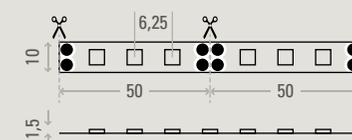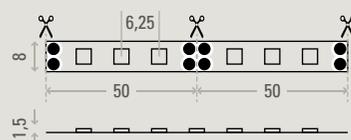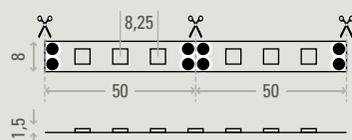

METIS FLEX WHITE IP20



Netzteile



- Konstantspannungs-Netzteil 24 V
- Zur Anwendung im Innenbereich
 - Gehäuse mit integrierter Zugentlastung und Berührungsschutz
 - Netzspannung 220-240 V, 50-60 Hz
 - Dimmbar mittels an der Ausgangsseite angeschlossenem externen PWM-LED-Dimmer

Artikelnummer	Leistung	Abmessungen	Anschlüsse
3.9250.0018	18 Watt	127x43x30 mm	1x Zugang/1x Abgang
3.9250.0035	35 Watt	142x43x30 mm	1x Zugang/1x Abgang
3.9250.0060	60 Watt	225x43x30 mm	1x Zugang/2x Abgang
3.9250.0100	100 Watt	295x43x30 mm	1x Zugang/2x Abgang
3.9250.0200	200 Watt	325x43x30 mm	2x Zugang/2x Abgang



- Konstantspannungs-Netzteil 24 V DALI
- Zur Anwendung im Innenbereich
 - Gehäuse mit integrierter Zugentlastung und Berührungsschutz
 - Netzspannung 220-240 V, 50-60 Hz
 - Schnittstellen DALI DT6, DSI, SwitchDIM
 - Kein externer Dimmer erforderlich

Artikelnummer	Leistung	Abmessungen	Anschlüsse
3.9251.0035	35 Watt	195x43x30 mm	1x Zugang/1x Abgang
3.9251.0060	60 Watt	225x43x30 mm	1x Zugang/2x Abgang
3.9251.0100	100 Watt	295x43x30 mm	1x Zugang/2x Abgang
3.9251.0150	150 Watt	325x43x30 mm	1x Zugang/2x Abgang

Controller



- 1-Kanal-Controller zur Steuerung von einfarbigen LED-Strips
- Eingangsspannung 12/24 V
 - Leistung max. 6A je Kanal, Gesamtleistung 10A

- Funkfernbedienung zur Steuerung bzw. Dimmung
- 4 Zonen, max. 30 Meter Reichweite

Artikelnummer		Abmessungen
3.9365.0001	Controller	85x45x23 mm
3.9365.0011	Fernbedienung	110x53x22 mm

Anschlusstecker



- Anschlusstecker für
LED-Strip METIS FLEX WHITE IP 20
- Länge 140 mm, offenes Kabelende

3.9302.1408	ECO, MEDIUM, HIGH 8 mm Breite
3.9302.1410	POWER 10 mm Breite

Verbinder



- Verbindungsstecker für
LED-Strip METIS FLEX WHITE IP 20
- Länge 140 mm

3.9302.1508	ECO, MEDIUM, HIGH 8 mm Breite
3.9302.1510	POWER 10 mm Breite



- Stoßverbinder für
LED-Strip METIS FLEX WHITE IP 20


3.9302.1608	ECO, MEDIUM, HIGH 8 mm Breite
3.9302.1610	POWER 10 mm Breite

LED-STRIP


METIS FLEX WHITE IP53



- Flexibles, teilbares LED-Band
- Lieferung als 5-Meter-Rolle mit Anschlusslitze
- In verschiedenen Weißtönen und Leistungsstärken verfügbar
- Rückseitig selbstklebend
- Silikonummantelung zum Schutz von Staub und Feuchtigkeit
- Externes 24 V Netzteil erforderlich
- Werkzeugloser Anschluss durch optional erhältliches Zubehör

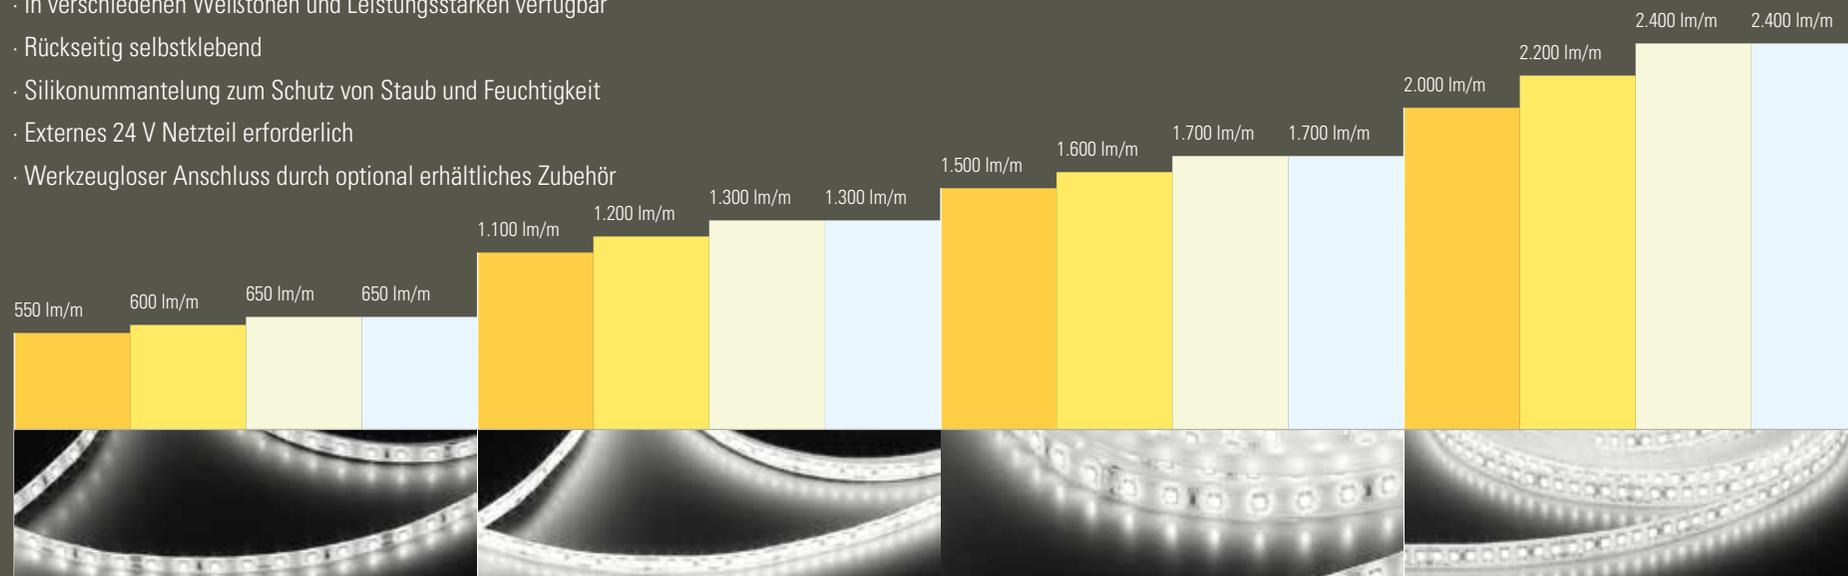

Name	METIS FLEX WHITE - ECO				METIS FLEX WHITE - MEDIUM				METIS FLEX WHITE - HIGH				METIS FLEX WHITE - POWER			
Artikelnummer	3.7450.2200	3.7450.2000	3.7450.2100	3.7450.2400	3.7455.2200	3.7455.2000	3.7455.2100	3.7455.2400	3.7460.2200	3.7460.2000	3.7460.2100	3.7460.2400	3.7465.2200	3.7465.2000	3.7465.2100	3.7465.2400
Lichtfarben	2.700K	3.000K	4.000K	6.000K	2.700K	3.000K	4.000K	6.000K	2.700K	3.000K	4.000K	6.000K	2.700K	3.000K	4.000K	6.000K
Lichtstrom/Meter	550 Lumen	600 Lumen	650 Lumen	650 Lumen	1.100 Lumen	1.200 Lumen	1.300 Lumen	1.300 Lumen	1.500 Lumen	1.600 Lumen	1.700 Lumen	1.700 Lumen	2.000 Lumen	2.200 Lumen	2.400 Lumen	2.400 Lumen
Lichtstrom/Rolle	2.750 Lumen	3.000 Lumen	3.250 Lumen	3.250 Lumen	5.500 Lumen	6.000 Lumen	6.500 Lumen	6.500 Lumen	7.500 Lumen	8.000 Lumen	8.500 Lumen	8.500 Lumen	10.000 Lumen	11.000 Lumen	12.000 Lumen	12.000 Lumen
CRI	90				90				90				90			
Leistung/Meter	5 Watt				10 Watt				14,4 Watt				20 Watt			
Leistung/Rolle	25 Watt				50 Watt				72 Watt				100 Watt			
Spannung	24 Volt				24 Volt				24 Volt				24 Volt			
Rollenlänge	5.000 mm				5.000 mm				5.000 mm				5.000 mm			
Abstrahlwinkel	120°				120°				120°				120°			
IP-Schutzart	IP 53				IP 53				IP 53				IP 53			

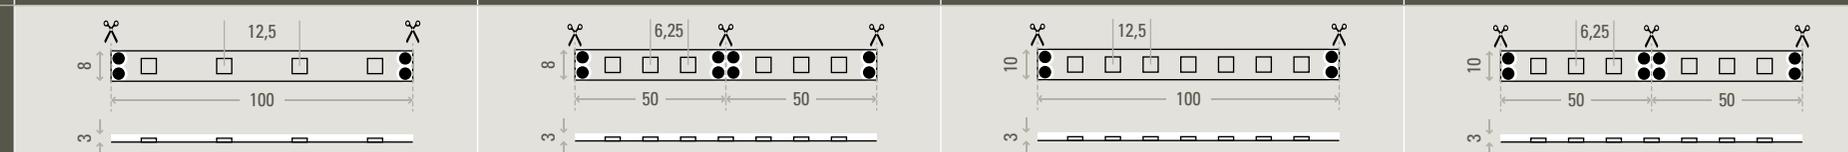

METIS FLEX WHITE IP53



Netzteile



Konstantspannungs-Netzteil 24 V
 - Zur Anwendung im Innenbereich
 - Gehäuse mit integrierter Zugentlastung und Berührungsschutz
 - Netzspannung 220-240 V, 50-60 Hz
 - Dimmbar mittels an der Ausgangsseite angeschlossenem externen PWM-LED-Dimmer

Artikelnummer	Leistung	Abmessungen	Anschlüsse
3.9250.0018	18 Watt	127x43x30 mm	1x Zugang/1x Abgang
3.9250.0035	35 Watt	142x43x30 mm	1x Zugang/1x Abgang
3.9250.0060	60 Watt	225x43x30 mm	1x Zugang/2x Abgang
3.9250.0100	100 Watt	295x43x30 mm	1x Zugang/2x Abgang
3.9250.0200	200 Watt	325x43x30 mm	2x Zugang/2x Abgang



Konstantspannungs-Netzteil 24 V DALI
 - Zur Anwendung im Innenbereich
 - Gehäuse mit integrierter Zugentlastung und Berührungsschutz
 - Netzspannung 220-240 V, 50-60 Hz
 - Schnittstellen DALI DT6, DSI, SwitchDIM
 - Kein externer Dimmer erforderlich

Artikelnummer	Leistung	Abmessungen	Anschlüsse
3.9251.0035	35 Watt	195x43x30 mm	1x Zugang/1x Abgang
3.9251.0060	60 Watt	225x43x30 mm	1x Zugang/2x Abgang
3.9251.0100	100 Watt	295x43x30 mm	1x Zugang/2x Abgang
3.9251.0150	150 Watt	325x43x30 mm	1x Zugang/2x Abgang

Controller



1-Kanal-Controller zur Steuerung von einfarbigen LED-Strips
 - Eingangsspannung 12/24 V
 - Leistung max. 6A je Kanal, Gesamtleistung 10A

Funkfernbedienung zur Steuerung bzw. Dimmung
 - 4 Zonen, max. 30 Meter Reichweite

Artikelnummer		Abmessungen
3.9365.0001	Controller	85x45x23 mm
3.9365.0011	Fernbedienung	110x53x22 mm

Anschlusstecker



Anschlusstecker für
 LED-Strip METIS FLEX WHITE IP 53
 - Länge 140 mm, offenes Kabelende

3.9305.1408	ECO, MEDIUM 8 mm Breite
3.9305.1410	HIGH, POWER 10 mm Breite

Verbinder



Verbindungsstecker für
 LED-Strip METIS FLEX WHITE IP 53
 - Länge 140 mm

3.9305.1508	ECO, MEDIUM 8 mm Breite
3.9305.1510	HIGH, POWER 10 mm Breite



Stoßverbinder für
 LED-Strip METIS FLEX WHITE IP 53

3.9305.1608	ECO, MEDIUM 8 mm Breite
3.9305.1610	HIGH, POWER 10 mm Breite



LED-STRIP


METIS FLEX COB



- Flexibles, teilbares LED-Band, Lieferung als 5-Meter-Rolle mit Anschlusslitze
- In verschiedenen Weißtönen verfügbar
- Durchgängige Leuchtschicht, dadurch homogene Ausleuchtung ohne sichtbare LED-Punkte
- Rückseitig selbstklebend
- Externes 24 V Netzteil erforderlich
- Werkzeugloser Anschluss durch optional erhältliches Zubehör



Name	METIS FLEX COB			
Artikelnummer	3.7550.2200	3.7550.2000	3.7550.2100	3.7550.2400
Lichtfarben	2.700K	3.000K	4.000K	6.000K
Lichtstrom/Meter	1.400 Lumen	1.500 Lumen	1.600 Lumen	1.600 Lumen
Lichtstrom/Rolle	7.000 Lumen	7.500 Lumen	8.000 Lumen	8.000 Lumen
CRI	90			
Leistung/Meter	15 Watt			
Leistung/Rolle	75 Watt			
Spannung	24 Volt			
Rollenlänge	5.000 mm			
Abstrahlwinkel	120°			
IP-Schutzart	IP 20			

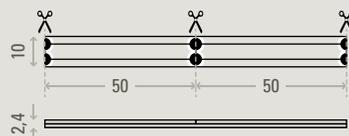



Netzteile



- Konstantspannungs-Netzteil 24 V
- Zur Anwendung im Innenbereich
 - Gehäuse mit integrierter Zugentlastung und Berührungsschutz
 - Netzspannung 220-240 V, 50-60 Hz
 - Dimmbar mittels an der Ausgangsseite angeschlossenem externen PWM-LED-Dimmer

Artikelnummer	Leistung	Abmessungen	Anschlüsse
3.9250.0018	18 Watt	127x43x30 mm	1x Zugang/1x Abgang
3.9250.0035	35 Watt	142x43x30 mm	1x Zugang/1x Abgang
3.9250.0060	60 Watt	225x43x30 mm	1x Zugang/2x Abgang
3.9250.0100	100 Watt	295x43x30 mm	1x Zugang/2x Abgang
3.9250.0200	200 Watt	325x43x30 mm	2x Zugang/2x Abgang



- Konstantspannungs-Netzteil 24 V DALI
- Zur Anwendung im Innenbereich
 - Gehäuse mit integrierter Zugentlastung und Berührungsschutz
 - Netzspannung 220-240 V, 50-60 Hz
 - Schnittstellen DALI DT6, DSI, SwitchDIM
 - Kein externer Dimmer erforderlich

Artikelnummer	Leistung	Abmessungen	Anschlüsse
3.9251.0035	35 Watt	195x43x30 mm	1x Zugang/1x Abgang
3.9251.0060	60 Watt	225x43x30 mm	1x Zugang/2x Abgang
3.9251.0100	100 Watt	295x43x30 mm	1x Zugang/2x Abgang
3.9251.0150	150 Watt	325x43x30 mm	1x Zugang/2x Abgang

Controller



- 1-Kanal-Controller zur Steuerung von einfarbigen LED-Strips
- Eingangsspannung 12/24 V
 - Leistung max. 6A je Kanal, Gesamtleistung 10A

- Funkfernbedienung zur Steuerung bzw. Dimmung
- 4 Zonen, max. 30 Meter Reichweite

Artikelnummer	Abmessungen
3.9365.0001	Controller 85x45x23 mm
3.9365.0011	Fernbedienung 110x53x22 mm

Anschlusstecker



- Anschlusstecker für
LED-Strip METIS FLEX COB
- Länge 140 mm, offenes Kabelende

3.9312.1410 COB 10 mm Breite

Verbinder



- Verbindungsstecker für
LED-Strip METIS FLEX COB
- Länge 140 mm

3.9312.1510 COB 10 mm Breite



- Stoßverbinder für
LED-Strip METIS FLEX COB

3.9312.1610 COB 10 mm Breite




LED-STRIP


METIS FLEX FOOD



- Flexibles, teilbares LED-Band, Lieferung als 5-Meter-Rolle mit Anschlusslitze
- Optimierte Lichtfarben für die perfekte Beleuchtung von Lebensmitteln
- Rückseitig selbstklebend
- Externes 24 V Netzteil erforderlich
- Werkzeugloser Anschluss durch optional erhältliches Zubehör

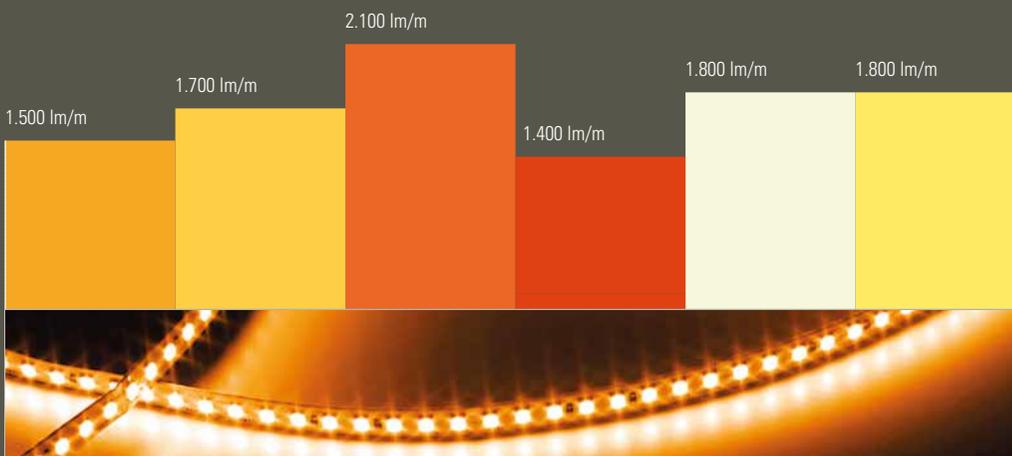

Name	METIS FLEX FOOD					
Artikelnummer	3.7510.1925	3.7510.1926	3.7510.1927	3.7510.1928	3.7510.1929	3.7510.1930
Lichtfarben	Backwaren	Käse	Fleisch	Fleisch Marmoriert	Fisch	Obst/Gemüse
Lichtstrom/Meter	1.500 Lumen	1.700 Lumen	2.100 Lumen	1.400 Lumen	1.800 Lumen	1.800 Lumen
Lichtstrom/Rolle	7.500 Lumen	8.500 Lumen	10.500 Lumen	7.000 Lumen	9.000 Lumen	9.000 Lumen
CRI	90	90	80	75	90	90
Leistung/Meter	14,4 Watt					
Leistung/Rolle	72 Watt					
Spannung	24 Volt					
Rollenlänge	5.000 mm					
Abstrahlwinkel	120°					
IP-Schutzart	IP 20					

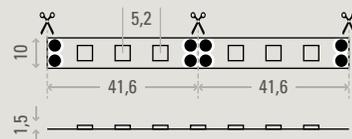



Netzteile



- Konstantspannungs-Netzteil 24 V
- Zur Anwendung im Innenbereich
 - Gehäuse mit integrierter Zugentlastung und Berührungsschutz
 - Netzspannung 220-240 V, 50-60 Hz
 - Dimmbar mittels an der Ausgangsseite angeschlossenem externen PWM-LED-Dimmer

Artikelnummer	Leistung	Abmessungen	Anschlüsse
3.9250.0018	18 Watt	127x43x30 mm	1x Zugang/1x Abgang
3.9250.0035	35 Watt	142x43x30 mm	1x Zugang/1x Abgang
3.9250.0060	60 Watt	225x43x30 mm	1x Zugang/2x Abgang
3.9250.0100	100 Watt	295x43x30 mm	1x Zugang/2x Abgang
3.9250.0200	200 Watt	325x43x30 mm	2x Zugang/2x Abgang



- Konstantspannungs-Netzteil 24 V DALI
- Zur Anwendung im Innenbereich
 - Gehäuse mit integrierter Zugentlastung und Berührungsschutz
 - Netzspannung 220-240 V, 50-60 Hz
 - Schnittstellen DALI DT6, DSI, SwitchDIM
 - Kein externer Dimmer erforderlich

Artikelnummer	Leistung	Abmessungen	Anschlüsse
3.9251.0035	35 Watt	195x43x30 mm	1x Zugang/1x Abgang
3.9251.0060	60 Watt	225x43x30 mm	1x Zugang/2x Abgang
3.9251.0100	100 Watt	295x43x30 mm	1x Zugang/2x Abgang
3.9251.0150	150 Watt	325x43x30 mm	1x Zugang/2x Abgang

Controller



- 1-Kanal-Controller zur Steuerung von einfarbigen LED-Strips
- Eingangsspannung 12/24 V
 - Leistung max. 6A je Kanal, Gesamtleistung 10A

- Funkfernbedienung zur Steuerung bzw. Dimmung
- 4 Zonen, max. 30 Meter Reichweite

Artikelnummer	Abmessungen
3.9365.0001	Controller 85x45x23 mm
3.9365.0011	Fernbedienung 110x53x22 mm

Anschlusstecker



- Anschlusstecker für LED-Strip METIS FLEX FOOD
- Länge 140 mm, offenes Kabelende

3.9302.1410 FOOD 10 mm Breite

Verbinder



- Verbindungsstecker für LED-Strip METIS FLEX FOOD
- Länge 140 mm

3.9302.1510 FOOD 10 mm Breite



- Stoßverbinder für LED-Strip METIS FLEX FOOD

3.9302.1610 FOOD 10 mm Breite



LED-STRIP

METIS FLEX RGBW



- Flexibles, teilbares LED-Band
- Lieferung als 5-Meter-Rolle mit Anschlusslitze
- RGBW-Variante (Rot, Grün, Blau, Weiß)
- Rückseitig selbstklebend
- Externes 24 V Netzteil/Controller erforderlich
- Werkzeugloser Anschluss durch optional erhältliches Zubehör



Name	METIS FLEX RGBW
Artikelnummer	3.7610.1999
Lichtfarben	R+G+B+W
Lichtstrom/Meter	max. 1.230 Lumen
Lichtstrom/Rolle	max. 6.150 Lumen
CRI	90
Leistung/Meter	17,3
Leistung/Rolle	86,4 Watt
Spannung	24 Volt
Rollenlänge	5.000 mm
Abstrahlwinkel	120°
IP-Schutzart	IP 20





Netzteile



- Konstantspannungs-Netzteil 24 V
- Zur Anwendung im Innenbereich
 - Gehäuse mit integrierter Zugentlastung und Berührungsschutz
 - Netzspannung 220-240 V, 50-60 Hz
 - Dimmbar mittels an der Ausgangsseite angeschlossenem externen PWM-LED-Dimmer

Artikelnummer	Leistung	Abmessungen	Anschlüsse
3.9250.0018	18 Watt	127x43x30 mm	1x Zugang/1x Abgang
3.9250.0035	35 Watt	142x43x30 mm	1x Zugang/1x Abgang
3.9250.0060	60 Watt	225x43x30 mm	1x Zugang/2x Abgang
3.9250.0100	100 Watt	295x43x30 mm	1x Zugang/2x Abgang
3.9250.0200	200 Watt	325x43x30 mm	2x Zugang/2x Abgang



- Konstantspannungs-Netzteil 24 V DALI
- Zur Anwendung im Innenbereich
 - Gehäuse mit integrierter Zugentlastung und Berührungsschutz
 - Netzspannung 220-240 V, 50-60 Hz
 - Schnittstellen DALI DT6, DSI, SwitchDIM
 - Kein externer Dimmer erforderlich

Artikelnummer	Leistung	Abmessungen	Anschlüsse
3.9251.0035	35 Watt	195x43x30 mm	1x Zugang/1x Abgang
3.9251.0060	60 Watt	225x43x30 mm	1x Zugang/2x Abgang
3.9251.0100	100 Watt	295x43x30 mm	1x Zugang/2x Abgang
3.9251.0150	150 Watt	325x43x30 mm	1x Zugang/2x Abgang

Controller



- 5-Kanal-Controller zur Steuerung von mehrfarbigen LED-Strips
- Eingangsspannung 12/24 V
 - Leistung max. 6A je Kanal, Gesamtleistung 10A

- Funkfernbedienung zur Steuerung bzw. Dimmung
- 4 Zonen, max. 30 Meter Reichweite

Artikelnummer		Abmessungen
3.9365.0002	Controller	85x45x23 mm
3.9365.0012	Fernbedienung	138x56x20 mm

Anschlusstecker



- Anschlusstecker für
LED-Strip METIS FLEX RGBW
- Länge 140 mm, offenes Kabelende

3.9322.1412 RGBW 12 mm Breite

Verbinder



- Verbindungsstecker für
LED-Strip METIS FLEX RGBW
- Länge 140 mm

3.9322.1512 RGBW 12 mm Breite




- Stoßverbinder für
LED-Strip METIS FLEX RGBW

3.9322.1612 RGBW 12 mm Breite



Einbau-Profil

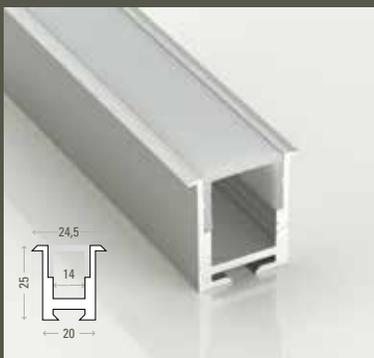

Einbau-Profil
- Aluminium, kürzbar
- Länge 2.020 mm
- Für Strip bis max. 12 mm Breite


3.9005.0200 Einbau-Profil

Abdeckung
- Kunststoff, kürzbar
- Länge 2.020 mm

3.9105.0200 Ausführung opal

3.9106.0200 Ausführung klar

Aufbau-Profil Eckig Hoch

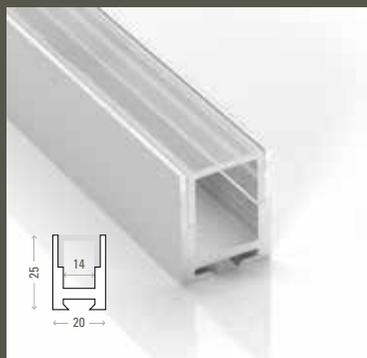


Aufbau-Profil
- Aluminium, kürzbar
- Länge 2.020 mm
- Für Strip bis max. 12 mm Breite

3.9010.0200 Aufbau-Profil eckig, hoch

Abdeckung
- Kunststoff, kürzbar
- Länge 2.020 mm

3.9105.0200 Ausführung opal

3.9106.0200 Ausführung klar

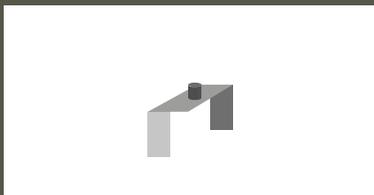

Einbauwinkelset für Einbaumontage
- Bestehend aus 2 Klammern zur Deckenmontage

3.9203.0000 Einbauwinkelset



Endkappe mit Loch zur Durchgangsverdrahtung
- Aluminium
- inkl. Muffe und zwei Schrauben

3.9202.0001 Endkappe



Endkappe, geschlossen
- Aluminium
- inkl. zwei Schrauben

3.9201.0002 Endkappe geschlossen



Montageklammer für Aluminiumprofil
- Federstahl

3.9202.0000 Montageklammer



Aufbau-Profil Rund



Profil
- Aluminium, kürzbar
- Länge 2.020 mm
- Für Strip bis max. 10 mm Breite


3.9011.0200 Aufbau-Profil rund

Abdeckung
- Kunststoff, kürzbar
- Länge 2.020 mm

3.9110.0200 Ausführung opal

3.9108.0200 Ausführung klar

Aufbau-Profil Eckig Flach

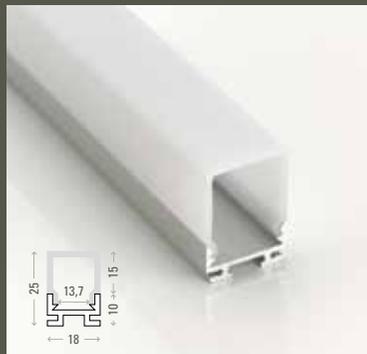

Profil
- Aluminium, kürzbar
- Länge 2.020 mm
- Für Strip bis max. 10 mm Breite

3.9011.0200 Aufbau-Profil eckig, flach

Abdeckung
- Kunststoff, kürzbar
- Länge 2.020 mm

3.9107.0200 Ausführung opal

3.9111.0200 Ausführung klar



Endkappe mit Loch zur Durchgangsverdrahtung
- Aluminium
- inkl. Muffe und zwei Schrauben

3.9201.0001 Endkappe



Endkappe mit Loch zur Durchgangsverdrahtung
- Aluminium
- inkl. Muffe und zwei Schrauben

3.9200.0001 Endkappe



Endkappe, geschlossen
- Aluminium
- inkl. zwei Schrauben

3.9201.0000 Endkappe geschlossen



Endkappe, geschlossen
- Aluminium
- inkl. zwei Schrauben

3.9200.0000 Endkappe geschlossen



Montageklammer für Aluminiumprofil
- Federstahl


3.9202.0000 Montageklammer



Montageklammer für Aluminiumprofil
- Federstahl

3.9202.0000 Montageklammer



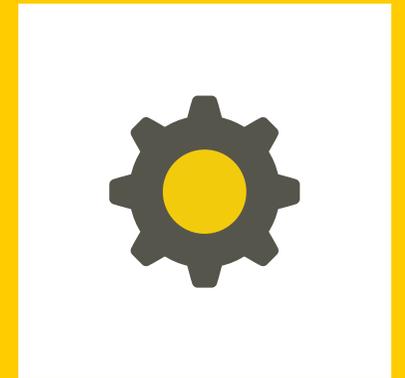

ZUBEHÖR

STECKVERBINDER-SYSTEM SCHUTZKONTAKT



Steckdosenleisten



- 3- und 4-fache Ausführung
- Netzanschlussleitung 3.000 mm bzw. 5.000 mm
- 3 x 1,5 qmm

3.IZ200.0330.01	3.000 mm	3-fach	Weiß
3.IZ200.0330.05	3.000 mm	3-fach	Schwarz
3.IZ200.0430.01	3.000 mm	4-fach	Weiß
3.IZ200.0430.05	3.000 mm	4-fach	Schwarz
3.IZ200.0450.01	5.000 mm	4-fach	Weiß
3.IZ200.0450.05	5.000 mm	4-fach	Schwarz



- 4-fache Ausführung
- mit U-Klemme zur Montage an Rasterdecken von oben
- Netzanschlussleitung 3.000 mm bzw. 5.000 mm
- 3 x 1,5 qmm

3.IZ205.0430.01	3.000 mm	4-fach, Klemme oben	Weiß
3.IZ205.0430.05	3.000 mm	4-fach, Klemme oben	Schwarz
3.IZ205.0450.01	5.000 mm	4-fach, Klemme oben	Weiß
3.IZ205.0450.05	5.000 mm	4-fach, Klemme oben	Schwarz



- 4-fache Ausführung
- mit U-Klemme zur seitlichen Montage an Rasterdecken
- Netzanschlussleitung 3.000 mm bzw. 5.000 mm
- 3 x 1,5 qmm

3.IZ210.0430.01	3.000 mm	4-fach, Klemme seitlich	Weiß
3.IZ210.0430.05	3.000 mm	4-fach, Klemme seitlich	Schwarz
3.IZ210.0450.01	5.000 mm	4-fach, Klemme seitlich	Weiß
3.IZ210.0450.05	5.000 mm	4-fach, Klemme seitlich	Schwarz



- Kontakte um 45° verdreht
- 4- und 6-fache Ausführung
- Netzanschlussleitung 3.000 mm bzw. 5.000 mm
- 3 x 1,5 qmm
- Auf Anfrage auch mit zusätzlicher U-Klemme erhältlich

3.IZ215.0430.01	3.000 mm	4-fach	Weiß
3.IZ215.0430.05	3.000 mm	4-fach	Schwarz
3.IZ215.0450.01	5.000 mm	4-fach	Weiß
3.IZ215.0450.05	5.000 mm	4-fach	Schwarz
3.IZ215.0630.01	3.000 mm	6-fach	Weiß
3.IZ215.0630.05	3.000 mm	6-fach	Schwarz
3.IZ215.0650.01	5.000 mm	6-fach	Weiß
3.IZ215.0650.05	5.000 mm	6-fach	Schwarz

Verlängerungen



- 3.000 mm, 5.000 mm oder 10.000 mm
- 3 x 1,5 qmm
- mit Schutzkontakt-Stecker und Schutzkontakt-Kupplung

3.IZ230.0030.01	3.000 mm	Weiß
3.IZ230.0030.05	3.000 mm	Schwarz
3.IZ230.0050.01	5.000 mm	Weiß
3.IZ230.0050.05	5.000 mm	Schwarz
3.IZ230.0100.01	10.000 mm	Weiß
3.IZ230.0100.05	10.000 mm	Schwarz



- max. 2.500 mm bzw. 4.000 mm dehnbar
- 3 x 1,5 qmm
- mit Schutzkontakt-Stecker und Schutzkontakt-Kupplung

3.IZ250.0025.01	max. 2.500 mm	Weiß
3.IZ250.0025.05	max. 2.500 mm	Schwarz
3.IZ250.0040.01	max. 4.000 mm	Weiß
3.IZ250.0040.05	max. 4.000 mm	Schwarz

STECKVERBINDER-SYSTEM SCHUTZKONTAKT



Hohlwandsteckdosen



- 1-fache Ausführung
- zur Montage in Stellwänden
- mit Zugentlastung und Blende
- Netzanschlussleitung 5.000 mm bzw. 10.000 mm
- 3 x 1,5 qmm
- Ausschnittmaß ø 46 mm

3.IZ220.0050.01	5.000 mm	1-fach	Weiß
3.IZ220.0050.05	5.000 mm	1-fach	Schwarz
3.IZ220.0100.01	10.000 mm	1-fach	Weiß
3.IZ220.0100.05	10.000 mm	1-fach	Schwarz

Kabelklemmen



- Ausführung Kunststoff oder Federstahldraht, verzinkt
- zur einfachen Befestigung von Zuleitungen auf der Oberkante von Holzrasterdecken

3.IZ295.0010.01	Kunststoff-Kabelklemme Nr. 1	Weiß
3.IZ295.0010.05	Kunststoff-Kabelklemme Nr. 1	Schwarz
3.IZ295.0020.01	Kunststoff-Kabelklemme Nr. 2	Weiß
3.IZ295.0080.01	Metall-Kabelklemme	Verzinkt



- 2-fache Ausführung
- zur Montage in Stellwänden
- mit Zugentlastung und Blende
- Netzanschlussleitung 5.000 mm bzw. 10.000 mm
- 3 x 1,5 qmm
- Ausschnittmaß ø 50 mm
- Mittenabstand 59,5 mm

3.IZ225.0050.01	5.000 mm	2-fach	Weiß
3.IZ225.0050.05	5.000 mm	2-fach	Schwarz
3.IZ225.0100.01	10.000 mm	2-fach	Weiß
3.IZ225.0100.05	10.000 mm	2-fach	Schwarz

STECKVERBINDER-SYSTEM 3-POLIG (MAX. 250 V, 16 A)



Steckdosenleisten



- Kontakte um 45° verdreht
- 4- und 6-fache Ausführung
- Netzanschlussleitung 5.000 mm mit Stecker GST18/3
- 3 x 1,5 qmm
- Auf Anfrage auch mit zusätzlicher U-Klemme erhältlich

3.IZ280.0450.01	5.000 mm	4-fach	Weiß
3.IZ280.0450.05	5.000 mm	4-fach	Schwarz
3.IZ280.0650.01	5.000 mm	6-fach	Weiß
3.IZ280.0650.05	5.000 mm	6-fach	Schwarz

Hohlwandsteckdosen



- 1-fache Ausführung
- zur Montage in Stellwänden
- mit Zugentlastung und Blende
- Netzanschlussleitung 5.000 mm bzw. 10.000 mm mit Stecker GST18/3
- 3 x 1,5 qmm
- Ausschnittmaß \varnothing 46 mm

3.IZ221.0050.01	5.000 mm	1-fach	Weiß
3.IZ221.0050.05	5.000 mm	1-fach	Schwarz
3.IZ221.0100.01	10.000 mm	1-fach	Weiß
3.IZ221.0100.05	10.000 mm	1-fach	Schwarz

Einspeisungen



- 3.000 mm oder 5.000 mm lang
- 3 x 1,5 qmm
- Schutzkontakt-Stecker und Buchse GST18/3

3.IZ270.0030.01	3.000 mm	GST18/3	Weiß
3.IZ270.0030.05	3.000 mm	GST18/3	Schwarz
3.IZ270.0050.01	5.000 mm	GST18/3	Weiß
3.IZ270.0050.05	5.000 mm	GST18/3	Schwarz

Verlängerungen



- 3.000 mm oder 5.000 mm
- 3 x 1,5 qmm
- mit Stecker/Buchse GST18/3

3.IZ245.0030.01	3.000 mm	GST18/3	Weiß
3.IZ245.0030.05	3.000 mm	GST18/3	Schwarz
3.IZ245.0050.01	5.000 mm	GST18/3	Weiß
3.IZ245.0050.05	5.000 mm	GST18/3	Schwarz



- 2-fache Ausführung
- zur Montage in Stellwänden
- mit Zugentlastung und Blende
- Netzanschlussleitung 5.000 mm bzw. 10.000 mm mit Stecker GST18/3
- 3 x 1,5 qmm
- Ausschnittmaß \varnothing 50 mm
- Mittenabstand 59,5 mm

3.IZ226.0050.01	5.000 mm	2-fach	Weiß
3.IZ226.0050.05	5.000 mm	2-fach	Schwarz
3.IZ226.0100.01	10.000 mm	2-fach	Weiß
3.IZ226.0100.05	10.000 mm	2-fach	Schwarz



- 3.000 mm oder 5.000 mm lang
- 3 x 1,5 qmm
- Aderendhülsen
- Buchse GST18/3

3.IZ260.0030.01	3.000 mm	GST18/3	Weiß
3.IZ260.0030.05	3.000 mm	GST18/3	Schwarz
3.IZ260.0050.01	5.000 mm	GST18/3	Weiß
3.IZ260.0050.05	5.000 mm	GST18/3	Schwarz

STECKVERBINDER-SYSTEM 3-POLIG (MAX. 250 V, 16 A)



Anschlusssteile



- GST18/3
- 3-poliges Buchsen- bzw. Steckerteil
- komplett mit Zugentlastung
- 1 Anschluss pro Pol
- Berührungsschutz generell gewährleistet

3.IZ100.1000.01	GST18/3 Buchsenteil	Weiß
3.IZ100.1000.05	GST18/3 Buchsenteil	Schwarz
3.IZ100.2000.01	GST18/3 Steckerteil	Weiß
3.IZ100.2000.05	GST18/3 Steckerteil	Schwarz

T-Verbinder



- GST18/3
- für den Anschluss von 1 Steckerteil und 2 Buchsenteilen
- Zur Einspeisung bzw. Durchschleifung

3.IZ100.6000.01	GST18/3	Weiß
3.IZ100.6000.05	GST18/3	Schwarz

Verteilerblock



- GST18/3
- für den Anschluss von 1 Steckerteil und 5 Buchsenteilen
- Zur Einspeisung bzw. Durchschleifung

3.IZ100.5500.01	GST18/3	Weiß
3.IZ100.5500.05	GST18/3	Schwarz



- GST18/3
- Zur Einspeisung bzw. Durchschleifung
- komplett mit Zugentlastung

3.IZ100.1200.05	GST18/3 Buchsenteil 2-fach	Schwarz
3.IZ100.5000.05	GST18/3 Stecker- /Buchsenteil	Schwarz

STECKVERBINDER-SYSTEM 5-POLIG (MAX. 250/400 V, 16 A)



Verlängerungen



- 3.000 mm oder 5.000 mm
- 5 x 1,5 qmm
- mit Stecker/Buchse GST18/5

3.IZ150.3130.01	3.000 mm	GST18/5	Weiß
3.IZ150.3130.05	3.000 mm	GST18/5	Schwarz
3.IZ150.3150.01	5.000 mm	GST18/5	Weiß
3.IZ150.3150.05	5.000 mm	GST18/5	Schwarz

Einspeisungen



- 3.000 mm oder 5.000 mm lang
- 5 x 1,5 qmm
- Aderendhülsen
- Buchse GST18/5

3.IZ150.3030.01	3.000 mm	GST18/5	Weiß
3.IZ150.3030.05	3.000 mm	GST18/5	Schwarz
3.IZ150.3050.01	5.000 mm	GST18/5	Weiß
3.IZ150.3050.05	5.000 mm	GST18/5	Schwarz

Anschlusssteile



- GST18/5
- 5-poliges Buchsen- bzw. Steckerteil
- komplett mit Zugentlastung
- 1 Anschluss pro Pol
- Berührungsschutz generell gewährleistet

3.IZ150.1000.01	GST18/5 Buchsenteil	Weiß
3.IZ150.1000.05	GST18/5 Buchsenteil	Schwarz
3.IZ150.2000.01	GST18/5 Steckerteil	Weiß
3.IZ150.2000.05	GST18/5 Steckerteil	Schwarz

T-Verbinder



- GST18/5
- Zur Einspeisung bzw. Durchschleifung
- für den Anschluss von 1 Steckerteil und 2 Buchsenteilen

3.IZ150.6000.01	GST18/5	Weiß
3.IZ150.6000.05	GST18/5	Schwarz

Verteilerblock



- GST18/5
- Zur Einspeisung bzw. Durchschleifung
- für den Anschluss von 1 Steckerteil und 3 Buchsenteilen

3.IZ150.5500.01	GST18/5	Weiß
3.IZ150.5500.05	GST18/5	Schwarz



KONTAKT

elmotec&lbt
Lichttechnik

ELMOTEC & LBT LICHTTECHNIK GMBH & CO.KG

Liebigstrasse 9

74211 Leingarten

Telefon: 07131 20395-0

E-Mail: info@elmotec-lbt.de

www.elmotec-lbt.de

E1011-2024-V1.0 – 08.2023

Bilder ©: elmotec & lbt Lichttechnik GmbH & Co.KG"; Pixabay; Pexels

Konzept & Gestaltung: elmotec & lbt Lichttechnik GmbH & Co.KG

Auszug aus unseren Verkaufs- und Lieferbedingungen (Bitte fordern Sie das komplette Dokument bei Bedarf an)

Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Gewerbetreibende und Großabnehmer aus Handel und Industrie. Die Berechnung erfolgt zu den am Tage der Lieferung gültigen Preisen und Bedingungen. Die Preise verstehen sich zzgl. gesetzlicher Mehrwert-Steuer, ab Werk. Bei einem Netto-Warenwert ab 1.500 EUR liefern wir innerhalb Deutschland frei Haus. Zahlung innerhalb 30 Tagen ab Rechnungsdatum netto oder innerhalb 8 Tagen mit 2 % Skonto. Wir machen der Ordnung halber darauf aufmerksam, dass sich unser Auftrag nur auf die Herstellung und Lieferung unserer Produkte bezieht. Eine Verantwortung für den ordnungsgemäßen Einbau oder eine Weiterverwendung unserer Produkte übernehmen wir nicht und liegt ausschließlich bei der ausführenden Firma.

Die in diesem Katalog enthaltenen technischen Angaben, Beschreibungen und Abbildungen sind unverbindlich. Technische Änderungen, Irrtümer und Druckfehler sind vorbehalten. Es gelten ausschließlich unsere Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen. Entgegenstehende Einkaufsbedingungen erkennen wir nicht an.

elmotec&lbt
Lichttechnik

TECHNISCHE
INNENLEUCHTEN
ENTWICKELT IN DEUTSCHLAND
SEIT ÜBER 50 JAHREN

WWW.ELMOTEC-LBT.DE